

Διακόπτης πίεσης Τύπος PS48



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης πίεσης μεμβράνης με επαφή αλλαγής (Wechselkontakt)
Σύνδεση	G1/4" Εξωτερικό σπείρωμα
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα ανοξείδωτος χάλυβας 1.4305, μέρη σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτος χάλυβας 1.4305, μεμβράνη FKM
Πεδίο εφαρμογής	ελαφρώς επιθετικά αέρια και υγρά
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	βλέπε εικόνα ρύθμιση σημείου μεταγωγής και υστέρησης
Διαφορικό επαναφοράς	0,1bar + 5...20% x Σημείο μεταγωγής
Θερμοκρασία μέσου	0...+100°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+90°C
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα (προστασία έναντι εισχώρησης σκόνης και εκτόξευσης νερού)
Κύκλοι μεταγωγής	2 εκατ.
μέγιστη συχνότητα μεταγωγής	1Hz
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Περιεχόμενα παράδοσης	Διακόπτης πίεσης συμπεριλαμβανομένης συσκευαστικής πρίζας σύμφωνα με EN175301-803-Form A
Ειδική εκτέλεση	με ηλεκτρική σύνδεση M12x1(IP67), Φωτιζόμενη πρίζα σύνδεσης συσκευής, χωρίς σιλικόνη, Μεμβράνη NBR, EPDM, NBR-Εκδοχή χαμηλής θερμοκρασίας


Εύρος ρύθμισης [bar]	Ασφάλεια υπερπίεσης [bar]	Μετάδοση πίεσης	Βάρος [kg]	Τύπος
0,2...2	60	Μεμβράνη	0,15	PS48-14V-0,2/2
1...16	60	Μεμβράνη	0,15	PS48-14V-1/16

Ικανότητα μεταγωγής

Τάση [V]	250AC	24DC
Ωμικό φορτίο [A]	4	4
Επαγωγικό φορτίο [A]	2	2



Ηλεκτρική σύνδεση

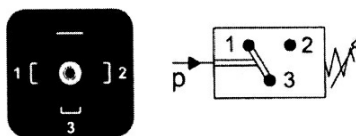


Ρύθμιση Σημείο μεταγωγής και Υστέρηση



S...Σημείο μεταγωγής, H...Υστέρηση

Διαστάσεις

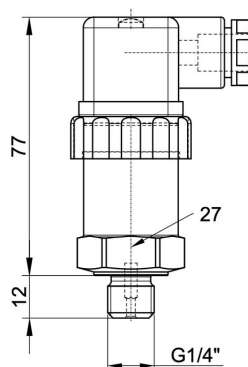

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Διακόπτες πίεσης, όργανα μέτρησης και επιτηρητές ροής / Διακόπτες πίεσης / Διακόπτες πίεσης Σειρά PS48

