

Pressostato Tipo PS48



Tipo di costruzione	Pressostato a membrana con contatto in scambio
Connessione	G1/4" Filettatura maschio esterna
Materiali	Corpo in acciaio inox 1.4305, parti a contatto con il fluido in acciaio inox 1.4305, membrana FKM
Campo di impiego	gas e liquidi leggermente aggressivi
Regolazione del punto di commutazione	vedere figura regolazione del punto di commutazione e dell'isteresi
Differenziale di commutazione di ritorno	0,1bar + 5...20% x Punto di commutazione
Temperatura del fluido	0...+100°C
Temperatura ambiente	0...+90°C
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua)
Cicli di commutazione	2 Mio.
frequenza di commutazione massima	1Hz
Posizione di montaggio	a piacere
Fornitura inclusa	Pressostato incluso con connettore per apparecchio secondo EN175301-803-Forma A
Versione speciale	con collegamento elettrico M12x1 (IP67), Presa per dispositivo luminoso, senza silicone, Membrana NBR, EPDM, NBR-Versione per basse temperature


Campo di regolazione [bar]	Sicurezza contro la sovrappressione [bar]	Trasmissione della pressione	Peso [kg]	Tipo
0,2...2	60	Membrana	0,15	PS48-14V-0,2/2
1...16	60	Membrana	0,15	PS48-14V-1/16

Potenza di commutazione

Tensione [V]	250AC	24DC
Carico ohmico [A]	4	4
Carico induttivo [A]	2	2



Connessione elettrica

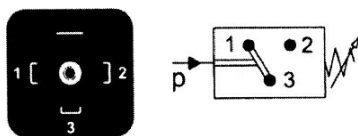


Regolazione Punto di commutazione e Isteresi



S...Punto di commutazione, H...Isteresi

Dimensioni

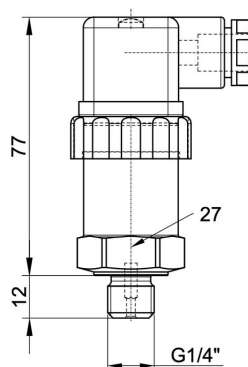

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Pressostati, strumenti di misura e flussostati / Pressostato / Pressostato Serie PS48

Versione 5

148563 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

