

Trykkbryter Type PS48



Konstruksjonstype	Membrantrykkbryter med vekselkontakt
Tilkobling	G1/4" Utvendig gjenge
Materialer	Hus rustfritt stål 1.4305, medieberørte deler rustfritt stål 1.4305, membran FKM
Bruksområde	lett aggressive gasser og væsker
Innstilling av koblingspunkt	se figur innstilling av koblingspunkt og hysteres
Tilbakestillingsdifferanse	0,1bar + 5...20% x Koblingspunkt
Mediatemperatur	0...+100°C
Omgivelsestemperatur	0...+90°C
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (beskyttelse mot støvinnrenning og spylevann)
Koblingssykluser	2 Mio.
maksimal koblingsfrekvens	1Hz
Monteringsposisjon	valgfri
Leveringsomfang	Trykkbryter inkludert apparatkontakt i henhold til EN175301-803-Form A
Spesialutførelse	med elektrisk tilkobling M12x1 (IP67), Lampeapparatkontaktuttak, silikonfri, Membran NBR, EPDM, NBR-Lavtemperaturutførelse


Justeringsområde [bar]	Overtrykksikring [bar]	Trykkoverføring	Vekt [kg]	Type
0,2...2	60	Membran	0,15	PS48-14V-0,2/2
1...16	60	Membran	0,15	PS48-14V-1/16

Bryteytelser

Spennning [V]	250AC	24DC
Ohmsk last [A]	4	4
Induktiv last [A]	2	2



Elektrisk tilkobling

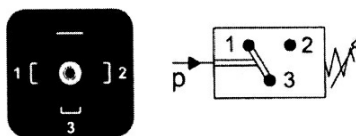


Innstilling Koblingspunkt og Hysteresese



S...Koblingspunkt, H...Hysteresese

Dimensjoner

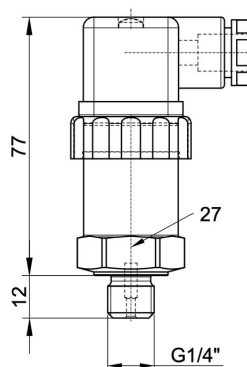

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Trykkbrytere, måleinstrumenter og strømningsvakter / Trykkbryter / Trykkbryter Serie PS48

Versjon 5

148563 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

