

Presostat Tip PS48



Tip constructiv	Presostat cu membrană cu contact comutator (SPDT)
Racordare	G1/4" Filet exterior
Materiale	Carcasă oțel inoxidabil 1.4305, părți în contact cu mediul oțel inoxidabil 1.4305, membrană FKM
Domeniu de utilizare	gaze și lichide ușor agresive
Reglarea punctului de comutare	vezi figura reglarea punctului de comutare și a histerezisului
Diferență de comutare la revenire	0,1bar + 5...20% x Punct de comutare
Temperatura mediului	0...+100°C
Temperatura ambiantă	0...+90°C
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 cu conectorul de aparat montat corespunzător (protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)
Cicluri de comutare	2 Milioane
frecvență maximă de comutare	1Hz
Poziție de montaj	arbitrară
Conținutul livrării	Presostat inclusiv priză de aparat conform EN175301-803-Form A
Execuție specială	cu conexiune electrică M12x1 (IP67), Conector pentru lampă de semnalizare, fără silicon, Membrană NBR, EPDM, NBR-Execuție pentru temperaturi joase


Domeniu de reglare [bar]	Siguranță la suprapresiune [bar]	Transmiterea presiunii	Greutate [kg]	Tip
0,2...2	60	Membrană	0,15	PS48-14V-0,2/2
1...16	60	Membrană	0,15	PS48-14V-1/16

Puteri de comutare

Tensiune [V]	250AC	24DC
Sarcină ohmică [A]	4	4
Sarcină inductivă [A]	2	2



Conexiune electrică

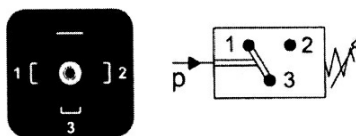


Reglaj Punct de comutare și Histerezis



S...Punct de comutare, H...Histerezis

Dimensiuni

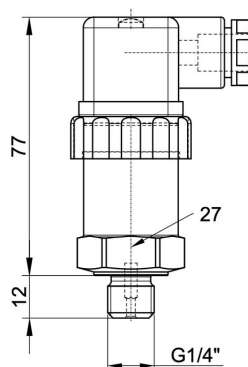

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Comutatoare de presiune, dispozitive de măsurare și monitoare de debit / Comutator de presiune / Comutator de presiune serie PS48

Versiune 5

148563 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

