

Tryckvakt Typ PS48



Konstruktionstyp	Membrantryckvakt med växlande kontakt
Anslutning	G1/4" utvändig gänga
Material	Hus rostfritt stål 1.4305, medieberörda delar rostfritt stål 1.4305, membran FKM
Användningsområde	lätt aggressiva gaser och vätskor
Inställning av kopplingspunkt	se figur inställning av kopplingspunkt och hysteres
Återkopplingsdifferens	0,1bar + 5...20% x Kopplingspunkt
Medietemperatur	0...+100°C
Omgivningstemperatur	0...+90°C
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (skydd mot damminträngning och spolvatten)
Kopplingscykler	2 Mio.
maximal kopplingsfrekvens	1Hz
Monteringsläge	valfri
Leveransomfattning	Tryckvakt inklusive apparatkontakt enligt EN175301-803-form A
Specialutförande	med elanslutning M12x1 (IP67), Stickkontakt med indikatorlampa, silikonfri, Membran NBR, EPDM, NBR- Lågtemperaturutförande


Inställningsområde [bar]	Övertryckssäkerhet [bar]	Trycköverföring	Vikt [kg]	Typ
0,2...2	60	Membran	0,15	PS48-14V-0,2/2
1...16	60	Membran	0,15	PS48-14V-1/16

Kopplingseffekter

Spänning [V]	250AC	24DC
Ohmsk last [A]	4	4
Induktiv last [A]	2	2



Elektrisk anslutning

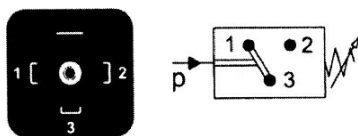


Inställning Kopplingspunkt och Hysteres



S...Kopplingspunkt, H...Hysteres

Mått

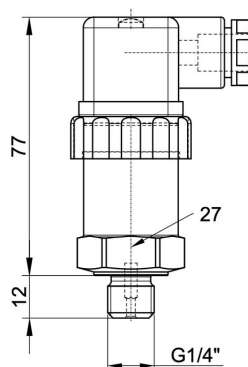

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckvakter, mätinstrument och flödesvakter / Tryckvakt / Tryckvakt Serie PS48

Version 5

148563 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

