

Kompressor-trykkontakt Type MDR5



Konstruktionstype	Trykafbryder 3-polet
Tilslutning	G1/2" Indvendigt gevind
Materialer	Hus aluminium, hætte kunststof, tætning NBR
Medietemperatur	-5...+80°C
Omgivelsestemperatur	-5...+80°C
Koblingsspænding	230V/50Hz-400V/50Hz
Koblingseffekt	ved vekselstrøm 2,5KW, ved trefasestrøm 5,5KW
Kapslingsklasse	IP54
Tilbagekoblingsdifferens	justerbar se indstillingsdiagrammet
Anvendelse	Disse trykafbrydere bruges til at tænde og slukke kompressorer

Serie MDR5, uden motorbeskyttelsesrelæ og uden mekanisk TIL/FRA-afbryder


Indstillingsområde [bar]	Overtrykssikring [bar]	Vægt [kg]	Type
2-11	16	0,82	MDR5/11
2,5-16	16	0,82	MDR5/16

Serie MDR5...K, med motorbeskyttelsesrelæ og mekanisk TIL/FRA-afbryder



Indstillingsområde [bar]	Overtrykssikring [bar]	Strømområde[A]	Vægt [kg]	Type
2-11	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/11K-R5/4,2
2-11	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/11K-R5/7
2-11	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/11K-R5/10,3
2,5-16	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/16K-R5/4,2
2,5-16	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/16K-R5/7
2,5-16	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/16K-R5/10,3



Elektrisk tilslutning

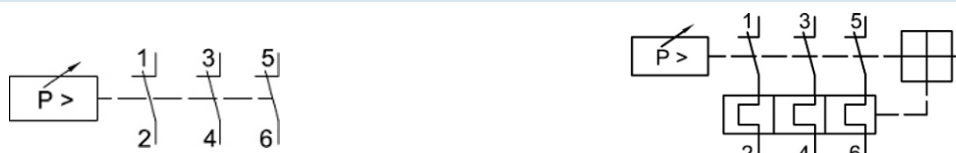


Indstillingsdiagram

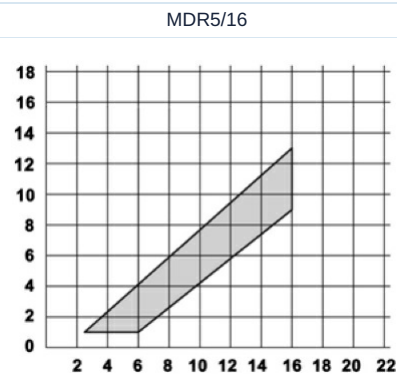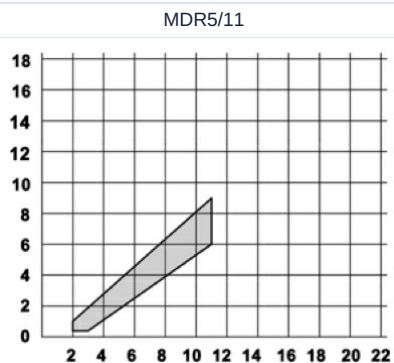


Vertikal akse: Indkoblingstryk i bar
Horizontal akse: Frakoblingstryk i bar

Eksempel

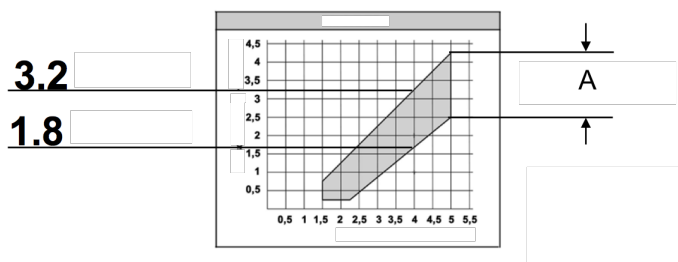

A...Tilbagekoblingsdifferens f.eks. Frakoblingstryk 4bar: Indkoblingstryk mellem 1,8...3,2bar justerbar

Dimensioner

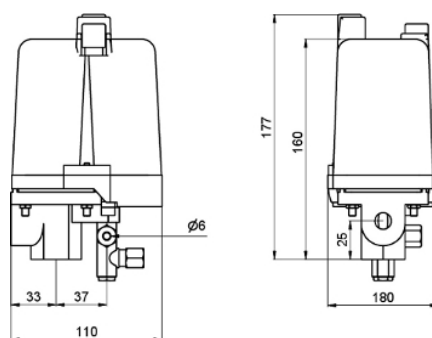

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Trykafbrydere, måleinstrumenter og flowvagter / Trykafbryder / Trykafbryder Serie MDR

Version 6
138126 / Oprettet 2026/33 DA
FREMTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Åbn serie online
Side 2 / 2

