

Kompressorin painekeytkin Tyyppi MDR5



Rakenne	Painekeytkin 3-napainen
Liitäntä	G1/2" Sisäkierre
Materiaalit	Runko alumiinia, kansi muovia, tiiviste NBR
Aineen lämpötila	-5...+80°C
Ympäristön lämpötila	-5...+80°C
Kytentäjäännite	230V/50Hz-400V/50Hz
Kytentäteho	vaihtovirralla 2,5KW, kolmivirralla 5,5KW
Suojausluokka	IP54
Palautuskytensäätö	säädettävä, katso säätökaavio
Käyttökohde	Näitä painekeytkimiä käytetään kompressorien päälle- ja poiskytkentään

MDR5-sarja, ilman moottorinsuojareleettä ja ilman mekaanista PÄÄLLE/POIS-kytkintä

Säätöalue [bar]	Ylipainevarmistus [bar]	Paino [kg]	Tyyppi
2-11	16	0,82	MDR5/11
2,5-16	16	0,82	MDR5/16

Sarja MDR5...K, moottorinsuojareleellä ja mekaanisella PÄÄLLE/POIS-kytkimellä

Säätöalue [bar]	Ylipainevarmistus [bar]	Virta-alue[A]	Paino [kg]	Tyyppi
2-11	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/11K-R5/4,2
2-11	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/11K-R5/7
2-11	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/11K-R5/10,3
2,5-16	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/16K-R5/4,2
2,5-16	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/16K-R5/7
2,5-16	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/16K-R5/10,3




Sähköliitäntä




Säätökaavio

MDR5/11

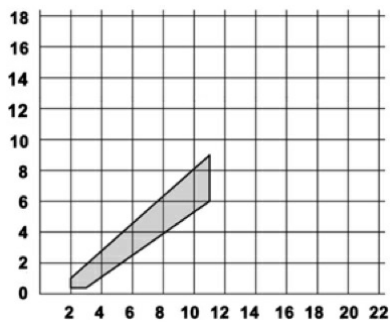


MDR5/16

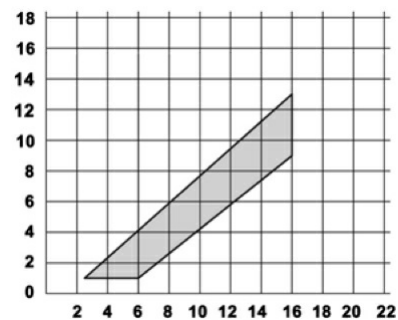


Pystyakseli: Kytentäpaine sisään bar
Vaaka-akseli: Katkaisupaine sisään bar

Esimerkki

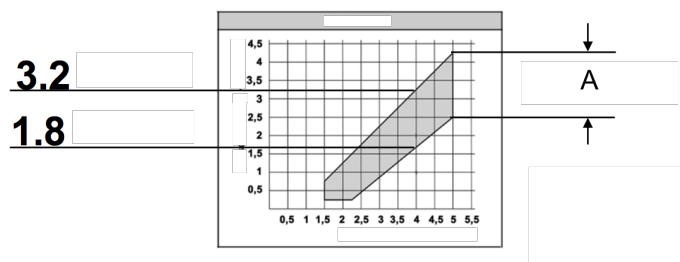

A...Palautuskytöntäydifferenssi esim. Katkaisupaine 4bar: Kytentäpaine välissä 1,8...3,2bar säädettävä

Mitat

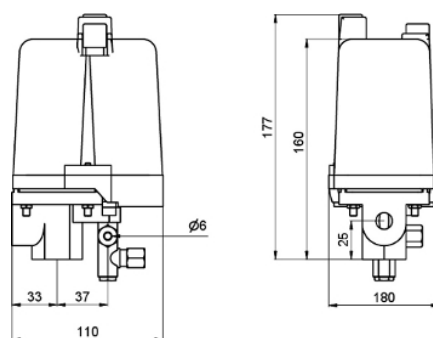

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Painekeytkimet, mittalaitteet ja virtausvahdit / Painekeytkin / Painekeytkin Sarja MDR

Versio 6

138126 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

