

Tlačna sklopka kompresora Tip MDR5



Izvedba	Tlačna sklopka 3-polna
Priključak	G1/2" Unutarnji navoj
Materijali	Tijelo aluminij, poklopac plastika, brtva NBR
Temperatura medija	-5...+80°C
Temperatura okoline	-5...+80°C
Upravljački napon	230V/50Hz-400V/50Hz
Preklopna snaga	pri izmjeničnoj struji 2,5KW, kod trofazne struje 5,5KW
Stupanj zaštite	IP54
Diferencijal povratnog preklapanja	podesivo vidi dijagram podešavanja
Primjena	Ove tlačne sklopke koriste se za uključivanje i isključivanje kompresora

Seriya MDR5, bez releja zaštite motora i bez mehaničkog prekidača UKLJ/ISKLJ.


Raspon podešavanja [bar]	Zaštita od nadtlaka [bar]	Težina [kg]	Tip
2-11	16	0,82	MDR5/11
2,5-16	16	0,82	MDR5/16

Seriya MDR5...K, s relejem zaštite motora i mehaničkim prekidačem UKLJ/ISKLJ.

Raspon podešavanja [bar]	Zaštita od nadtlaka [bar]	Raspon struje[A]	Težina [kg]	Tip
2-11	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/11K-R5/4,2
2-11	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/11K-R5/7
2-11	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/11K-R5/10,3
2,5-16	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/16K-R5/4,2
2,5-16	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/16K-R5/7
2,5-16	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/16K-R5/10,3




Električni priključak

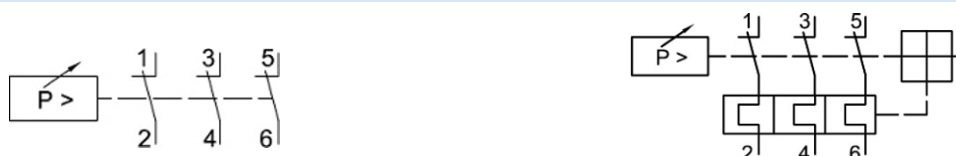


Dijagram podešavanja

MDR5/11

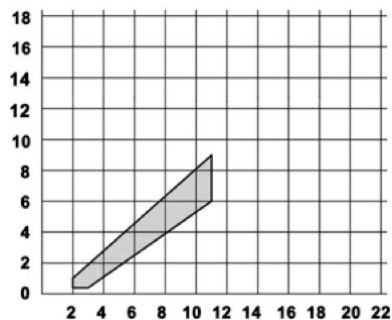


MDR5/16

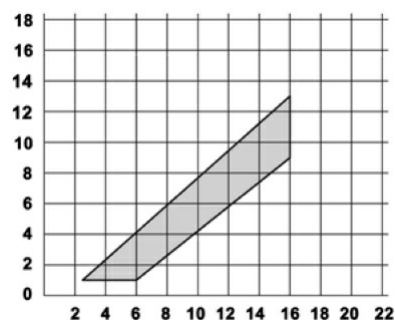


Vertikalna os: Tlak uključenja u bar
Horizontalna osovina: Tlak isključenja u bar

Primjer

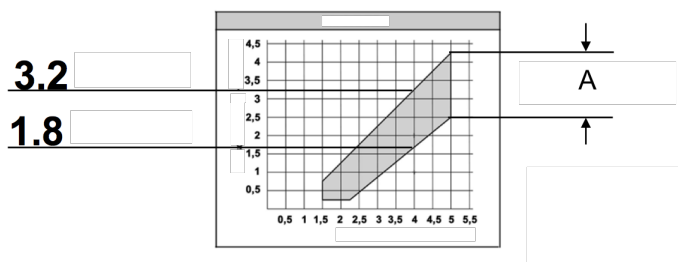

A...Diferencijal povratnog preklapanja npr. Tlak isključenja 4bar: Tlak uključenja između 1,8...3,2bar podesivo

Dimenzije

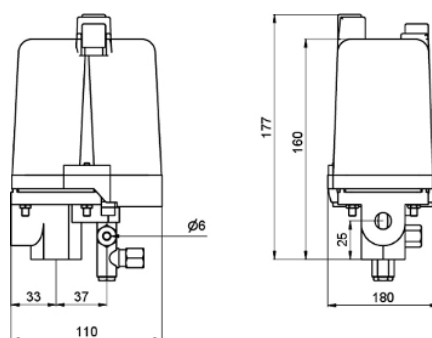

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Tlačni prekidači, mjerni instrumenti i nadzornici protoka / Tlačni prekidač / Tlačni prekidač Serija MDR

Verzija 6

138126 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

