

Kompressortrykkbryter Type MDR5



Konstruksjonstype	Trykkbryter 3-polet
Tilkobling	G1/2" Innvendig gjenge
Materialer	Hus aluminium, hette plast, tetning NBR
Mediaterperatur	-5...+80°C
Omgivelsestemperatur	-5...+80°C
Koblingsspenning	230V/50Hz-400V/50Hz
Brytekapasitet	ved vekselstrøm 2,5KW, ved trefasestrøm 5,5KW
Kapslingsgrad	IP54
Tilbakestillingsdifferanse	justerbar se justeringsdiagrammet
Applikasjon	Disse trykkbryterne brukes til å slå kompressorer av og på

Serie MDR5, uten motorvernrelé og uten mekanisk PÅ/AV-bryter


Justeringsområde [bar]	Overtrykksikring [bar]	Vekt [kg]	Type
2-11	16	0,82	MDR5/11
2,5-16	16	0,82	MDR5/16

Serie MDR5...K, med motorvernrelé og mekanisk PÅ/AV-bryter


Justeringsområde [bar]	Overtrykksikring [bar]	Strømområde[A]	Vekt [kg]	Type
2-11	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/11K-R5/4,2
2-11	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/11K-R5/7
2-11	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/11K-R5/10,3
2,5-16	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/16K-R5/4,2
2,5-16	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/16K-R5/7
2,5-16	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/16K-R5/10,3




Elektrisk tilkobling

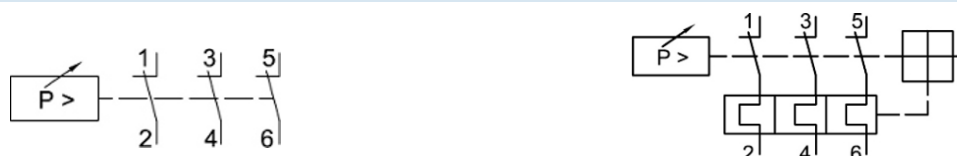


Innstillingsdiagram

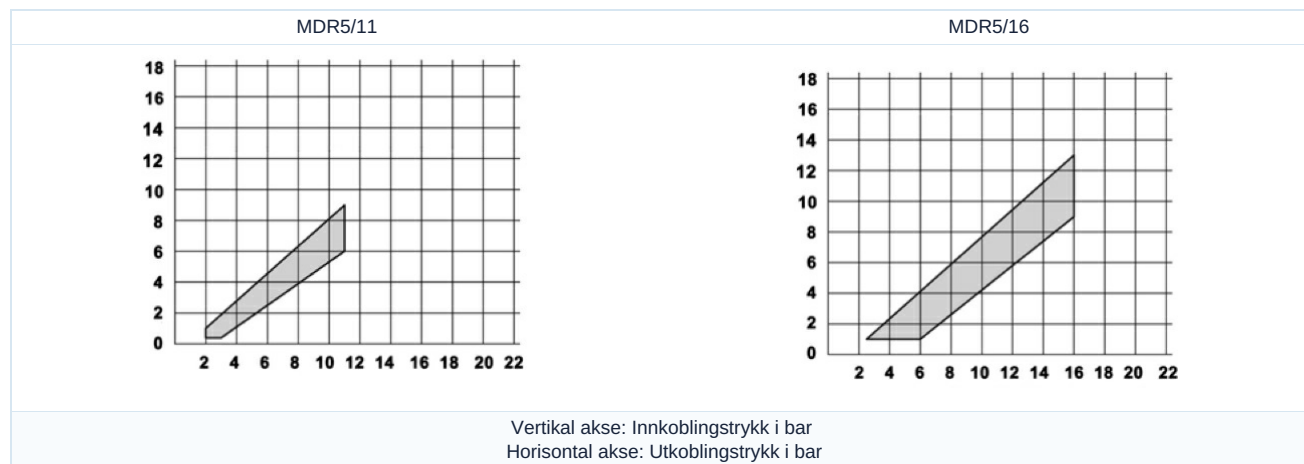

Eksempel

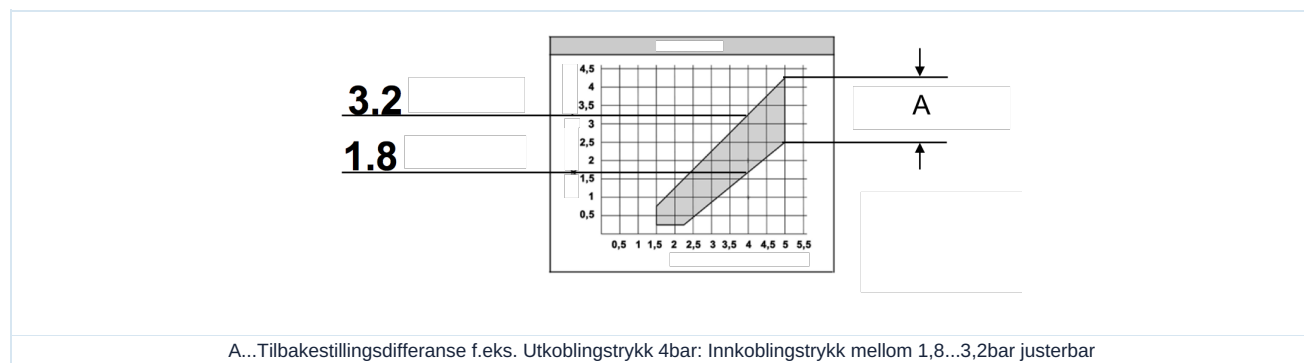

Dimensjoner

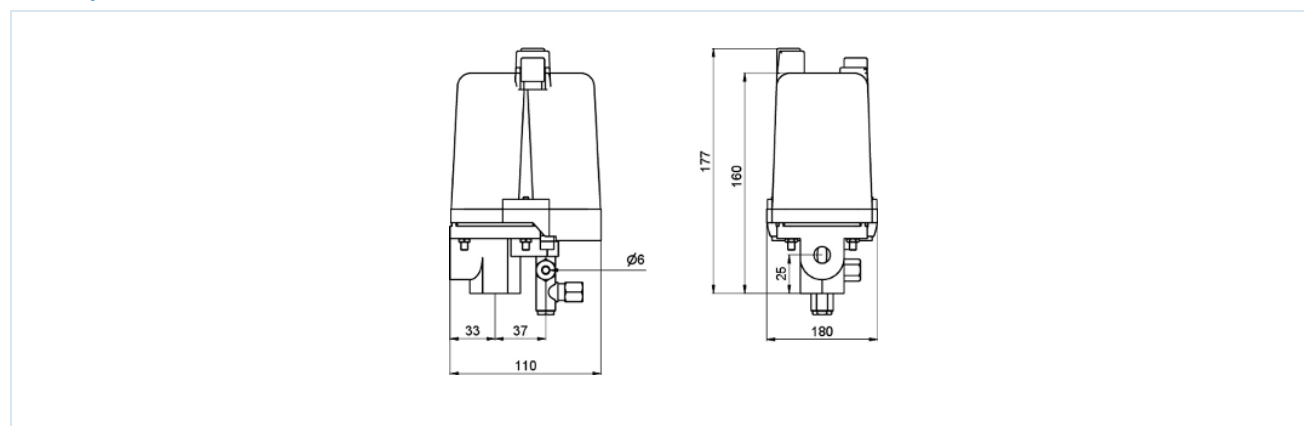

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

