


Elektronisk tryckvakt Serie PS15



Konstruktionstyp	elektronisk tryckvakt med digital display, med tillslags-/frånslagsfördröjning
Anslutning	utvändig gänga G1/4"
Material	Hus rostfritt stål, tryckanslutning rostfritt stål, mätcell rostfritt stål/FKM
Medium	Vätskor och gaser som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-25...+85°C
Omgivningstemperatur	-25...+85°C
Montering	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Växlande kontakt	2 Växlingskontakter, programmerbara som slutande eller brytande kontakt
Inställning av kopplingspunkt	Kopplingspunkt 1...100 % av inställningsområdet Återkopplingspunkt/fönster 0...99% av inställningsområdet
Omkopplingsfördröjningstid	0...99,99s justerbar
Noggrannhet	±1% från inställningsområdets slutvärde
Temperaturpåverkan	±0,3%/10K av slutvärdet för inställningsområdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
max. drifttryck	se tabell
Spänningsförsörjning	9,6...32VDC
Strömförbrukning	< 35mA utan kopplingsutgång
max. kopplingsström	0,25A
Indikering	digital display 4-siffrig
elektrisk anslutning	M12x1
Kapslingsklass	IP67 enligt EN 60529
Leveransomfattning	Tryckvakt utan anslutningskabel



Mått

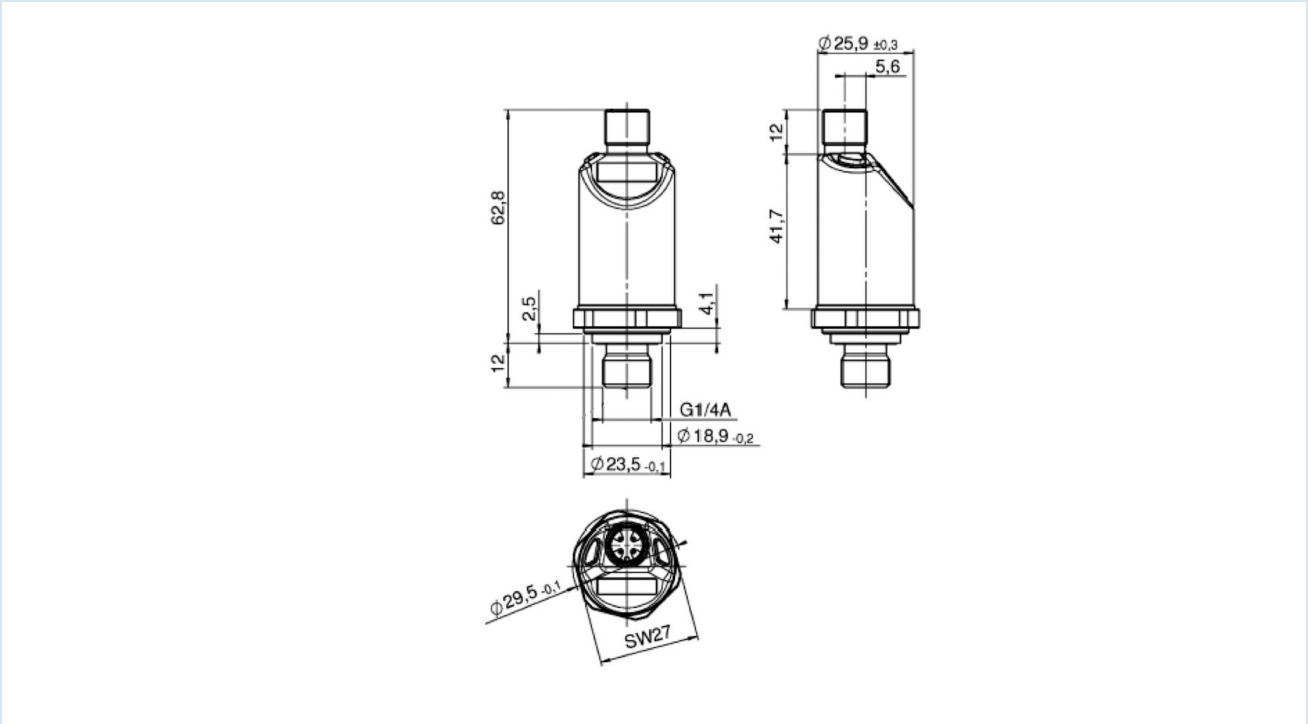

Anslutning G	Inställningsområde [bar]	max. drifttryck [bar]	Vikt [g]	Typ
G1/4"	-1...16	80	0,1	PS15-14V-1V16
G1/4"	0...100	200	0,1	PS15-14V-100
G1/4"	0...250	500	0,1	PS15-14V-250
G1/4"	0...400	800	0,1	PS15-14V-400

Elektriska anslutningar

Kopplingssymbol	M12x1-kontaktuttag inklusive kabel 2m Typ C012-41-CU20-9
+Uc... +pol på matningsspänningen OU2... Växlande kontakt 2 GND... - Pol för matningsspänningen OU1... Växlande kontakt 1	1 ... brun 2 ... vit 3 ... blå 4 ... svart 5 ... ej tilldelad

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles