

Clapets anti-retour axiaux en acier inoxydable

Série 304V, CH014-V




Type de construction	Soupape à siège à ressort
Raccordement	G1/2" ... G4" selon ISO228/1
Matériaux	Série 304V: Boîtier et pièces internes Acier inoxydable 1.4301, Joint d'étanchéité FKM Série CH014-V: Boîtier et pièces internes Acier inoxydable 1.4401, Joint d'étanchéité FKM
Domaine d'application	Gaz et liquides conformément au tableau « Groupes de fluides », qui n'attaquent pas les matériaux utilisés Les valves ne conviennent pas à la vapeur ni à une utilisation comme clapet anti-retour de compresseur..
Température du fluide	-20...+150°C
Plage de pression de service	G1/2" 0,025 - 16bar, G3/4" ... G4" 0,03 - 16bar
Sens d'écoulement	dans le sens de la flèche libre, dans le sens opposé bloqué
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix

Groupes de fluides admissibles selon la directive sur les équipements sous pression 2014/68/EU

Anschluss	Gaz Groupe 1	Gaz Groupe 2	Liquides Groupe 1	Liquides Groupe 2
G1/2" ... G1"	X	X	X	X
G1 1/4" ... G2"	-	X	X	X
G2 1/2" ... G4"	-	-	X	X




Dimensions

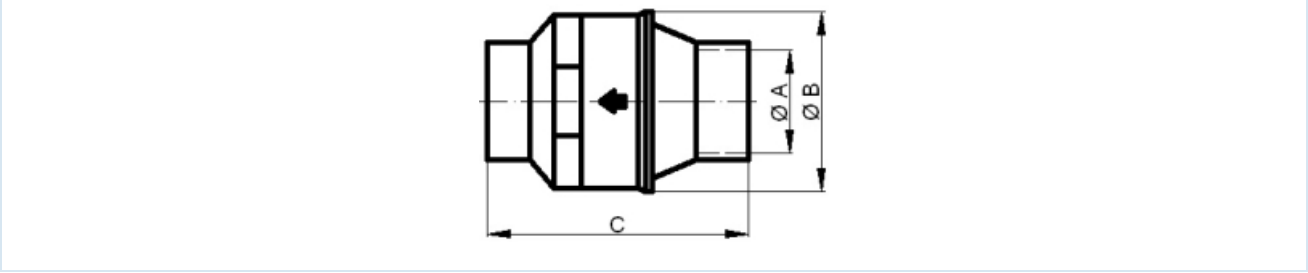

A	B	C	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
G1/2"	32	56	5	0,10	304VS-1/2"
G3/4"	44	67	10	0,13	304VI-3/4"
G1"	53	83	16	0,19	304VI-1"
G1 1/4"	62	97	32	0,28	304VI-1 1/4"
G1 1/2"	78	114	45	0,39	304VI-1 1/2"
G2"	89	121	66	0,70	304VI-2"
G2 1/2"	113	141	100	1,43	304VI-2 1/2"
G3"	132	164	141	2,09	304VI-3"
G4"	167	191	215	3,42	304VI-4

Dimensions

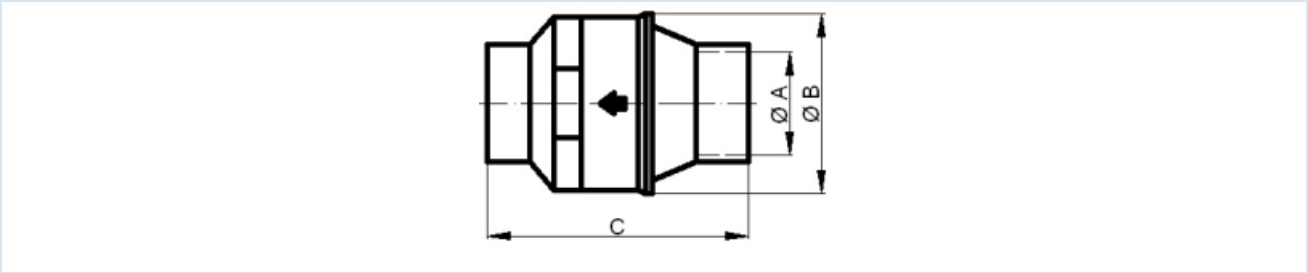

A	B	C	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
G1/2"	32	55	5	0,10	CH014-12-V
G3/4"	44	67	10	0,13	CH014-34-V
G1"	53	83	16	0,19	CH014-10-V
G1 1/4"	62	97	32	0,28	CH014-114-V
G1 1/2"	78	114	45	0,39	CH014-112-V
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20-V
G2 1/2"	113	141	100	1,43	CH014-212-V
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30-V
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40-V

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux