

Axiale terugslagkleppen van roestvast staal Serie 304V, CH014-V




Constructie	Zittingventiel veerbelastet
Aansluiting	G1/2" ... G4" volgens ISO228/1
Materialen	Serie 304V: Behuizing en interne onderdelen Roestvast staal 1.4301, Afdichting FKM Serie CH014-V: Behuizing en interne onderdelen Roestvast staal 1.4401, Afdichting FKM
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen volgens tabel "Fluidgroepen", die de gebruikte materialen niet aantasten De ventielen zijn niet geschikt voor stoom en niet inzetbaar als compressor-terugslagklep.
Mediumtemperatuur	-20...+150°C
Werkdrukbereik	G1/2" 0,025 - 16bar, G3/4" ... G4" 0,03 - 16bar
Stroomrichting	in In pijlrichting vrij, in tegenrichting geblokkeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig

Toegestane vloeistofgroepen volgens de Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU

Anschluss	Gassen Groep 1	Gassen Groep 2	Vloeistoffen Groep 1	Vloeistoffen Groep 2
G1/2" ... G1"	X	X	X	X
G1 1/4" ... G2"	-	X	X	X
G2 1/2" ... G4"	-	-	X	X




Afmetingen

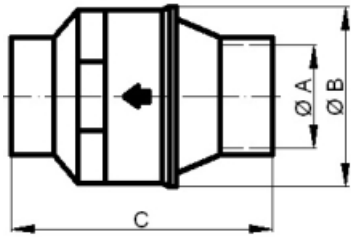

A	B	C	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/2"	32	56	5	0,10	304VS-1/2"
G3/4"	44	67	10	0,13	304VI-3/4"
G1"	53	83	16	0,19	304VI-1"
G1 1/4"	62	97	32	0,28	304VI-1 1/4"
G1 1/2"	78	114	45	0,39	304VI-1 1/2"
G2"	89	121	66	0,70	304VI-2"
G2 1/2"	113	141	100	1,43	304VI-2 1/2"
G3"	132	164	141	2,09	304VI-3"
G4"	167	191	215	3,42	304VI-4

Afmetingen

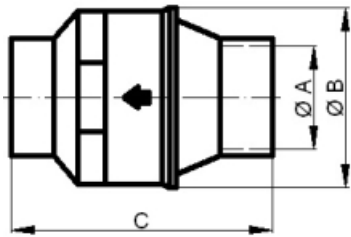

A	B	C	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/2"	32	55	5	0,10	CH014-12-V
G3/4"	44	67	10	0,13	CH014-34-V
G1"	53	83	16	0,19	CH014-10-V
G1 1/4"	62	97	32	0,28	CH014-114-V
G1 1/2"	78	114	45	0,39	CH014-112-V
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20-V
G2 1/2"	113	141	100	1,43	CH014-212-V
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30-V
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40-V

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden