



Αξονική βαλβίδα αντεπιστροφής από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά VX23



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας ελατηριωτό
Ενεργοποίηση	υδραυλικό, πνευματικός
Σύνδεση	G1/8" και G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα βαλβίδας και δίσκος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4404, Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4310, Στεγανοποίηση FKM
Θερμοκρασία μέσου	-10...+150°C
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Κατεύθυνση ροής	ελεύθερη ροή προς την κατεύθυνση του βέλους, φραγή στην αντίθετη κατεύθυνση
Πεδίο εφαρμογής	αέρια και υγρά μέσα, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά

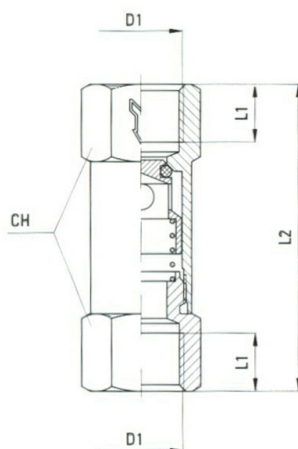

Σύνδεση D1	Εύρος πίεσης [bar]	L1	L2	CH	Βάρος [περ. g]	Τύπος
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Βαλβίδες και κλαπέτα αντεπιστροφής / Αξονική βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά VX23

