



Válvula antirretorno axial de acero inoxidable Serie VX23



Tipo de construcción	Válvula de asiento con resorte cargado
Accionamiento	hidráulico, neumático
Conexión	G1/8" y G1/4" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo de válvula y disco de acero inoxidable 1.4404, Muelle acero inoxidable 1.4310, Junta de estanqueidad FKM
Temperatura del medio	-10...+150°C
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Dirección de flujo	en el sentido de la flecha libre, en sentido contrario bloqueado
Campo de aplicación	medios gaseosos y líquidos que no ataquen los materiales utilizados

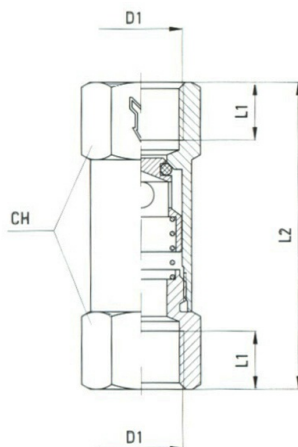

Conexión D1	Rango de presión [bar]	L1	L2	CH	Peso [aprox. g]	Tipo
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

