



Valvola di ritegno assiale in acciaio inox Serie VX23



Tipo di costruzione	Valvola a sede a molla caricata
Azionamento	idraulico, pneumatico
Connessione	G1/8" e G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo valvola e otturatore in acciaio inox 1.4404, Molla acciaio inox 1.4310, Guarnizione FKM
Temperatura del fluido	-10...+150°C
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Direzione del flusso	libero nella direzione della freccia, bloccato nella direzione opposta
Campo di impiego	mezzi gassosi e liquidi che non aggrediscono i materiali utilizzati

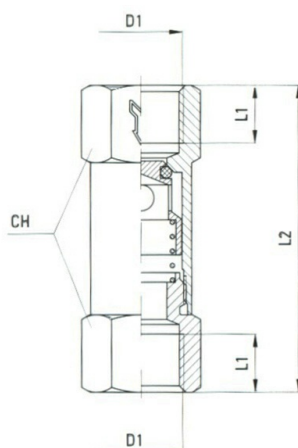

Connessione D1	Campo di pressione [bar]	L1	L2	CH	Peso [circa g]	Tipo
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Valvole di ritegno e clapet di ritegno / Valvola di ritegno assiale Serie VX23

