



Aksial tilbakeslagsventil i rustfritt stål Serie VX23



Konstruksjonstype	Seteventil fjærbelastet
Aktivering	hydraulisk, pneumatisk
Tilkobling	G1/8" og G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Ventilhus og skive i rustfritt stål 1.4404, Fjær rustfritt stål 1.4310, Tetning FKM
Mediatemperatur	-10...+150°C
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Strømningsretning	fri i pilretningen, sperret i motsatt retning
Bruksområde	gassformige og flytende medier som ikke angriper de benyttede materialene

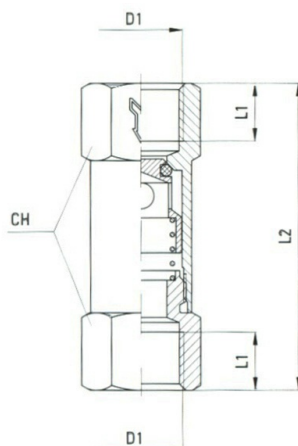

Tilkobling D1	Trykkområde [bar]	L1	L2	CH	Vekt [ca. g]	Type
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Tilbakeslagsventiler og -klaffer / Aksial tilbakeslagsventil Serie VX23

