



Axiale terugslagklep van roestvast staal Serie VX23



Constructie	Zittingventiel veerbelastet
Bediening	hydraulisch, pneumatisch
Aansluiting	G1/8" en G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Ventielhuis en schotel roestvast staal 1.4404, Veer roestvast staal 1.4310, Afdichting FKM
Mediumtemperatuur	-10...+150°C
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Stroomrichting	in pijlrichting vrij, in tegengestelde richting geblokkeerd
Toepassingsgebied	gasvormige en vloeibare media die de gebruikte materialen niet aantasten

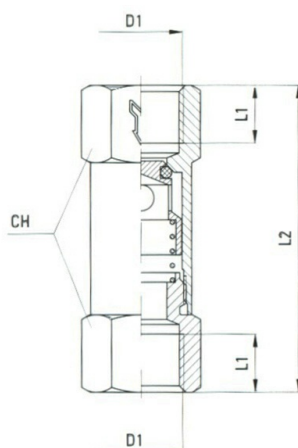

Aansluiting D1	Drukbereik [bar]	L1	L2	CH	Gewicht [ca. g]	Type
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren / Terugslagkleppen en -kleppen / Axiale terugslagklep Serie VX23

