



Axial backventil rostfritt stål Serie VX23



Konstruktionstyp	Sätesventil fjäderbelastad
Manövrering	hydraulisk, pneumatisk
Anslutning	G1/8" och G1/4" enligt ISO228/1
Material	Ventilhus och tallrik rostfritt stål 1.4404, Fjäder rostfritt stål 1.4310, Tätning FKM
Medietemperatur	-10...+150°C
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Flödesriktning	fri i pilriktningen, spärrad i motsatt riktning
Användningsområde	gasformiga och flytande medier som inte angriper de använda materialen

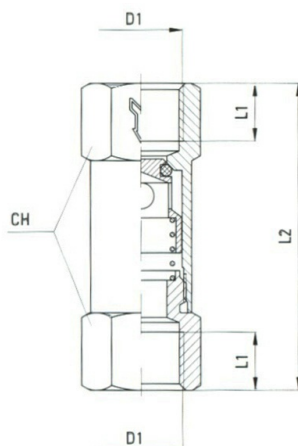

Anslutning D1	Tryckområde [bar]	L1	L2	CH	Vikt [ca. g]	Typ
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Backventiler och -klaffar / Axial backventil Serie VX23

