


Clapet anti-retour axial en acier inoxydable Série 316



Type de construction	Soupape à siège à ressort
Étanchéité	EN12266-1 Taux de fuite D
Raccordement	G3/8"...G2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Acier inoxydable 1.4401, Pièces internes Acier inoxydable 1.4401, Joint d'étanchéité PTFE
Domaine d'application	Fluides des groupe 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-30...+130°C
Sens d'écoulement	dans le sens de la flèche libre, dans le sens opposé bloqué
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix

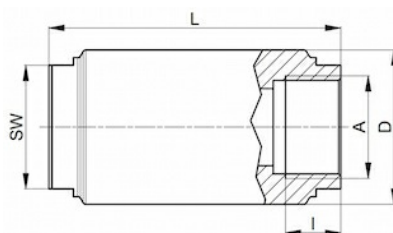

Raccordement A	Diamètre nominal [mm]	Plage de pression [bar]	D	I	L	SW	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	316-3/8"
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	316-1/2"
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	316-3/4"
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	316-1"
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	316-1 1/4"
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	316-1 1/2"
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	316-2"

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires / Clapets anti-retour et clapets de non-retour / Clapet anti-retour axial Série 316

