


## Aksijalni nepovratni ventil od nehrđajućeg čelika Serija 316



|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Ventil sa sjedištem opružni povrat                                                         |
| Nepropusnost         | EN12266-1 Stopa curenja D                                                                  |
| Priključak           | G3/8"...G2" prema ISO228/1                                                                 |
| Materijali           | Kućište Nehrđajući čelik 1.4401, Unutarnji dijelovi Nehrđajući čelik 1.4401, Brtva PTFE    |
| Područje primjene    | Tekućine skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale |
| Temperatura medija   | -30...+130°C                                                                               |
| Smjer protoka        | u smjeru strelice slobodan protok, u suprotnom smjeru blokiran protok                      |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav                                                         |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                |

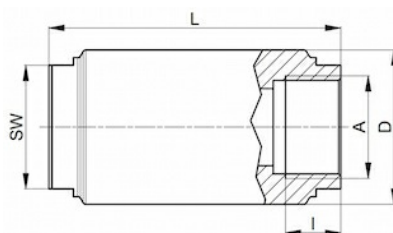

| Priključak<br>A | Nazivni promjer<br>[mm] | Raspon tlaka<br>[bar] | D  | I  | L    | SW | Kv vrijednost<br>[m³/h] | Težina<br>[cca. kg] | Tip        |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|----|----|------|----|-------------------------|---------------------|------------|
| G3/8"           | 12                      | 0,1-16                | 32 | 12 | 58   | 22 | 4,3                     | 0,24                | 316-3/8"   |
| G1/2"           | 15                      | 0,1-16                | 35 | 14 | 65,2 | 27 | 5,4                     | 0,28                | 316-1/2"   |
| G3/4"           | 20                      | 0,1-16                | 45 | 18 | 80   | 36 | 13,0                    | 0,57                | 316-3/4"   |
| G1"             | 25                      | 0,1-16                | 50 | 18 | 96,5 | 40 | 20,5                    | 0,70                | 316-1"     |
| G1 1/4"         | 32                      | 0,1-16                | 59 | 18 | 100  | 52 | 33,0                    | 1,02                | 316-1 1/4" |
| G1 1/2"         | 40                      | 0,1-16                | 70 | 18 | 110  | 52 | 44,0                    | 1,52                | 316-1 1/2" |
| G2"             | 50                      | 0,1-16                | 85 | 22 | 130  | 77 | 59,0                    | 2,32                | 316-2"     |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Nepovratni ventili i zaklopke / Aksijalni nepovratni ventil Serija 316

