


Valvola di ritegno assiale in acciaio inox Serie 316



Tipo di costruzione	Valvola a sede a molla caricata
Tenuta	EN12266-1 Tasso di perdita D
Connessione	G3/8"...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4401, Parti interne Acciaio inox 1.4401, Guarnizione PTFE
Campo di impiego	Fluidi del gruppo 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	-30...+130°C
Direzione del flusso	in Direzione della freccia libera, in direzione opposta bloccata
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere

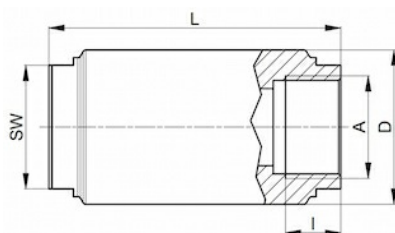

Connessione A	Diametro nominale [mm]	Campo di pressione [bar]	D	I	L	SW	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	316-3/8"
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	316-1/2"
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	316-3/4"
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	316-1"
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	316-1 1/4"
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	316-1 1/2"
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	316-2"

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Valvole di ritegno e clapet di ritegno / Valvola di ritegno assiale Serie 316

