


Skrå sæde-kontraventiler i rustfrit stål 3/8"... 2 1/2" Serie 4000



Konstruktionstype	Sædeventil fjederbelastet
Aktivering	hydraulisk, pneumatisk
Tilslutning	RP3/8"...RP2 1/2" iht. ISO7/1
Materialer	Ventilhus af Rustfrit stål 1.4408, Indvendige dele af rustfrit stål 1.4408 hhv. 1.4310, Tætning af PTFE
Medietemperatur	-20...+200°C
Arbejdstrykområde	se tabel
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 97/23/EG, som ikke angriber de anvendte materialer Anvendelsesgrænse for gasser i gruppe 1: P[bar] x DN <1000
Specialudførelser	Tætning i EPDM, FKM eller NBR, Flangeudførelse, Svejseender

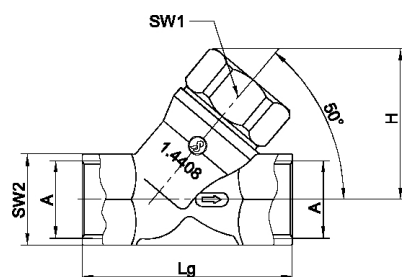

A	tilladt differenstryk [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP1 1/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP1 1/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP2 1/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Illustrationer ikke bindende



