


Válvulas de retención de asiento inclinado de acero inoxidable 3/8" ... 2 1/2" Serie 4000



Tipo de construcción	Válvula de asiento con resorte cargado
Accionamiento	hidráulico, neumático
Conexión	RP3/8" ... RP2 1/2" según ISO7/1
Materiales	Cuerpo de válvula de Acero inoxidable 1.4408, Piezas internas de acero inoxidable 1.4408 o bien 1.4310, Junta de PTFE
Temperatura del medio	-20...+200°C
Rango de presión de trabajo	ver tabla
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Líquidos y gases del grupo 1 y 2 según PED 97/23/EG, que no ataquen los materiales utilizados Límite de aplicación para gases del grupo 1: P[bar] x DN <1000
Versiones especiales	Junta en EPDM, FKM o NBR, Versión con brida, Extremos para soldar



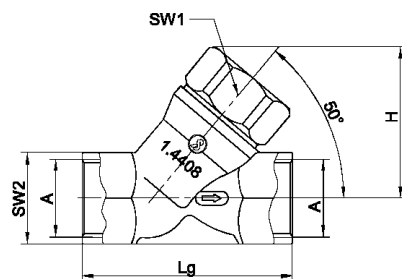

A	presión diferencial admisible [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP1 1/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP1 1/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP2 1/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Válvulas y clapetas antirretorno / Válvula de retención de asiento inclinado Serie 4000

Versión 5

138159 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

