


Tilbakeslagsventiler med skråsete i rustfritt stål 3/8" ... 2 1/2" Serie 4000



Konstruksjonstype	Seteventil fjærbelastet
Aktivering	hydraulisk, pneumatisk
Tilkobling	RP3/8" ... RP2 1/2" i henhold til ISO7/1
Materialer	Ventilhus av Rustfritt stål 1.4408, Innvendige deler av rustfritt stål 1.4408 evt. 1.4310, Tetning av PTFE
Mediatemperatur	-20...+200°C
Arbeidstrykkområde	se tabell
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 97/23/EG, som ikke angriper de benyttede materialene Bruksgrense for gasser i gruppe 1: P[bar] x DN <1000
Spesialutførelser	Tetning i EPDM, FKM eller NBR, Flensutførelse, Sveisender



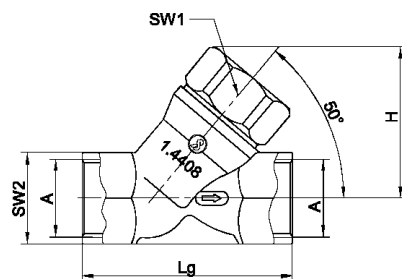

A	tillatt differansetrykk [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP1 1/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP1 1/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP2 1/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Trykregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Tilbakeslagsventiler og -klaffer / Skråsetet tilbakeslagsventil Serie 4000

