


Schuine zitting-terugslagkleppen van roestvast staal 3/8" ... 2 1/2" Serie 4000



Constructie	Zittingventiel veerbelastet
Bediening	hydraulisch, pneumatisch
Aansluiting	RP3/8" ... RP2 1/2" volgens ISO7/1
Materialen	Ventielhuis van Roestvast staal 1.4408, Interne onderdelen van roestvast staal 1.4408 resp. 1.4310, Afdichting van PTFE
Mediumtemperatuur	-20...+200°C
Werkdrukbereik	zie tabel
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 97/23/EG, die de gebruikte materialen niet aantasten Toepassingsgrens voor gassen van groep 1: P[bar] x DN <1000
Speciale uitvoeringen	Afdichting in EPDM, FKM of NBR, Flensuitvoering, Aansluiteinden voor lassen



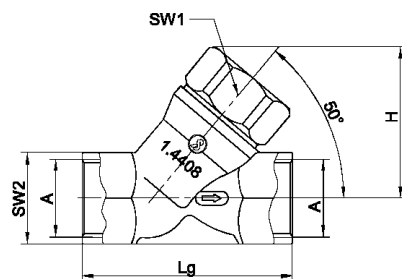

A	toegestane differentiaaldruk [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP1 1/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP1 1/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP2 1/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren / Terugslagkleppen en -kleppen / Schuine zitting-terugslagklep Serie 4000

Versie 5

138159 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

