


Snedsättes backventiler rostfritt stål 3/8" ... 2 1/2" Serie 4000



Konstruktionstyp	Sättesventil fjäderbelastad
Manövrering	hydraulisk, pneumatisk
Anslutning	RP3/8" ... RP2 1/2" enligt ISO7/1
Material	Ventilhus av Rostfritt stål 1.4408, Invändiga delar av rostfritt stål 1.4408 respektive 1.4310, Tätning av PTFE
Medietemperatur	-20...+200°C
Arbetsstryckområde	se tabell
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 97/23/EG, som inte angriper de använda materialen Användningsgräns för gaser i grupp 1: P[bar] x DN <1000
Specialutföranden	Tätning i EPDM, FKM eller NBR, Flänsutförande, Svetsändar

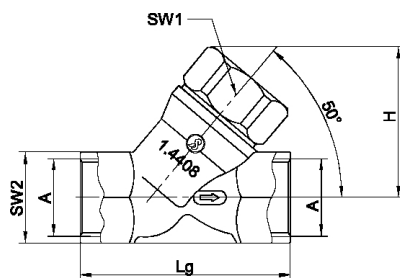

A	tillåtet differentialtryck [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP1 1/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP1 1/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP2 1/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Illustrationer ej bindande

Version 5

138159 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 1 / 2



