


Takaskuventtiili Sarja CH009



Rakenne	Väliin asennettava takaiskuventtiili metallitiivisteinen, Rakennusputuus vastaavasti DIN EN558-1-R49
Tiiviys	vastaava DIN3230 BN3, kaasumaisille aineille suosittelemme pehmeätiiviste
Liitäntä	Laipat DN15...DN100 EN1092:n mukaan
Laippamuoto	DN15...DN80 PN6/10/16/25/40, DN100 PN10/16/25/40, DN15...DN100 ANSI150/300
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4408, Levy ruostumaton teräs 1.4404, Jousi Ruostumaton teräs 1.4401
Aineen lämpötila	-55...+250°C
Käyttöpaine	maks. 52bar jopa väliaineen lämpötilaan asti 0°C, sallittu käyttöpaine korkeammille lämpötiloille katso paine-lämpötilakaavios
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	vaakasuoraan tai pystysuoraan
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmistä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Erikoismallit	Pehmeät tiivisteet parempaa tiiveyttä varten

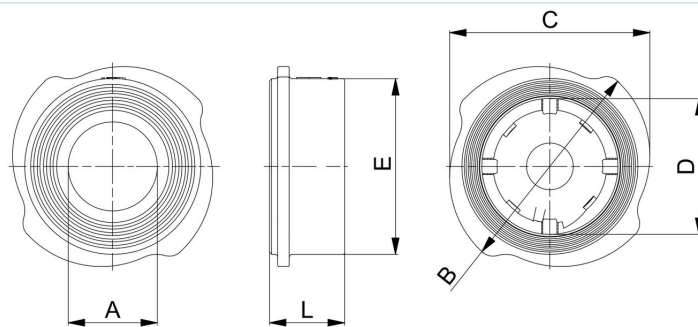

DN[mm]	A	B	C	D	E	L	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
15	14	54	45	23	43	17	3,2	0,11	CH009-15
20	19	64	54	28	48	20	5,3	0,18	CH009-20
25	25	71	63	36	58	22	7,2	0,26	CH009-25
32	31	81	72	50	68	28	17,0	0,40	CH009-32
40	38	93	82	58	75	32	23,0	0,55	CH009-40
50	48	110	95	71	94	40	34,0	1,00	CH009-50
65	62	130	115	86	113	46	52,0	1,50	CH009-65
80	77	149	131	105	129	50	70,0	2,00	CH009-80
100	95	181	160	130	159	60	120,0	3,20	CH009-100



Aukeamispaaineet yksikössä [mbar]


Virtaussuunta		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	pystysuora alhaalta ylös	25	25	25	27	28	30	30	25	21
	vaakasuora	23	23	23	25	23	24	24	19	15
	pystysuora ylhäältä alas	21	21	21	22	18	18	18	13	9

Paine-lämpötiladiagrammi:

Aineen lämpötila Pehmeä tiiviste:

Tiiviste	Lämpötila-alue [°C]	Käyttökohde
NBR	-25...+95	neutraalit kaasut ja nesteet
EPDM	-35...+130	Kuuma vesi, Höyry, Happi
FKM	-20...+200	Öljyt ja bensiinit

Painehäviökäyrä vedelle:

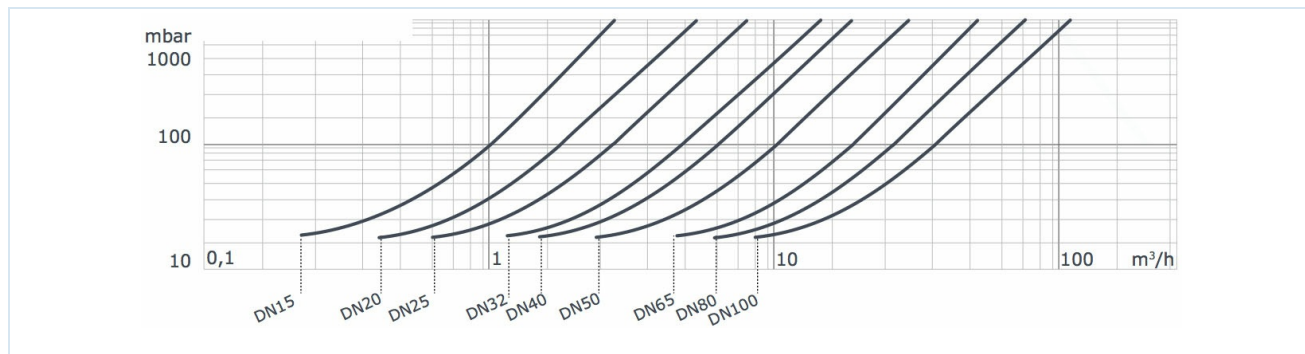

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Takaiskuventtiilit ja -läpät / Takaiskuventtiili Sarja CH009

Versio 5

138161 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

