

Paineensäädin messinkiä Sarja PR02 ja PR10



PR02




PR10

Rakenne	Paineensäädin, jossa paineentasaava yksipaikkaventtiili, ilman toisiopuolen poistoilmanpoistoa, integroidulla hienosiivilällä 0,5mm sisääntulossa, liitäntäruuviliittimellä ja liitosmutterilla
Toiminto	Toisiopaineen säätö, PR02 asteikollisella säätönupilla, PR10 kuusiokoloruuvilla
Liitäntä	R1/2" ... R2" ISO7/1:n mukaisesti
Painemittariliitäntä	G1/4" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko ja hollantilaismutter messinki CW617N, jousikupu ja suodatinkuppi polyamidi, hienosuodatin 1.4301, tiivistet ja kalvo NBR/EPDM
Käyttöalue	kaasumaiset ja nestemäiset aineet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja (ei sovellu öljylle)
Aineen lämpötila	-10...+70°C
Ympäristön lämpötila	-10...+70°C
Syöttöpaine	maks. 30bar
Säätöalue	1,5...6bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Toimitussisältö	Paineensäädin ilman painemittaria




Mitat PR02

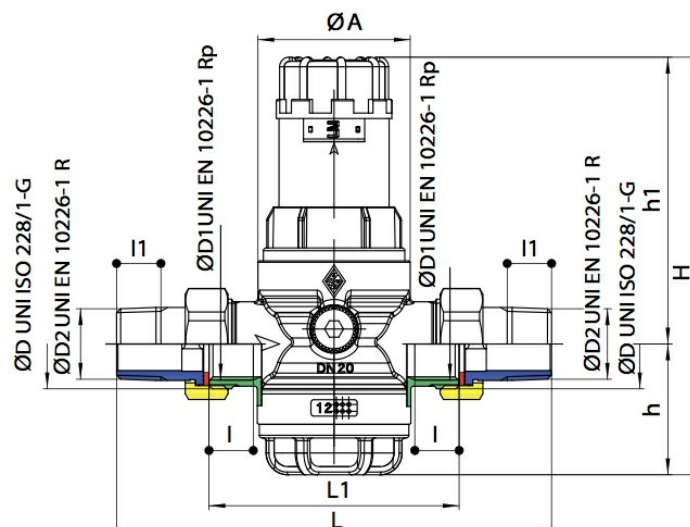

D2	A	D / D1	h	h1	H	L	L1	I / I1	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
R1/2"	56	G3/4"	48	105	153	140	80	15	2,8	0,8	PR02-12-1.5/6
R3/4"	56	G1"	48	105	153	160	92	16,3	4,2	1,0	PR02-34-1.5/6
R1"	72	G1 1/4"	54,5	121	175	185	105	19,1	6,8	1,5	PR02-10-1.5/6
R1 1/4"	72	G1 1/2"	54,5	121	175	194	109	21,4	11	1,6	PR02-114-1.5/6

Mitat PR10

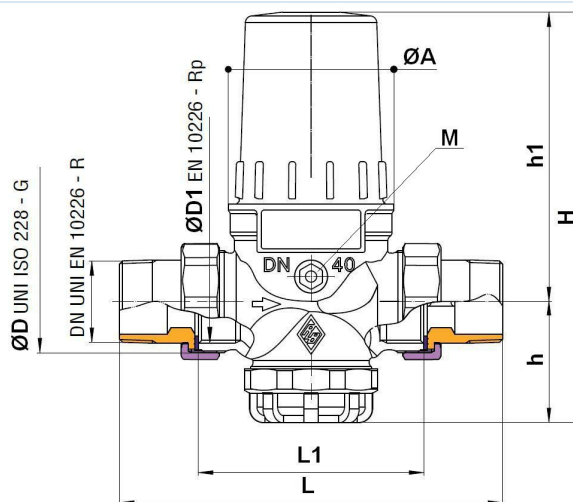

M = Painemittariliitäntä 1/4"

D	DN [mm]	ØD	ØD1	ØA	h	h1	H	L	L1	PN	Paino [noin kg]	Tyyppi
1/2"	15	3/4"	1/2"	56	48	78,5	127	140	80	30	0,8	PR10-12-1.5/6
3/4"	20	1"	3/4"	56	48	78,5	127	160	92	30	1,0	PR10-34-1.5/6
1"	25	1 1/4"	1"	72	54,5	94	149	185	105	30	1,5	PR10-10-1.5/6
1 1/4"	32	1 1/2"	1 1/4"	72	54,5	94	149	194	109	30	1,6	PR10-114-1.5/6
1 1/2"	40	2"	1 1/2"	95,5	70	168	238	221	130	30	3,8	PR10-112-1.5/6
2"	50	2 1/2"	2"	95,5	70	168	238	238	140	30	4,9	PR10-20-1.5/6

Versio 6

138169 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 3




Virtauskaavio vedelle varten

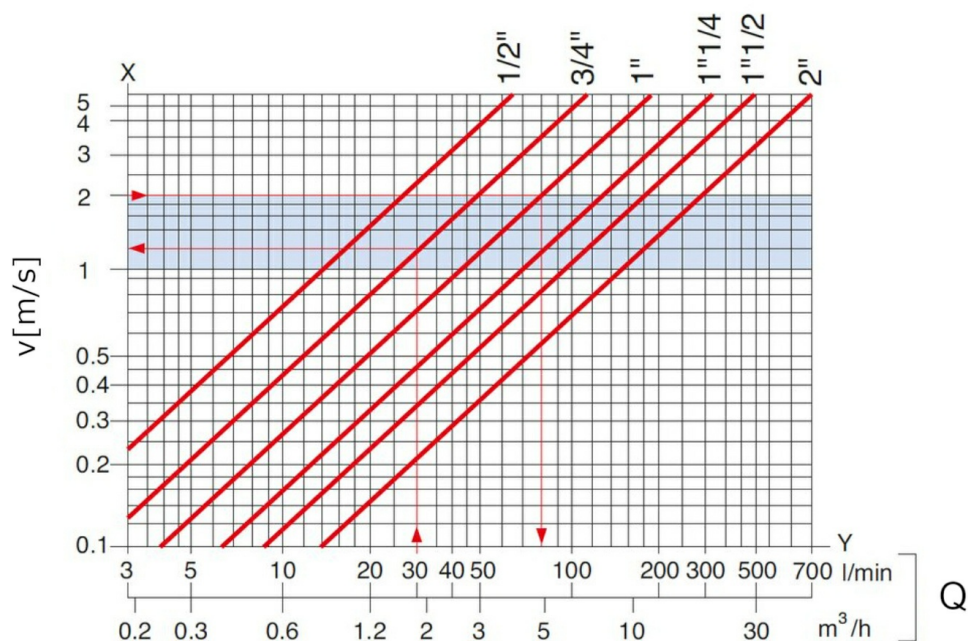

Nesteillä virtausnopeutta 2 m/s ei tulisi ylittää.

Painehäviödiagrammi vedelle varten

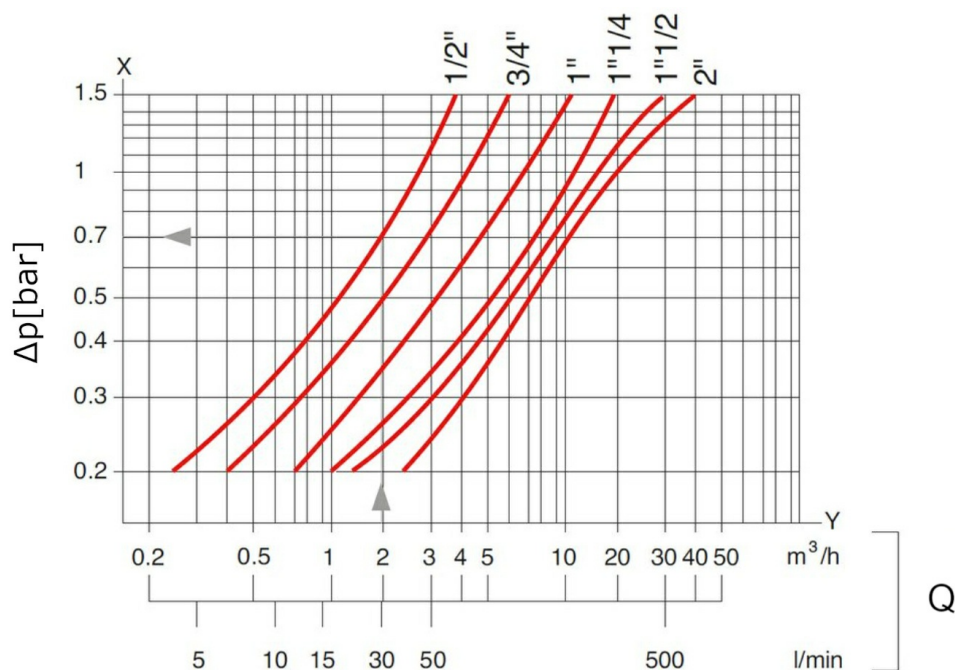

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Paineensäädin / Paineensäädin Sarja PR02/PR10

Versio 6

138169 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

