


Filtro de suciedad de latón Serie ST009



Tipo de construcción	Filtro de suciedad con tamiz fino integrado, Tamaño de malla 0,25mm
Conexión	G1/4", G1"...G2" según ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" según ISO7/1
Materiales	Carcasa Latón, Elemento filtrante de tamiz Acero inoxidable 1.4301, Tapa Latón; Junta de tapa FKM
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	-10...+150°C
Presión de funcionamiento	0...25bar
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	horizontal

Dimensiones

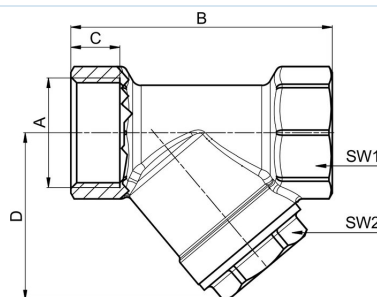

A	B	C	D	SW1	SW2	Peso [aprox. kg]	Valor Kv [m³/h]	Tipo
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G1 1/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G1 1/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Surtido diverso - A07 / Filtro de suciedad Serie ST009

Versión 5

147587 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 1 / 1

