


Likasuodatin messinkiä Sarja ST009



Rakenne	Likasuodatin sisäänrakennetulla hienosiivilällä, Silmän koko 0,25mm
Liitäntä	G1/4", G1"...G2" ISO228/1:n mukaan, RP3/8"...RP3/4" mukaan ISO7/1
Materiaalit	Runko Messinki, Sihtielementti Ruostumaton teräs 1.4301, Kansi Messinki; Kansitiiviste FKM
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaisen ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-10...+150°C
Käyttöpaine	0...25bar
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	vaakasuora

Mitat

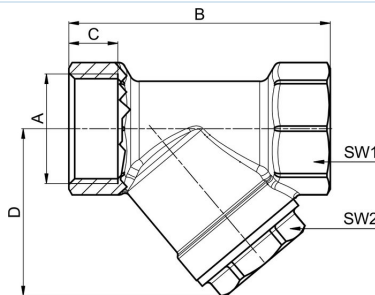

A	B	C	D	SW1	SW2	Paino [noin kg]	Kv-arvo [m³/h]	Tyyppi
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G1 1/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G1 1/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Muu valikoima - A07 / Likasuodatin Sarja ST009

Versio 5

147587 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 1

