




2/2 - Căi supapă electromagnetică coaxială - acționare directă Serie CVT/CVF-32



Tip constructiv	2/2 - Electrovalvă coaxială 2/2 căi, acționare directă, normal închis (fără alimentare) sau nealimentat deschis
Mod de funcționare	depresurizat, cu revenire cu arc
Diametru nominal	DN 32mm
Racordare	CVT: G11/4"...G11/2", CVF: Flanșe PN16/40//64/100, Flanșe și filete speciale la cerere
Domeniu de presiune	0...16, 0...40, 0...63 sau 0...100bar
Contrapresiune	P2 > P1, disponibilă (max. 16bar)
Materiale	opțional Corp Alamă, Alamă nichelat, Oțel nichelat, Oțel zincat, fără metale neferoase sau Oțel inoxidabil Scaun de supapă Plastic pe metal, Materiale de etanșare NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Indicațiile privind materialele pentru execuții se referă exclusiv la piesele de racord ale supapei care vin în contact cu mediul.
Medii	gazosos - lichid - înalt vâscos - gelatinos - murdar
Direcția de curgere	A → B, conform marcare, (Execuție specială alternativă max. 16bar)
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid, Consolă de fixare la cerere
Poziție de montaj	arbitrară
Vid vacuum Rată de scurgere	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Valoare Kv	14,1m³/h
Cicluri de comutare	120/min.
Timp de comutare	PORNIT 440ms, ÎNCHIS 250ms
Temperatura mediului	-20...+100°C (Execuție specială -40...+160°C)
Temperatura ambiantă	-20...+80°C
Aprobări	la cerere LR/GL/EN10204
Greutate	CVT 13,5kg, CVF 17,5kg
Opțiuni	Încercări-vacuum cu certificat, Comutator de capăt de cursă inductiv (Normal închis (NC) PNP-Icomatic/Balluf), Comutator de capăt de cursă inductiv NAMUR (+ Amplificator de comutare), Comutator de capăt de cursă mecanic (Comutator (SPDT)), Execuție ATEX, închidere amortizată, Acționare manuală de urgență

Tip de tensiune	Tensiune alternativă și continuă
Tensiune standard	230V/40-60Hz, 24VDC, fluctuație de tensiune admisă ±10%
Tensiuni speciale	la cerere

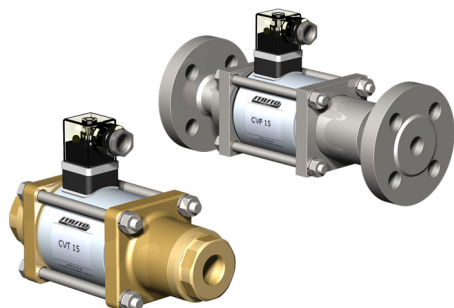

Conexiuni electrice



DIN EN 175301-803



Cutie de conexiuni



Conector Form A
DIN EN 175301-803

Comutator de capăt de cursă



Icomatic Execuție din plastic
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Execuție metalică
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Comutator (SPDT)

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

[armături](#) / [Racorduri speciale](#) / [Supape coaxiale](#) / [Electrovalve coaxiale cu 2/2 căi serie CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-32...\] Electrovalve coaxiale cu 2/2 căi CVT-32...](#)

