




2/2 - Οδών ομοαξονική βαλβίδα - πιλοτικά ελεγχόμενο, DN15 Σειρά CVTE/CVFE-15




Ονομασία τύπου	CVTE-15, CVFE-15, με πιλοτική βαλβίδα CVTE-P-15, CVFE-P-15,
Τύπος κατασκευής	Ομοαξονική βαλβίδα 2/2 οδών, πιλοτικά ελεγχόμενο, κανονικά κλειστό (χωρίς τάση) ή χωρίς ρεύμα ανοικτό
Τρόπος λειτουργίας	αποσυμπιεσμένο, με επαναφορά με ελατήριο
Ονομαστική διάμετρος	DN 15mm
Σύνδεση	CVTE: G3/8"...G3/4", CVFE: Φλάντζες PN16/40/100, Ειδικές φλάντζες και σπειρώματα κατόπιν αιτήματος
Εύρος πίεσης	0...16, 0...40, 0...63 ή 0...100bar, > 100bar κατόπιν αιτήματος
Αντίθλιψη	P2 > P1, διαθέσιμος/η/ο προς παράδοση (μέγ. 16bar)
Υλικά κατασκευής	προαιρετικά Σώμα Ορείχαλκος, Ορείχαλκος επιχάλκωμένο με νικέλιο, Χάλυβας επιχάλκωμένος με νικέλιο, Χάλυβας γαλβανισμένος, χωρίς μη σιδηρούχα μέταλλα ή Ανοξείδωτος χάλυβας Έδρα βαλβίδας Πλαστικό σε μέταλλο, Υλικά στεγανοποίησης PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Οι πληροφορίες υλικού των εκδόσεων αναφέρονται αποκλειστικά στα εξαρτήματα σύνδεσης της βαλβίδας που έρχονται σε επαφή με το μέσο
Μέσα μέσου	αέριο - υγρό - ρυπασμένο - υψηλού ιξώδους - ζελατινώδες - παχύρρευστο σε μορφή πάστας
Κατεύθυνση ροής	A → B, σύμφωνα με σήμανση, (Ειδική εκτέλεση εναλλάξ μέγ. 16bar)
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων, Γωνιακό στήριγμα κατόπιν αιτήματος
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Κενό αέρος Ρυθμός διαρροής	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Τιμή Kv	5,7m ³ /h
Κύκλοι μεταγωγής	200/min.
Χρόνος μεταγωγής	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 50...3000ms, ΕΚΛΕΙΣΤΟΝ 50...3000ms
Απόσβεση	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΚΛΕΙΣΤΟΝ: με στραγγαλισμό της πιλοτικής βαλβίδας
Θερμοκρασία μέσου	με με προσαρμοσμένη με φλάντζα πιλοτική βαλβίδα έως +60°C (Πιλοτική βαλβίδα εκτός του εύρους θερμοκρασίας θερμοκρασία μέσου max. 160°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με με προσαρμοσμένη με φλάντζα πιλοτική βαλβίδα έως +50°C
Χειροκίνητη λειτουργία έκτακτης ανάγκης	μέσω πιλοτικής βαλβίδας
Παραλαβές	κατόπιν αιτήματος LR/DNV/EN10204
Βάρος	CVTE 3,4kg, CVFE 5,0kg
Επιλογές	Δοκιμές-Κενού με Πιστοποιητικό, Τερματικός διακόπτης επαγωγικός (Κανονικά κλειστό (NC) PNP-Icomatic/Balluff), Τερματικός διακόπτης επαγωγικός NAMUR (+ Ενισχυτής μεταγωγής), Τερματικός διακόπτης μηχανικό (Αλλαγή επαφής (Wechsler)), Συνδέσεις έκπλυσης, Συνδέσεις διαρροής, αρθρωτή εκτέλεση, Έκδοση ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIC T-40°C...+195°C Db

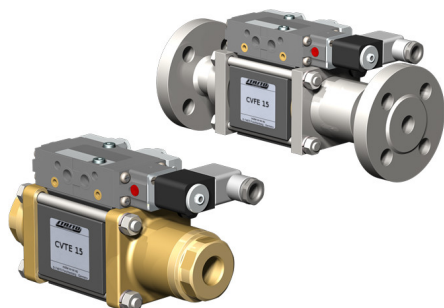


Τύπος τάσης	Εναλλασσόμενη και συνεχής τάση
Τυπική τάση	230V/50Hz, 24VDC, επιτρ. διακύμανση τάσης $\pm 10\%$
Ειδικές τάσεις	κατόπιν αιτήματος
Κατανάλωση ισχύος	DC: 4,8W (2,5W κατόπιν αιτήματος), AC: Ισχύς σύσφιξης 11,0VA, Ικανότητα συγκράτησης 8,5VA
Κύκλος λειτουργίας	100% (Συνεχής λειτουργία)
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα σύνδεσης (Προστασία από την είσοδο σκόνης και εκτόξευση νερού)
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. υποδοχή σύνδεσης συσκευής σύμφωνα με EN175301-803-Μορφή B ή αντίστοιχα Βιομηχανική μορφή - Είσοδος καλωδίου M16x1,5
προαιρετικό	Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη M12-DESINA, Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη M12-VDMA
Πρόσθετος εξοπλισμός	Φωτιζόμενο βύσμα με βαρίστορ
Αντικρηκτική προστασία προαιρετικό	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db Κατανάλωση ισχύος 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,9W
	Χειρισμός πνευματικός
Εύρος πιλοτικής πίεσης ελέγχου	4...8bar
Απαιτούμενη ποσότητα αέρα	11cm ³ /Διαδρομή
Ταχύτητα μεταγωγής	Κύρια βαλβίδα συνεχώς ρυθμιζόμενη μέσω στραγγαλισμών της πιλοτικής βαλβίδας
Έλεγχος	κατά προτίμηση μέσω 5/2-οδών πιλοτική βαλβίδα
Διάγραμμα σύνδεσης	co-ax/NAMUR, (ISO 1 κατόπιν αιτήματος)
Συνδέσεις πιλότου	2/4: G1/8" (G1/4" κατόπιν αιτήματος)
	Ενεργοποίηση υδραυλική
Εύρος πιλοτικής πίεσης ελέγχου	15...30bar/30...60bar
Έλεγχος	κατά προτίμηση μέσω 4/2-οδών πιλοτική βαλβίδα
Συνδέσεις πιλότου	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 κατόπιν αιτήματος)
Πληροφορίες παραγγελίας	Ονομαστική διάμετρος, Σύνδεση, Λειτουργία NC/NO, Πίεση λειτουργίας, Παροχή ροής, Μέσο, Θερμοκρασία μέσου, Θερμοκρασία περιβάλλοντος, Ονομαστική τάση, Ονομαστική τάση Τερματικός διακόπτης, Χειρισμός
Σημείωση εφαρμογής	Η τεχνική διαστασιολόγηση των βαλβίδων πραγματοποιείται ειδικά ανά μέσο και εφαρμογή, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις από τις γενικές πληροφορίες που αναφέρονται στο φύλλο δεδομένων όσον αφορά την εκτέλεση, τα υλικά στεγανοποίησης και τα χαρακτηριστικά μεγέθη. Σε περίπτωση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων παραγγελίας ή δεδομένων εφαρμογής, υπάρχει κίνδυνος λανθασμένης τεχνικής διαστασιολόγησης των βαλβίδων για την επιθυμητή χρήση. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι φυσικές και/ή χημικές ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών ή στεγανοποιήσεων για τον προβλεπόμενο σκοπό χρήσης να είναι ανεπαρκείς.



Διαστάσεις

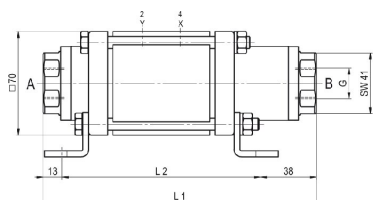

CVTE-15 Λειτουργία NC



CVFE-15 Λειτουργία NO

Γωνιακά στηρίγματα να παραγγέλλονται ξεχωριστά

Μήκη κατασκευής	L1	L2	L3
Τυπικό	186	135	243
με 1/2 επαγωγικούς τερματικούς διακόπτες	212	161	269
με κεφαλή λίπανσης υπό πίεση	219	168	276
με μηχανικούς τερματικούς διακόπτες	212	161	269

Φλάντζα PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	95	65	14
40	EN 1092-1	95	65	14
100	EN 1092-1	105	75	14

Πιλοτικές βαλβίδες



Πιλότος βαλβίδας ABS56
Βαλβίδα 5/2 οδών NAMUR,
ηλεκτροπνευματικό,
G1/4, με στραγγαλιστές εξαερισμού,
p = 4...10bar



Πιλότος βαλβίδας
Βαλβίδα 5/2 οδών NAMUR,
ηλεκτροπνευματικό,
G1/8, με στραγγαλιστές εξαερισμού,
p = 4...10bar



Πιλότος βαλβίδας
Βαλβίδα 5/2 οδών ISO1,
ηλεκτροπνευματικό,
G1/4,
p = 4...10bar



Πιλότος βαλβίδας
Βαλβίδα 5/2 οδών co-ax,
ηλεκτροπνευματικό,
G1/4,
p = 4...10bar

Ηλεκτρικές συνδέσεις



ηλεκτρική σύνδεση
Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη M12x1



ηλεκτρική σύνδεση
Βύσμα μορφής B DIN EN 175301-803
ή αντίστοιχα Βιομηχανική μορφή


Τερματικός διακόπτης



Icomatic Πλαστική εκτέλεση
M12x1, DC 10...60V
AC 15...250V
-25...+85°C



Balluff Μεταλλική έκδοση
M12x1, DC 10...30V
-25...+70°C



Honeywell
Αλλαγής επαφής (Wechsler)

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Ειδικές βιομηχανικές βαλβίδες / Ομοαξονικές βαλβίδες / Ομοαξονικές βαλβίδες 2/2 οδών Σειρά CVTC.../CVTEH.../CVTE.../CVFE.../CVTV.../CVFV.../CVFF... / [CVTE-15...]
Ομοαξονικές βαλβίδες 2/2 οδών CVTE-15...

Έκδοση 5

148740 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

