

## Συρόμενη δικλείδα απομόνωσης - πνευματικά ενεργοποιούμενο Σειρά SG03/SG04



Τύπος SG03



Τύπος SG04

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής            | Συρόμενη δικλείδα απομόνωσης πνευματικά ενεργοποιούμενο με ένδειξη θέσης, NC, Ενδιάμεση φλαντζωτή εκτέλεση                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Μήκος κατασκευής            | σύμφωνα με EN558-1R20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Σύνδεση                     | Τύπος SG03 Φλάντζες DN15...DN150, σύμφωνα με EN1092-1 μορφή B, PN 10-40<br>Τύπος SG04 Φλάντζες DN15...DN125, σύμφωνα με EN1092-1 μορφή B, PN 10-40                                                                                                                                                                                                                                |
| Υλικά κατασκευής            | Περίβλημα Γαλβανισμένος χάλυβας ή αντίστοιχα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408, Συσκευασία PTFE με πλήρωση άνθρακα, Ράβδος ενεργοποίησης ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571, Κίνηση Ορείχαλκος επιχρωμιωμένος Ø50...80 και<br>Ανοδιωμένο αλουμίνιο Ø125, Ελατήρια ενεργοποίησης Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4310 Ø50...80 και<br>Ελατηριωτό χαλύβδινο σύρμα C Ø125                                     |
| Ολίσθηση ζεύγους τριβής     | Ανοξείδωτος χάλυβας/ειδικός άνθρακας: Δισκός στεγανοποίησης σταθερό Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 επικαλυμμένο και Δισκός στεγανοποίησης κινητό Ειδικός άνθρακας<br>Ανοξείδωτος χάλυβας/SFC: Δισκός στεγανοποίησης σταθερό Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 επικαλυμμένο και Δισκός στεγανοποίησης κινητό SFC<br>STN2: Δισκός στεγανοποίησης σταθερό και Δισκός στεγανοποίησης κινητό STN2 |
| Ρυθμός διαρροής (% του Kvs) | Ανοξείδωτος χάλυβας/ειδικός άνθρακας < 0,0001<br>Ανοξείδωτος χάλυβας/SFC < 0,0005<br>STN2 < 0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Τύπος στερέωσης             | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Θέση εγκατάστασης           | οποιοδήποτε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Πεδίο εφαρμογής             | αέρια και υγρά μέσα, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Θερμοκρασία μέσου           | Περίβλημα Γαλβανισμένος χάλυβας: SG03 -10...350°C, SG04 -10...230°C<br>Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408: SG03 -60...350°C (SFC -60...300°C), SG04 -20...230°C                                                                                                                                                                                                                 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος   | -15...60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Πίεση λειτουργίας           | βλέπε Πίνακες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Μέσο ελέγχου                | Πεπιεσμένος αέρας και ουδέτερα αέρια (Υγρά κατόπιν αιτήματος)<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Πίεση ελέγχου               | μέγ. 10bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |




## Κωδικός τύπου

|                                |                                                                    |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|---|-----|---|---|----|-----|--------------|----|
|                                |                                                                    | SG | 03 | - | 50  | - | W | WC | 50  | -            | 01 |
|                                | μακρύ Σχεδιασμός κατασκευής                                        |    | 03 |   |     |   |   |    |     |              |    |
| <b>Τύπος</b>                   | κοντή μορφή κατασκευής                                             |    | 04 |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                                |                                                                    |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
| <b>Σύνδεση</b>                 | DN15                                                               |    |    |   | 15  |   |   |    |     |              |    |
|                                | DN20                                                               |    |    |   | 20  |   |   |    |     |              |    |
|                                | DN25                                                               |    |    |   | 25  |   |   |    |     |              |    |
|                                | DN32                                                               |    |    |   | 32  |   |   |    |     |              |    |
|                                | DN40                                                               |    |    |   | 40  |   |   |    |     |              |    |
|                                | DN50                                                               |    |    |   | 50  |   |   |    |     |              |    |
|                                | DN65                                                               |    |    |   | 65  |   |   |    |     |              |    |
|                                | DN80                                                               |    |    |   | 80  |   |   |    |     |              |    |
|                                | DN100                                                              |    |    |   | 100 |   |   |    |     |              |    |
|                                | DN125                                                              |    |    |   | 125 |   |   |    |     |              |    |
|                                | DN150                                                              |    |    |   | 150 |   |   |    |     |              |    |
|                                |                                                                    |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
| <b>Υλικό περιβλήματος</b>      | Χάλυβας γαλβανισμένος                                              |    |    |   |     |   | U |    |     |              |    |
|                                | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408                                         |    |    |   |     |   | W |    |     |              |    |
| <b>Ολίσθηση ζεύγους τριβής</b> | Ανοξείδωτος χάλυβας/ειδικός άνθρακας                               |    |    |   |     |   |   | WC |     |              |    |
|                                | Ανοξείδωτος χάλυβας/SFC                                            |    |    |   |     |   |   | WF |     |              |    |
|                                | STN2                                                               |    |    |   |     |   |   | WN |     |              |    |
| <b>Κίνηση</b>                  | Κίνηση 50                                                          |    |    |   |     |   |   |    | 50  |              |    |
|                                | Κίνηση 80                                                          |    |    |   |     |   |   |    | 80  |              |    |
|                                | Κίνηση 125                                                         |    |    |   |     |   |   |    | 125 |              |    |
|                                |                                                                    |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
| <b>Ειδική εκτέλεση</b>         | περιγράφεται στο κείμενο του άρθρου                                |    |    |   |     |   |   |    |     | 01,02,03.... |    |
|                                | Τιμές Kvs μειωμένο σε                                              |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                                | Χαρακτηριστική καμπύλη γραμμικός/ισοποσοσטיαίο                     |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                                | Λειτουργία Ελατήριο ανοίγει NO                                     |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                                | ηλεκτρική ένδειξη θέσης με διέλευση καλωδίου                       |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                                | ηλεκτρική ένδειξη θέσης με βύσμα                                   |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                                | Κεφαλή ελέγχου Δίαυλος ASI-Bus                                     |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                                | Χειροκίνητη ενεργοποίηση                                           |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                                | Περιορισμός διαδρομής                                              |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                                | Πιλότος βαλβίδας 230VAC                                            |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                                | Πιλότος βαλβίδας 24VDC                                             |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                                | 2 Επαγωγικός οριακός διακόπτης εγγύτητας M12x1 10 ... 30 VDC PNP   |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                                | 2 Οριακός διακόπτης σήματος επαγωγικός M12x1 10 ... 55 VDC PNP/NPN |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |




## Διαστάσεις SG03

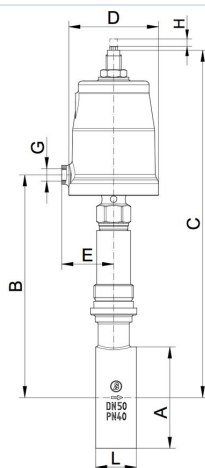

| Ονομαστική διάμετρος<br>DN [mm] | Κίνηση<br>Ø | A   | B   | C   | D   | E  | G    | L  | Διαδρομή | Βάρος<br>[περ. kg] |
|---------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|------|----|----------|--------------------|
| 15                              | 50          | 53  | 205 | 302 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6        | 2,8                |
| 15                              | 80          | 53  | 209 | 340 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6        | 5                  |
| 15                              | 125         | 53  | 211 | 358 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6        | 6,4                |
| 20                              | 50          | 62  | 210 | 307 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6        | 2,9                |
| 20                              | 80          | 62  | 214 | 345 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6        | 5,1                |
| 20                              | 125         | 62  | 216 | 363 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6        | 6,5                |
| 25                              | 50          | 72  | 215 | 312 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6        | 3                  |
| 25                              | 80          | 72  | 219 | 350 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6        | 5,2                |
| 25                              | 125         | 72  | 222 | 369 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6        | 6,6                |
| 32                              | 50          | 82  | 219 | 316 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6        | 3,1                |
| 32                              | 80          | 82  | 223 | 354 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6        | 5,3                |
| 32                              | 125         | 82  | 226 | 373 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6        | 6,7                |
| 40                              | 50          | 92  | 224 | 321 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6        | 3,2                |
| 40                              | 80          | 92  | 228 | 359 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6        | 5,4                |
| 40                              | 125         | 92  | 231 | 378 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6        | 6,8                |
| 50                              | 50          | 108 | 234 | 333 | 62  | 35 | 1/8" | 43 | 8        | 4,3                |
| 50                              | 80          | 108 | 238 | 371 | 96  | 55 | 1/4" | 43 | 8        | 6,5                |
| 50                              | 125         | 108 | 241 | 390 | 146 | 80 | 1/4" | 43 | 8        | 7,9                |
| 65                              | 50          | 127 | 244 | 343 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8        | 4,8                |
| 65                              | 80          | 127 | 248 | 381 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8        | 7                  |
| 65                              | 125         | 127 | 250 | 399 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8        | 8,4                |
| 80                              | 50          | 142 | 252 | 351 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8        | 5,5                |
| 80                              | 80          | 142 | 256 | 389 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8        | 7,7                |
| 80                              | 125         | 142 | 258 | 407 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8        | 9,1                |
| 100                             | 50          | 164 | 264 | 363 | 62  | 35 | 1/8" | 52 | 8,5      | 6,7                |
| 100                             | 80          | 164 | 268 | 401 | 96  | 55 | 1/4" | 52 | 8,5      | 8,9                |
| 100                             | 125         | 164 | 270 | 419 | 146 | 80 | 1/4" | 52 | 8,5      | 10                 |
| 125                             | 50          | 194 | 277 | 376 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5      | 8,5                |
| 125                             | 80          | 194 | 281 | 414 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5      | 11                 |
| 125                             | 125         | 194 | 283 | 432 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5      | 12                 |
| 150                             | 50          | 219 | 292 | 391 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5      | 11                 |
| 150                             | 80          | 219 | 296 | 429 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5      | 13                 |
| 150                             | 125         | 219 | 298 | 447 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5      | 14                 |



## Διαστάσεις SG04

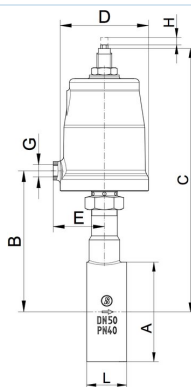

| Ονομαστική διάμετρος<br>DN [mm] | Κίνηση<br>Ø | A   | Χαλύβδινο περίβλημα |     | Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα |     | D   | E  | G    | L   | Διαδρομή | Βάρος<br>[περ. kg] |
|---------------------------------|-------------|-----|---------------------|-----|---------------------------------|-----|-----|----|------|-----|----------|--------------------|
|                                 |             |     | B                   | C   | B                               | C   |     |    |      |     |          |                    |
| 15                              | 50          | 53  | 109                 | 206 | 132                             | 229 | 62  | 35 | 1/8" | 33  | 6        | 2,1                |
| 15                              | 80          | 53  | 112                 | 243 | 135                             | 266 | 96  | 55 | 1/4" | 33  | 6        | 4,3                |
| 15                              | 125         | 53  | 115                 | 262 | 138                             | 285 | 146 | 80 | 1/4" | 33  | 6        | 5,7                |
| 20                              | 50          | 62  | 114                 | 211 | 137                             | 234 | 62  | 35 | 1/8" | 333 | 6        | 2,2                |
| 20                              | 80          | 62  | 117                 | 248 | 140                             | 271 | 96  | 55 | 1/4" | 33  | 6        | 4,4                |
| 20                              | 125         | 62  | 120                 | 267 | 143                             | 290 | 146 | 80 | 1/4" | 33  | 6        | 5,8                |
| 25                              | 50          | 72  | 119                 | 216 | 142                             | 239 | 62  | 35 | 1/8" | 33  | 6        | 2,3                |
| 25                              | 80          | 72  | 122                 | 253 | 145                             | 276 | 96  | 55 | 1/4" | 33  | 6        | 4,5                |
| 25                              | 125         | 72  | 125                 | 272 | 148                             | 295 | 146 | 80 | 1/4" | 33  | 6        | 5,9                |
| 32                              | 50          | 82  | 123                 | 220 | 145                             | 242 | 62  | 35 | 1/8" | 33  | 6        | 2,4                |
| 32                              | 80          | 82  | 126                 | 257 | 148                             | 279 | 96  | 55 | 1/4" | 33  | 6        | 4,5                |
| 32                              | 125         | 82  | 129                 | 276 | 151                             | 298 | 146 | 80 | 1/4" | 33  | 6        | 5,9                |
| 40                              | 50          | 92  | 128                 | 225 | 150                             | 247 | 62  | 35 | 1/8" | 33  | 6        | 2,5                |
| 40                              | 80          | 92  | 131                 | 262 | 153                             | 284 | 96  | 55 | 1/4" | 33  | 6        | 4,7                |
| 40                              | 125         | 92  | 134                 | 281 | 156                             | 303 | 146 | 80 | 1/4" | 33  | 6        | 6,1                |
| 50                              | 50          | 108 | 151                 | 250 | 151                             | 250 | 62  | 35 | 1/8" | 43  | 8        | 3,6                |
| 50                              | 80          | 108 | 154                 | 287 | 154                             | 287 | 96  | 55 | 1/4" | 43  | 8        | 5,8                |
| 50                              | 125         | 108 | 157                 | 306 | 157                             | 306 | 146 | 80 | 1/4" | 43  | 8        | 7,2                |
| 65                              | 50          | 127 | 160                 | 259 | 160                             | 259 | 62  | 35 | 1/8" | 46  | 8        | 4,1                |
| 65                              | 80          | 127 | 163                 | 296 | 163                             | 296 | 96  | 55 | 1/4" | 46  | 8        | 6,3                |
| 65                              | 125         | 127 | 166                 | 315 | 166                             | 315 | 146 | 80 | 1/4" | 46  | 8        | 7,7                |
| 80                              | 50          | 142 | 168                 | 267 | 168                             | 267 | 62  | 35 | 1/8" | 46  | 8        | 4,8                |
| 80                              | 80          | 142 | 171                 | 304 | 171                             | 304 | 96  | 55 | 1/4" | 46  | 8        | 7                  |
| 80                              | 125         | 142 | 174                 | 332 | 174                             | 323 | 146 | 80 | 1/4" | 46  | 8        | 8,4                |
| 100                             | 50          | 164 | 181                 | 280 | 181                             | 280 | 62  | 35 | 1/8" | 52  | 8,5      | 6                  |
| 100                             | 80          | 164 | 184                 | 317 | 184                             | 317 | 96  | 55 | 1/4" | 52  | 8,5      | 8,2                |
| 100                             | 125         | 164 | 187                 | 336 | 187                             | 336 | 146 | 80 | 1/4" | 52  | 8,5      | 9,6                |
| 125                             | 50          | 194 | 193                 | 292 | 193                             | 292 | 62  | 35 | 1/8" | 56  | 8,5      | 7,8                |
| 125                             | 80          | 194 | 196                 | 329 | 196                             | 329 | 96  | 55 | 1/4" | 56  | 8,5      | 10                 |
| 125                             | 125         | 194 | 199                 | 348 | 200                             | 349 | 146 | 80 | 1/4" | 56  | 8,5      | 11                 |



**Όρια εφαρμογής - μέγιστες επιτρεπόμενες πιέσεις εισόδου σε bar\***

| Ονομαστική διάμετρος<br>DN [mm] | Ανοξείδωτος χάλυβας/ειδικός άνθρακας - Ανοξείδωτος χάλυβας/SFC |       |       |       |       |       | STN2  |       |       |       |       |       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | 100°C                                                          | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C |
| 15 - 25                         | 40                                                             | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    |
| 32                              | 40                                                             | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 25    | 22    |
| 40                              | 40                                                             | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 27    | 26    | 24    | 19,5  | 16    | 14    |
| 50                              | 40                                                             | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    |
| 65                              | 40                                                             | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 38    | 36    | 31    | 28    | 23    | 19,5  |
| 80                              | 40                                                             | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 22    | 21    | 20    | 16    | 13    | 11,5  |
| 100                             | 25                                                             | 24    | 22    | 19    | 16    | 14,5  | 13,5  | 12,5  | 12    | 9,8   | 8,1   | 7,0   |
| 125                             | 16,5                                                           | 15,5  | 15    | 12,5  | 10,5  | 9,5   | 8,9   | 8,4   | 8,0   | 6,5   | 5,3   | 4,6   |
| 150                             | 16                                                             | 16    | 16    | 16    | 13    | 11,5  | 11    | 10,5  | 9,8   | 7,9   | 6,5   | 5,6   |

\*SFC μέγ. +300°C, Τύπος SG04 (κοντή μορφή κατασκευής): μέγ. +230°C



**Επιτρεπόμενες διαφορικές πιέσεις σε bar (για θερμοκρασίες έως 120°C)\***

| Ονομαστική<br>διάμετρος<br>DN [mm] | Κίνηση<br>Ø | Ανοξείδωτος χάλυβας/ειδικός άνθρακας - Ανοξείδωτος<br>χάλυβας/SFC |                           | STN2                      |                              |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                    |             | μέγ. πίεση λειτουργίας                                            | απαιτούμενη πίεση ελέγχου | μέγ. πίεση<br>λειτουργίας | απαιτούμενη πίεση<br>ελέγχου |
| 15                                 | 50          | 33                                                                | 3,8                       | 23                        | 3,8                          |
| 20                                 |             | 28                                                                | 3,8                       | 18                        | 4                            |
| 25                                 |             | 24                                                                | 3,8                       | 13                        | 4,4                          |
| 32                                 |             | 19                                                                | 3,9                       | 10                        | 4,7                          |
| 40                                 |             | 15                                                                | 4,2                       | 6,5                       | 4,9                          |
| 50                                 |             | 9                                                                 | 4,8                       | 4                         | 5,4                          |
| 65                                 |             | 8                                                                 | 5                         | 3                         | 5,4                          |
| 80                                 |             | 5                                                                 | 5,3                       | 2                         | 5,5                          |
| 100                                |             | 3                                                                 | 5,5                       | 1                         | 5,6                          |
| 125                                |             | 2                                                                 | 5,6                       | -                         | -                            |
| 150                                |             | 1,5                                                               | 5,6                       | -                         | -                            |
| 15                                 | 80          | 40                                                                | 3,1                       | 40                        | 3,1                          |
| 20                                 |             | 40                                                                | 3,1                       | 40                        | 3,3                          |
| 25                                 |             | 40                                                                | 3,1                       | 36                        | 3,7                          |
| 32                                 |             | 40                                                                | 3,2                       | 27                        | 4                            |
| 40                                 |             | 40                                                                | 3,6                       | 18                        | 4,3                          |
| 50                                 |             | 26                                                                | 4,1                       | 11                        | 4,6                          |
| 65                                 |             | 22                                                                | 4,3                       | 9                         | 4,7                          |
| 80                                 |             | 14                                                                | 4,5                       | 5                         | 4,8                          |
| 100                                |             | 9                                                                 | 4,7                       | 3                         | 4,9                          |
| 125                                |             | 6                                                                 | 4,8                       | 2                         | 4,9                          |
| 150                                |             | 4                                                                 | 4,9                       | 1,5                       | 5                            |
| 15                                 | 125         | 40                                                                | 1,8                       | 40                        | 1,8                          |
| 20                                 |             | 40                                                                | 1,8                       | 40                        | 1,9                          |
| 25                                 |             | 40                                                                | 1,8                       | 40                        | 2,1                          |
| 32                                 |             | 40                                                                | 1,8                       | 39                        | 2,3                          |
| 40                                 |             | 40                                                                | 2,1                       | 27                        | 2,5                          |
| 50                                 |             | 38                                                                | 2,4                       | 16                        | 2,7                          |
| 65                                 |             | 32                                                                | 2,5                       | 13                        | 2,7                          |
| 80                                 |             | 20                                                                | 2,6                       | 8                         | 2,8                          |
| 100                                |             | 13                                                                | 2,7                       | 5                         | 2,8                          |
| 125                                |             | 8,5                                                               | 2,8                       | 3                         | 2,8                          |
| 150                                |             | 6,5                                                               | 2,8                       | 2                         | 2,8                          |

\*Σε θερμοκρασίες άνω των 120°C να λαμβάνονται υπόψη τα όρια εφαρμογής



## Τιμές Kvs

| Ονομαστική διάμετρος<br>DN [mm] | Χαρακτηριστική καμπύλη | Τιμή Kvs<br>[m³/h] |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |  |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
|                                 |                        | 100%               | 63% | 40% | 25%  | 20%  | 16%  | 12%  | 10%  | 6,3% | 2,5% | 2%   | 1%   | 0,4%  |  |
| 15                              | γραμμικός              | 4                  | 2,6 | 1,7 | 1,4  | -    | 0,71 | 0,49 | 0,44 | 0,26 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,018 |  |
|                                 | ισοποσοστιαίο          | 1,7                | -   | 1,1 | -    | 0,35 | -    | -    | -    | 0,1  | -    | -    | -    | -     |  |
| 20                              | γραμμικός              | 6,4                | -   | -   | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 0,13 | -    | -     |  |
|                                 | ισοποσοστιαίο          | 3                  | -   | 1,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 25                              | γραμμικός              | 11                 | 6,4 | 4   | -    | -    | 1,6  | -    | 0,93 | 0,62 | 0,26 | -    | 0,14 | 0,04  |  |
|                                 | ισοποσοστιαίο          | 5                  | -   | 2,4 | -    | 1,1  | -    | -    | -    | 0,35 | -    | -    | -    | -     |  |
| 32                              | γραμμικός              | 16                 | 10  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                                 | ισοποσοστιαίο          | 8                  | 4,7 | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 40                              | γραμμικός              | 26                 | 16  | 11  | 7    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                                 | ισοποσοστιαίο          | 11                 | 8,5 | -   | 2,75 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 50                              | γραμμικός              | 45                 | 28  | 20  | 12   | 10   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                                 | ισοποσοστιαίο          | 19                 | 12  | -   | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 65                              | γραμμικός              | 52                 | 35  | -   | 15   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                                 | ισοποσοστιαίο          | 30                 | -   | -   | 8    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 80                              | γραμμικός              | 92                 | 58  | 40  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                                 | ισοποσοστιαίο          | 48                 | 35  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 100                             | γραμμικός              | 154                | 95  | 62  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                                 | ισοποσοστιαίο          | 77                 | 48  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 125                             | γραμμικός              | 237                | -   | 95  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                                 | ισοποσοστιαίο          | 116                | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 150                             | γραμμικός              | 338                | 212 | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                                 | ισοποσοστιαίο          | 147                | 90  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών κατασκευής, διαστάσεων και υλικών

Βαλβίδες / Ειδικές βιομηχανικές βαλβίδες / Ολισθαίνουσες βαλβίδες συρταρωτού τύπου / Αποφρακτική δικλείδα συρόμενου θυροφράγματος Σειρά SG03/SG04

Έκδοση 6

148209 / Δημιουργήθηκε 2026/40 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 7 / 7

