

## Vanne d'arrêt à tiroir coulissant - actionné pneumatiquement

### Série SG03/SG04



Type SG03



Type SG04


|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction     | Vanne d'arrêt à tiroir coulissant actionné pneumatiquement avec indicateur de position, NC, Version à bride intermédiaire                                                                                                                                                                                                                   |
| Longueur de construction | conforme à EN558-1R20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raccordement             | Type SG03 Brides DN15...DN150, selon EN1092-1 forme B, PN 10-40<br>Type SG04 Brides DN15...DN125, selon EN1092-1 forme B, PN 10-40                                                                                                                                                                                                          |
| Matériaux                | Boîtier Acier zingué ou plutôt Acier inoxydable 1.4408, Garniture PTFE chargée de carbone, Tige d'actionnement acier inoxydable 1.4571, Actionneur Laiton chromé Ø50...80 et Aluminium anodisé Ø125, Ressorts d'actionnement Acier inoxydable 1.4310 Ø50...80 et Fil d'acier à ressort C Ø125                                               |
| Couple de glissement     | Acier inoxydable/charbon spécial: Rondelle d'étanchéité fixe Acier inoxydable 1.4571 revêtu et Rondelle d'étanchéité mobile Charbon spécial<br>Acier inoxydable/SFC: Rondelle d'étanchéité fixe Acier inoxydable 1.4571 revêtu et Rondelle d'étanchéité mobile SFC<br>STN2: Rondelle d'étanchéité fixe et Rondelle d'étanchéité mobile STN2 |
| Taux de fuite (% du Kvs) | Acier inoxydable/charbon spécial < 0,0001<br>Acier inoxydable/SFC < 0,0005<br>STN2 < 0,001                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type de fixation         | Montage dans un système de tuyauterie rigide                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Position de montage      | au choix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Domaine d'application    | milieux gazeux et liquides, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Température du fluide    | Boîtier Acier zingué: SG03 -10...350°C, SG04 -10...230°C<br>Boîtier Acier inoxydable 1.4408: SG03 -60...350°C (SFC -60...300°C), SG04 -20...230°C                                                                                                                                                                                           |
| Température ambiante     | -15...60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pression de service      | voir Tableaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fluide de pilotage       | Air comprimé et gaz neutres (Liquides sur demande)<                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pression de pilotage     | max. 10bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                      |                                                           |                           |   |    |     |              |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---|----|-----|--------------|--|--|
|                      |                                                           | SG 03 - 50 - W WC 50 - 01 |   |    |     |              |  |  |
| Type                 | long Type de construction                                 | 03                        |   |    |     |              |  |  |
|                      | version courte forme de construction                      | 04                        |   |    |     |              |  |  |
|                      |                                                           |                           |   |    |     |              |  |  |
| Raccordement         | DN15                                                      | 15                        |   |    |     |              |  |  |
|                      | DN20                                                      | 20                        |   |    |     |              |  |  |
|                      | DN25                                                      | 25                        |   |    |     |              |  |  |
|                      | DN32                                                      | 32                        |   |    |     |              |  |  |
|                      | DN40                                                      | 40                        |   |    |     |              |  |  |
|                      | DN50                                                      | 50                        |   |    |     |              |  |  |
|                      | DN65                                                      | 65                        |   |    |     |              |  |  |
|                      | DN80                                                      | 80                        |   |    |     |              |  |  |
|                      | DN100                                                     | 100                       |   |    |     |              |  |  |
|                      | DN125                                                     | 125                       |   |    |     |              |  |  |
|                      | DN150                                                     | 150                       |   |    |     |              |  |  |
|                      |                                                           |                           |   |    |     |              |  |  |
| Matériau du boîtier  | Acier zingué                                              |                           | U |    |     |              |  |  |
|                      | Acier inoxydable 1.4408                                   |                           | W |    |     |              |  |  |
| Couple de glissement | Acier inoxydable/charbon spécial                          |                           |   | WC |     |              |  |  |
|                      | Acier inoxydable/SFC                                      |                           |   | WF |     |              |  |  |
|                      | STN2                                                      |                           |   | WN |     |              |  |  |
| Actionneur           | Actionneur 50                                             |                           |   |    | 50  |              |  |  |
|                      | Actionneur 80                                             |                           |   |    | 80  |              |  |  |
|                      | Actionneur 125                                            |                           |   |    | 125 |              |  |  |
|                      |                                                           |                           |   |    |     |              |  |  |
| Version spéciale     | décrit dans le texte de l'article                         |                           |   |    |     | 01,02,03.... |  |  |
|                      | Valeurs Kvs réduit à                                      |                           |   |    |     |              |  |  |
|                      | Courbe caractéristique linéaire/à pourcentage égal        |                           |   |    |     |              |  |  |
|                      | Fonction Ressort ouvre NO                                 |                           |   |    |     |              |  |  |
|                      | indicateur de position électrique avec presse-étoupe      |                           |   |    |     |              |  |  |
|                      | indicateur de position électrique avec connecteur         |                           |   |    |     |              |  |  |
|                      | Tête de commande Bus ASI                                  |                           |   |    |     |              |  |  |
|                      | Commande manuelle                                         |                           |   |    |     |              |  |  |
|                      | Limitation de course                                      |                           |   |    |     |              |  |  |
|                      | Distributeur pilote 230VAC                                |                           |   |    |     |              |  |  |
|                      | Distributeur pilote 24VDC                                 |                           |   |    |     |              |  |  |
|                      | 2 Détecteur de seuil inductif M12x1 10 ... 30 VDC PNP     |                           |   |    |     |              |  |  |
|                      | 2 Détecteur de seuil inductif M12x1 10 ... 55 VDC PNP/NPN |                           |   |    |     |              |  |  |




## Dimensions SG03

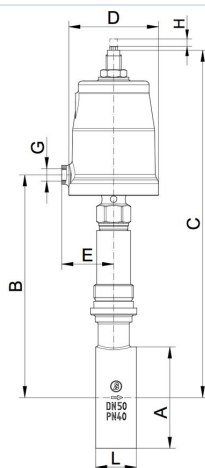

| Diamètre nominal<br>DN [mm] | Actionneur<br>Ø | A   | B   | C   | D   | E  | G    | L  | Course | Poids<br>[env. kg] |
|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|------|----|--------|--------------------|
| 15                          | 50              | 53  | 205 | 302 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6      | 2,8                |
| 15                          | 80              | 53  | 209 | 340 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6      | 5                  |
| 15                          | 125             | 53  | 211 | 358 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6      | 6,4                |
| 20                          | 50              | 62  | 210 | 307 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6      | 2,9                |
| 20                          | 80              | 62  | 214 | 345 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6      | 5,1                |
| 20                          | 125             | 62  | 216 | 363 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6      | 6,5                |
| 25                          | 50              | 72  | 215 | 312 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6      | 3                  |
| 25                          | 80              | 72  | 219 | 350 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6      | 5,2                |
| 25                          | 125             | 72  | 222 | 369 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6      | 6,6                |
| 32                          | 50              | 82  | 219 | 316 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6      | 3,1                |
| 32                          | 80              | 82  | 223 | 354 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6      | 5,3                |
| 32                          | 125             | 82  | 226 | 373 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6      | 6,7                |
| 40                          | 50              | 92  | 224 | 321 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6      | 3,2                |
| 40                          | 80              | 92  | 228 | 359 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6      | 5,4                |
| 40                          | 125             | 92  | 231 | 378 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6      | 6,8                |
| 50                          | 50              | 108 | 234 | 333 | 62  | 35 | 1/8" | 43 | 8      | 4,3                |
| 50                          | 80              | 108 | 238 | 371 | 96  | 55 | 1/4" | 43 | 8      | 6,5                |
| 50                          | 125             | 108 | 241 | 390 | 146 | 80 | 1/4" | 43 | 8      | 7,9                |
| 65                          | 50              | 127 | 244 | 343 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8      | 4,8                |
| 65                          | 80              | 127 | 248 | 381 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8      | 7                  |
| 65                          | 125             | 127 | 250 | 399 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8      | 8,4                |
| 80                          | 50              | 142 | 252 | 351 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8      | 5,5                |
| 80                          | 80              | 142 | 256 | 389 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8      | 7,7                |
| 80                          | 125             | 142 | 258 | 407 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8      | 9,1                |
| 100                         | 50              | 164 | 264 | 363 | 62  | 35 | 1/8" | 52 | 8,5    | 6,7                |
| 100                         | 80              | 164 | 268 | 401 | 96  | 55 | 1/4" | 52 | 8,5    | 8,9                |
| 100                         | 125             | 164 | 270 | 419 | 146 | 80 | 1/4" | 52 | 8,5    | 10                 |
| 125                         | 50              | 194 | 277 | 376 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5    | 8,5                |
| 125                         | 80              | 194 | 281 | 414 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5    | 11                 |
| 125                         | 125             | 194 | 283 | 432 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5    | 12                 |
| 150                         | 50              | 219 | 292 | 391 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5    | 11                 |
| 150                         | 80              | 219 | 296 | 429 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5    | 13                 |
| 150                         | 125             | 219 | 298 | 447 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5    | 14                 |



## Dimensions SG04

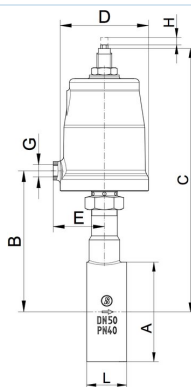

| Diamètre nominal<br>DN [mm] | Actionneur<br>Ø | A   | Boîtier en acier |     | Boîtier en acier inoxydable |     | D   | E  | G    | L  | Course | Poids<br>[env. kg] |
|-----------------------------|-----------------|-----|------------------|-----|-----------------------------|-----|-----|----|------|----|--------|--------------------|
|                             |                 |     | B                | C   | B                           | C   |     |    |      |    |        |                    |
| 15                          | 50              | 53  | 109              | 206 | 132                         | 229 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6      | 2,1                |
| 15                          | 80              | 53  | 112              | 243 | 135                         | 266 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6      | 4,3                |
| 15                          | 125             | 53  | 115              | 262 | 138                         | 285 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6      | 5,7                |
| 20                          | 50              | 62  | 114              | 211 | 137                         | 234 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6      | 2,2                |
| 20                          | 80              | 62  | 117              | 248 | 140                         | 271 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6      | 4,4                |
| 20                          | 125             | 62  | 120              | 267 | 143                         | 290 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6      | 5,8                |
| 25                          | 50              | 72  | 119              | 216 | 142                         | 239 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6      | 2,3                |
| 25                          | 80              | 72  | 122              | 253 | 145                         | 276 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6      | 4,5                |
| 25                          | 125             | 72  | 125              | 272 | 148                         | 295 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6      | 5,9                |
| 32                          | 50              | 82  | 123              | 220 | 145                         | 242 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6      | 2,4                |
| 32                          | 80              | 82  | 126              | 257 | 148                         | 279 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6      | 4,5                |
| 32                          | 125             | 82  | 129              | 276 | 151                         | 298 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6      | 5,9                |
| 40                          | 50              | 92  | 128              | 225 | 150                         | 247 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6      | 2,5                |
| 40                          | 80              | 92  | 131              | 262 | 153                         | 284 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6      | 4,7                |
| 40                          | 125             | 92  | 134              | 281 | 156                         | 303 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6      | 6,1                |
| 50                          | 50              | 108 | 151              | 250 | 151                         | 250 | 62  | 35 | 1/8" | 43 | 8      | 3,6                |
| 50                          | 80              | 108 | 154              | 287 | 154                         | 287 | 96  | 55 | 1/4" | 43 | 8      | 5,8                |
| 50                          | 125             | 108 | 157              | 306 | 157                         | 306 | 146 | 80 | 1/4" | 43 | 8      | 7,2                |
| 65                          | 50              | 127 | 160              | 259 | 160                         | 259 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8      | 4,1                |
| 65                          | 80              | 127 | 163              | 296 | 163                         | 296 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8      | 6,3                |
| 65                          | 125             | 127 | 166              | 315 | 166                         | 315 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8      | 7,7                |
| 80                          | 50              | 142 | 168              | 267 | 168                         | 267 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8      | 4,8                |
| 80                          | 80              | 142 | 171              | 304 | 171                         | 304 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8      | 7                  |
| 80                          | 125             | 142 | 174              | 332 | 174                         | 323 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8      | 8,4                |
| 100                         | 50              | 164 | 181              | 280 | 181                         | 280 | 62  | 35 | 1/8" | 52 | 8,5    | 6                  |
| 100                         | 80              | 164 | 184              | 317 | 184                         | 317 | 96  | 55 | 1/4" | 52 | 8,5    | 8,2                |
| 100                         | 125             | 164 | 187              | 336 | 187                         | 336 | 146 | 80 | 1/4" | 52 | 8,5    | 9,6                |
| 125                         | 50              | 194 | 193              | 292 | 193                         | 292 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5    | 7,8                |
| 125                         | 80              | 194 | 196              | 329 | 196                         | 329 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5    | 10                 |
| 125                         | 125             | 194 | 199              | 348 | 200                         | 349 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5    | 11                 |



## Limites d'application - pressions d'entrée maximales admissibles en bar\*

| Diamètre nominal<br>DN [mm] | Acier inoxydable/charbon spécial - Acier inoxydable/SFC |       |       |       |       |       | STN2  |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                             | 100°C                                                   | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C |
| 15 - 25                     | 40                                                      | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    |
| 32                          | 40                                                      | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 25    | 22    |
| 40                          | 40                                                      | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 27    | 26    | 24    | 19,5  | 16    | 14    |
| 50                          | 40                                                      | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    |
| 65                          | 40                                                      | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 38    | 36    | 31    | 28    | 23    | 19,5  |
| 80                          | 40                                                      | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 22    | 21    | 20    | 16    | 13    | 11,5  |
| 100                         | 25                                                      | 24    | 22    | 19    | 16    | 14,5  | 13,5  | 12,5  | 12    | 9,8   | 8,1   | 7,0   |
| 125                         | 16,5                                                    | 15,5  | 15    | 12,5  | 10,5  | 9,5   | 8,9   | 8,4   | 8,0   | 6,5   | 5,3   | 4,6   |
| 150                         | 16                                                      | 16    | 16    | 16    | 13    | 11,5  | 11    | 10,5  | 9,8   | 7,9   | 6,5   | 5,6   |

\*SFC max. +300°C, Type SG04 (version courte forme de construction): max. +230°C



## Différentiels de pression admissibles en bar (pour des températures jusqu'à 120°C)\*

| Diamètre nominal<br>DN [mm] | Actionneur<br>Ø | Acier inoxydable/charbon spécial - Acier inoxydable/SFC |                                | STN2                        |                                |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                             |                 | Pression de service<br>max.                             | pression de commande<br>requis | Pression de service<br>max. | pression de commande<br>requis |
| 15                          | 50              | 33                                                      | 3,8                            | 23                          | 3,8                            |
| 20                          |                 | 28                                                      | 3,8                            | 18                          | 4                              |
| 25                          |                 | 24                                                      | 3,8                            | 13                          | 4,4                            |
| 32                          |                 | 19                                                      | 3,9                            | 10                          | 4,7                            |
| 40                          |                 | 15                                                      | 4,2                            | 6,5                         | 4,9                            |
| 50                          |                 | 9                                                       | 4,8                            | 4                           | 5,4                            |
| 65                          |                 | 8                                                       | 5                              | 3                           | 5,4                            |
| 80                          |                 | 5                                                       | 5,3                            | 2                           | 5,5                            |
| 100                         |                 | 3                                                       | 5,5                            | 1                           | 5,6                            |
| 125                         |                 | 2                                                       | 5,6                            | -                           | -                              |
| 150                         |                 | 1,5                                                     | 5,6                            | -                           | -                              |
| 15                          | 80              | 40                                                      | 3,1                            | 40                          | 3,1                            |
| 20                          |                 | 40                                                      | 3,1                            | 40                          | 3,3                            |
| 25                          |                 | 40                                                      | 3,1                            | 36                          | 3,7                            |
| 32                          |                 | 40                                                      | 3,2                            | 27                          | 4                              |
| 40                          |                 | 40                                                      | 3,6                            | 18                          | 4,3                            |
| 50                          |                 | 26                                                      | 4,1                            | 11                          | 4,6                            |
| 65                          |                 | 22                                                      | 4,3                            | 9                           | 4,7                            |
| 80                          |                 | 14                                                      | 4,5                            | 5                           | 4,8                            |
| 100                         |                 | 9                                                       | 4,7                            | 3                           | 4,9                            |
| 125                         |                 | 6                                                       | 4,8                            | 2                           | 4,9                            |
| 150                         |                 | 4                                                       | 4,9                            | 1,5                         | 5                              |
| 15                          | 125             | 40                                                      | 1,8                            | 40                          | 1,8                            |
| 20                          |                 | 40                                                      | 1,8                            | 40                          | 1,9                            |
| 25                          |                 | 40                                                      | 1,8                            | 40                          | 2,1                            |
| 32                          |                 | 40                                                      | 1,8                            | 39                          | 2,3                            |
| 40                          |                 | 40                                                      | 2,1                            | 27                          | 2,5                            |
| 50                          |                 | 38                                                      | 2,4                            | 16                          | 2,7                            |
| 65                          |                 | 32                                                      | 2,5                            | 13                          | 2,7                            |
| 80                          |                 | 20                                                      | 2,6                            | 8                           | 2,8                            |
| 100                         |                 | 13                                                      | 2,7                            | 5                           | 2,8                            |
| 125                         |                 | 8,5                                                     | 2,8                            | 3                           | 2,8                            |
| 150                         |                 | 6,5                                                     | 2,8                            | 2                           | 2,8                            |

\*À des températures supérieures à 120°C, tenir compte des limites d'application



## Valeurs Kvs

| Diamètre nominal<br>DN [mm] | Courbe caractéristique | Valeur Kvs<br>[m³/h] |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |  |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
|                             |                        | 100%                 | 63% | 40% | 25%  | 20%  | 16%  | 12%  | 10%  | 6,3% | 2,5% | 2%   | 1%   | 0,4%  |  |
| 15                          | linéaire               | 4                    | 2,6 | 1,7 | 1,4  | -    | 0,71 | 0,49 | 0,44 | 0,26 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,018 |  |
|                             | à pourcentage égal     | 1,7                  | -   | 1,1 | -    | 0,35 | -    | -    | -    | 0,1  | -    | -    | -    | -     |  |
| 20                          | linéaire               | 6,4                  | -   | -   | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 0,13 | -    | -     |  |
|                             | à pourcentage égal     | 3                    | -   | 1,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 25                          | linéaire               | 11                   | 6,4 | 4   | -    | -    | 1,6  | -    | 0,93 | 0,62 | 0,26 | -    | 0,14 | 0,04  |  |
|                             | à pourcentage égal     | 5                    | -   | 2,4 | -    | 1,1  | -    | -    | -    | 0,35 | -    | -    | -    | -     |  |
| 32                          | linéaire               | 16                   | 10  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | à pourcentage égal     | 8                    | 4,7 | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 40                          | linéaire               | 26                   | 16  | 11  | 7    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | à pourcentage égal     | 11                   | 8,5 | -   | 2,75 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 50                          | linéaire               | 45                   | 28  | 20  | 12   | 10   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | à pourcentage égal     | 19                   | 12  | -   | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 65                          | linéaire               | 52                   | 35  | -   | 15   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | à pourcentage égal     | 30                   | -   | -   | 8    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 80                          | linéaire               | 92                   | 58  | 40  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | à pourcentage égal     | 48                   | 35  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 100                         | linéaire               | 154                  | 95  | 62  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | à pourcentage égal     | 77                   | 48  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 125                         | linéaire               | 237                  | -   | 95  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | à pourcentage égal     | 116                  | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 150                         | linéaire               | 338                  | 212 | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | à pourcentage égal     | 147                  | 90  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Robinetterie](#) / [Robinetterie spéciale](#) / [Distributeurs à tiroir coulissant](#) / [Vanne d'arrêt à tiroir coulissant Série SG03/SG04](#)

Version 6

148209 / Généré 2026/40 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Ouvrir la série en ligne

Page 7 / 7

