

## Glidspjällsreglerventil med integrerad positionsregulator Serie SG07



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp       | pneumatiskt reglerventil med membranställdon med integrerad lägesregulator, Mellanflänsutförande, NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bygglängd              | motsvarande EN558-1R20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anslutning             | Flänsar DN15...DN150, enligt EN1092-1 form B, PN10-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material               | Hus Förzinkat stål respektive Rostfritt stål 1.4408, Fast tätningbricka Rostfritt stål 1.4571 belagd och Rörlig tätningsskiva Specialkol<br>Mellanrör och kolvstång Rostfritt stål 1.4571, Förpackning PTFE med kolfyllning, Medbringare för tätningsskiva Rostfritt stål 1.4581, Membranskålar Aluminium belagd, Drivfjäder rostfritt stål 1.4310, Hus Lägesregulator Anodiserad aluminium och Plast |
| Glidparning            | Rostfritt stål/specialkol: Tätningsskiva fast monterad Rostfritt stål 1.4571 belagd och Tätningsskiva rörlig Specialkol<br>Rostfritt stål/SFC: Tätningsskiva fast monterad Rostfritt stål 1.4571 belagd och Tätningsskiva rörlig SFC<br>STN2: Tätningsskiva fast monterad och Tätningsskiva rörlig STN2                                                                                               |
| Läckagegrad (% av Kvs) | Rostfritt stål/specialkol < 0,0001<br>Rostfritt stål/SFC < 0,0005<br>STN2 < 0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monteringssätt         | Montering i styvt rörsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Monteringsläge         | Lägesregulatorn justeras på fabriken för horisontellt monteringsläge. Vid användning i ett annat monteringsläge måste nollpunkten och ändvärdet justeras efteråt.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Användningsområde      | gasformiga och flytande medier som inte angriper de använda materialen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Medietemperatur        | Hus Förzinkat stål: -10...+350°C<br>Hus Rostfritt stål 1.4408: -60...+350°C (SFC -60...+300°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgivningstemperatur   | se lägesregulator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Drifttryck             | se tabeller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matningstryck          | max. 6bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                         |  | SG                                                                            | 07 | - | 100 | - | W | WC | 1253 | -            | 01 |
|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|---|---|----|------|--------------|----|
| <b>Typ</b>              |  |                                                                               | 07 |   |     |   |   |    |      |              |    |
| <b>Anslutning</b>       |  | DN15                                                                          |    |   | 15  |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | DN20                                                                          |    |   | 20  |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | DN25                                                                          |    |   | 25  |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | DN32                                                                          |    |   | 32  |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | DN40                                                                          |    |   | 40  |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | DN50                                                                          |    |   | 50  |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | DN65                                                                          |    |   | 65  |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | DN80                                                                          |    |   | 80  |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | DN100                                                                         |    |   | 100 |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | DN125                                                                         |    |   | 125 |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | DN150                                                                         |    |   | 150 |   |   |    |      |              |    |
| <b>Husmaterial</b>      |  | Stål förzinkad                                                                |    |   |     |   | U |    |      |              |    |
|                         |  | Rostfritt stål 1.4408                                                         |    |   |     |   | W |    |      |              |    |
| <b>Glidparning</b>      |  | Rostfritt stål/specialkol                                                     |    |   |     |   |   | WC |      |              |    |
|                         |  | Rostfritt stål/SFC                                                            |    |   |     |   |   | WF |      |              |    |
|                         |  | STN2                                                                          |    |   |     |   |   | WN |      |              |    |
| <b>Drivdon</b>          |  | Drivdon 125, Fjäderbestyckning 3                                              |    |   |     |   |   |    | 1253 |              |    |
|                         |  | Drivdon 125, Fjäderbestyckning 4                                              |    |   |     |   |   |    | 1254 |              |    |
|                         |  | Drivdon 250, Fjäderbestyckning 3                                              |    |   |     |   |   |    | 2503 |              |    |
|                         |  | Drivdon 250, Fjäderbestyckning 4                                              |    |   |     |   |   |    | 2504 |              |    |
|                         |  | Drivdon 500, Fjäderbestyckning 6                                              |    |   |     |   |   |    | 5006 |              |    |
|                         |  | Drivdon 500, Fjäderbestyckning 8                                              |    |   |     |   |   |    | 5008 |              |    |
| <b>Specialutförande</b> |  | beskriven i artikeltexten                                                     |    |   |     |   |   |    |      | 01,02,03.... |    |
|                         |  | Kvs-värden reducerad till                                                     |    |   |     |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | Karakteristikkurva linjär/likprocentig                                        |    |   |     |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | digital lägesregulator typ 8049, 4-ledare                                     |    |   |     |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | digital positionsregulator typ 8049, 2-ledare                                 |    |   |     |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | digital lägesregulator typ 8049, ASI-utförande                                |    |   |     |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | digital lägesregulator typ 8049, 2-ledar Ex-utförande                         |    |   |     |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | P/P-Lägesregulator Typ 8047                                                   |    |   |     |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | I/P-Lägesregulator Typ 8047                                                   |    |   |     |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | I/P-Lägesregulator Typ 8047 EEx ib IIC T6 med kontaktdon (stickkontakt) M12x1 |    |   |     |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | 2 Induktiv gränslägesgivare M12x1 10 ... 30 VDC PNP                           |    |   |     |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | 2 Gränslägesgivare induktiv M12x1 10 ... 55 VDC PNP/NPN                       |    |   |     |   |   |    |      |              |    |
|                         |  | extra metallbålg Rostfritt stål 1.4571 (max. Tryck 33bar)                     |    |   |     |   |   |    |      |              |    |



## Lägesregulator



analog lägesregulator  
8047




digital positionsregulator  
8049

|                            |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| analog lägesregulator      |                                                                                                                                                                             |
| Styrsignal                 | pneumatisk: 0,2...1bar<br>elektropneumatisk: 0/4...20mA                                                                                                                     |
| Styrtryck                  | 3...6bar                                                                                                                                                                    |
| Styrmedium                 | icke oljefri, torr tryckluft eller neutrala gaser, 5µm filtrerad                                                                                                            |
| Omgivningstemperatur       | -15...+60°C                                                                                                                                                                 |
| Ställförhållande           | 30:1                                                                                                                                                                        |
| Hysteres                   | < ±1%                                                                                                                                                                       |
| Egenluftförbrukning        | 400...600 NI/h (beroende på matningstryck)                                                                                                                                  |
| Tryckanslutning            | G1/8"                                                                                                                                                                       |
| Kapslingsklass             | IP54 enligt EN 60529                                                                                                                                                        |
| digital positionsregulator |                                                                                                                                                                             |
| Matningsspänning           | 4-ledaranslutning 24VDC<br>2-ledaranslutning inga                                                                                                                           |
| Bördespänning              | 4-ledaranslutning 3,5V vid 20mA<br>2-ledaranslutning 6,2V vid 20mA                                                                                                          |
| Styrsignal                 | 4-ledaranslutning: 0/4 ... 20mA<br>2-ledaranslutning: 4 ... 20mA                                                                                                            |
| Styrtryck                  | 4-ledaranslutning: 4 ... 6bar<br>2-ledaranslutning: 4,5...6bar                                                                                                              |
| Styrmedium                 | 4-ledaranslutning icke-oljeförsedd, torr tryckluft eller neutrala gaser, 40µm filtrerad<br>2-ledaranslutning icke oljad, torr tryckluft eller neutrala gaser, 5µm filtrerad |
| Omgivningstemperatur       | 4-ledaranslutning: -20...+75°C<br>2-ledaranslutning: -10...+75°C                                                                                                            |
| Ställförhållande           | Karakteristikkurva linjär 40:1<br>Karakteristikkurva likprocentig 80:1                                                                                                      |
| Egenluftförbrukning        | ingen                                                                                                                                                                       |
| Tryckanslutning            | G1/8"                                                                                                                                                                       |
| Kapslingsklass             | IP65 enligt EN 60529                                                                                                                                                        |
| Tillbehör                  | Ändlägesbrytare, optisk lägesindikering, analog återkopplingsmodul för digital regulator                                                                                    |



## Mått

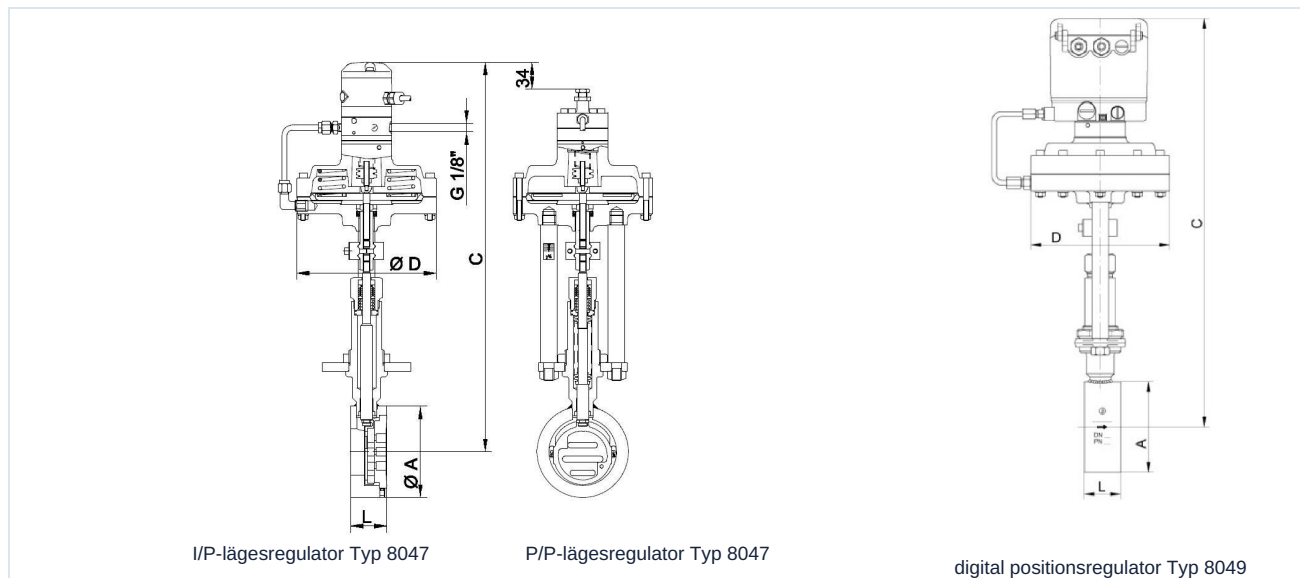

| Nominell diameter<br>DN [mm] | A   | C                |                   | Drivdon D |      | L  | Slaglängd | Vikt [ca. kg] |      |
|------------------------------|-----|------------------|-------------------|-----------|------|----|-----------|---------------|------|
|                              |     | analog regulator | digital Regulator | D125      | D250 |    |           | D125          | D250 |
| 15                           | 53  | 430              | 460               | 165       | 222  | 33 | 6         | 6,9           | 9,1  |
| 20                           | 62  | 435              | 465               | 165       | 222  | 33 | 6         | 7,0           | 9,2  |
| 25                           | 72  | 440              | 470               | 165       | 222  | 33 | 6         | 7,2           | 9,4  |
| 32                           | 82  | 445              | 475               | 165       | 222  | 33 | 6         | 7,5           | 9,7  |
| 40                           | 92  | 450              | 480               | 165       | 222  | 33 | 6         | 7,7           | 9,9  |
| 50                           | 108 | 460              | 490               | 165       | 222  | 43 | 8         | 8,9           | 11,1 |
| 65                           | 127 | 470              | 500               | 165       | 222  | 46 | 8         | 9,7           | 11,9 |
| 80                           | 142 | 480              | 510               | 165       | 222  | 46 | 8         | 10,3          | 12,5 |
| 100                          | 164 | 490              | 520               | 165       | 222  | 52 | 8,5       | 11,8          | 14,0 |
| 125                          | 194 | 505              | 535               | 165       | 222  | 56 | 8,5       | 14,0          | 16,2 |
| 150                          | 219 | 520              | 550               | 165       | 222  | 56 | 8,5       | 15,5          | 17,7 |

## Användningsgränser - maximalt tillåtna ingångstryck i bar

| Nominell diameter<br>DN [mm] | Rostfritt stål/specialkol - Rostfritt stål/SFC |       |       |       |       |       | STN2  |       |       |       |       |       |
|------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                              | 100°C                                          | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C |
| 15 - 25                      | 40                                             | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    |
| 32                           | 40                                             | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 25    | 22    |
| 40                           | 40                                             | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 26    | 25    | 24    | 19    | 16    | 14    |
| 50                           | 40                                             | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    |
| 65                           | 40                                             | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 37    | 35    | 31    | 27    | 22    | 19    |
| 80                           | 40                                             | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 22    | 20    | 19    | 16    | 13    | 11    |
| 100                          | 24                                             | 23    | 22    | 19    | 17    | 16    | 13    | 12    | 12    | 9,0   | 8,0   | 6,0   |
| 125                          | 16                                             | 15    | 14    | 13    | 11    | 10    | 8     | 8     | 7,0   | 6,0   | 5,0   | 4,0   |
| 150                          | 16                                             | 16    | 16    | 16    | 14    | 13    | 10    | 10    | 9,0   | 7,0   | 6,0   | 5,0   |

SFC max. 300°C

Version 5

148225 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 4 / 7



**Tillåtna differentialtryck - analog positionsregulator (för temperaturer upp till 120°C)\***  
**Glidparning Rostfritt stål/specialkol - Rostfritt stål/SFC**

| Nominell diameter<br>DN [mm] | tillåtet differentialtryck [bar]    |                     |                                     |                     |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                              | Effektiv kolvyta 125cm <sup>2</sup> |                     | Effektiv kolvyta 250cm <sup>2</sup> |                     |
|                              | Fjäderbestyckning 3 (Standard)      | Fjäderbestyckning 4 | Fjäderbestyckning 3 (Standard)      | Fjäderbestyckning 4 |
|                              | Matningstryck 4bar                  | Matningstryck 5bar  | Matningstryck 3bar                  | Matningstryck 4bar  |
| 15                           | 40                                  | 40                  | 40                                  | 40                  |
| 20                           | 40                                  | 40                  | 40                                  | 40                  |
| 25                           | 40                                  | 40                  | 40                                  | 40                  |
| 32                           | 40                                  | 40                  | 40                                  | 40                  |
| 40                           | 29                                  | 36                  | 40                                  | 40                  |
| 50                           | 17                                  | 21                  | 29                                  | 35                  |
| 65                           | 14                                  | 17                  | 24                                  | 29                  |
| 80                           | 8                                   | 10                  | 14                                  | 17                  |
| 100                          | 5                                   | 6                   | 9                                   | 10                  |
| 125                          | 3                                   | 4                   | 6                                   | 7                   |
| 150                          | 2                                   | 3                   | 4                                   | 5                   |

\*Vid temperaturer över 120°C beakta användningsgränserna

**Tillåtna differentialtryck - analog positionsregulator (för temperaturer upp till 120°C)\***  
**Glidparning STN2**

| Nominell diameter<br>DN [mm] | tillåtet differentialtryck [bar]    |                     |                                     |                     |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                              | Effektiv kolvyta 125cm <sup>2</sup> |                     | Effektiv kolvyta 250cm <sup>2</sup> |                     |
|                              | Fjäderbestyckning 3 (Standard)      | Fjäderbestyckning 4 | Fjäderbestyckning 3 (Standard)      | Fjäderbestyckning 4 |
|                              | Matningstryck 4bar                  | Matningstryck 5bar  | Matningstryck 3bar                  | Matningstryck 4bar  |
| 15                           | 40                                  | 40                  | 40                                  | 40                  |
| 20                           | 37                                  | 40                  | 40                                  | 40                  |
| 25                           | 25                                  | 31                  | 40                                  | 40                  |
| 32                           | 17                                  | 22                  | 30                                  | 36                  |
| 40                           | 11                                  | 14                  | 19                                  | 24                  |
| 50                           | 6                                   | 8                   | 11                                  | 13                  |
| 65                           | 5                                   | 6                   | 9                                   | 11                  |
| 80                           | 3                                   | 3,5                 | 5                                   | 6                   |
| 100                          | 1,5                                 | 2                   | 3                                   | 4                   |
| 125                          | -                                   | 1,5                 | 2                                   | 2,5                 |
| 150                          | -                                   | 1                   | 1,5                                 | 1,8                 |

\*Vid temperaturer över 120°C beakta användningsgränserna



**Tillåtna differentialtryck - digital positionerare (för temperaturer upp till 120°C)\***  
**Glidparning Rostfritt stål/specialkol - Rostfritt stål/SFC**

| Nominell diameter<br>DN [mm] | tillåtet differentialtryck [bar]    |                      |                                     |                     |                      |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                              | Effektiv kolvyta 125cm <sup>2</sup> |                      | Effektiv kolvyta 250cm <sup>2</sup> |                     |                      |
|                              | Fjäderbestyckning 3 (Standard)      | Fjäderbestyckning 4  | Fjäderbestyckning 3 (Standard)      | Fjäderbestyckning 4 | Fjäderbestyckning 6  |
|                              | Matningstryck 4,5bar                | Matningstryck 5,5bar | Matningstryck 3bar                  | Matningstryck 4bar  | Matningstryck 5,3bar |
| 15                           | 40                                  | 40                   | 40                                  | 40                  | 40                   |
| 20                           | 40                                  | 40                   | 40                                  | 40                  | 40                   |
| 25                           | 40                                  | 40                   | 40                                  | 40                  | 40                   |
| 32                           | 40                                  | 40                   | 40                                  | 40                  | 40                   |
| 40                           | 40                                  | 40                   | 40                                  | 40                  | 40                   |
| 50                           | 40                                  | 40                   | 40                                  | 40                  | 40                   |
| 65                           | 37                                  | 40                   | 40                                  | 40                  | 40                   |
| 80                           | 23                                  | 29                   | 40                                  | 40                  | 40                   |
| 100                          | 15                                  | 16                   | 24                                  | 25                  | 33                   |
| 125                          | 10                                  | 11                   | 16                                  | 16                  | 23                   |
| 150                          | 7                                   | 7,5                  | 13                                  | 15                  | 16                   |

\*Vid temperaturer över 120°C beakta användningsgränserna

**Tillåtna differentialtryck - digital positionerare (för temperaturer upp till 120°C)\***  
**Glidparning STN2**

| Nominell diameter<br>DN [mm] | tillåtet differentialtryck [bar]    |                      |                                     |                     |                      |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                              | Effektiv kolvyta 125cm <sup>2</sup> |                      | Effektiv kolvyta 250cm <sup>2</sup> |                     |                      |
|                              | Fjäderbestyckning 3 (Standard)      | Fjäderbestyckning 4  | Fjäderbestyckning 3 (Standard)      | Fjäderbestyckning 4 | Fjäderbestyckning 6  |
|                              | Matningstryck 4,5bar                | Matningstryck 5,5bar | Matningstryck 3bar                  | Matningstryck 4bar  | Matningstryck 5,7bar |
| 15                           | 40                                  | 40                   | 40                                  | 40                  | 40                   |
| 20                           | 40                                  | 40                   | 40                                  | 40                  | 40                   |
| 25                           | 40                                  | 40                   | 40                                  | 40                  | 40                   |
| 32                           | 40                                  | 40                   | 40                                  | 40                  | 40                   |
| 40                           | 26                                  | 27                   | 27                                  | 27                  | 27                   |
| 50                           | 18                                  | 20                   | 31                                  | 38                  | 40                   |
| 65                           | 15                                  | 16                   | 26                                  | 31                  | 38                   |
| 80                           | 9                                   | 9,5                  | 15                                  | 19                  | 22                   |
| 100                          | 5                                   | 5,5                  | 9                                   | 11                  | 13,5                 |
| 125                          | 3                                   | 3,5                  | 6                                   | 7                   | 8,9                  |
| 150                          | 2                                   | 2,5                  | 4,5                                 | 5,5                 | 7,8                  |

\*Vid temperaturer över 120°C beakta användningsgränserna



## Kvs-värden

| Nominell diameter<br>DN [mm] | Karakteristikkurva | Kvs-värde<br>[m³/h] |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |  |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
|                              |                    | 100%                | 63% | 40% | 25%  | 20%  | 16%  | 12%  | 10%  | 6,3% | 2,5% | 2%   | 1%   | 0,4%  |  |
| 15                           | linjär             | 4                   | 2,6 | 1,7 | 1,4  | -    | 0,71 | 0,49 | 0,44 | 0,26 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,018 |  |
|                              | likprocentig       | 1,7                 | -   | 1,1 | -    | 0,35 | -    | -    | -    | 0,1  | -    | -    | -    | -     |  |
| 20                           | linjär             | 6,4                 | -   | -   | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 0,13 | -    | -     |  |
|                              | likprocentig       | 3                   | -   | 1,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 25                           | linjär             | 11                  | 6,4 | 4   | -    | -    | 1,6  | -    | 0,93 | 0,62 | 0,26 | -    | 0,14 | 0,04  |  |
|                              | likprocentig       | 5                   | -   | 2,4 | -    | 1,1  | -    | -    | -    | 0,35 | -    | -    | -    | -     |  |
| 32                           | linjär             | 16                  | 10  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                              | likprocentig       | 8                   | 4,7 | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 40                           | linjär             | 26                  | 16  | 11  | 7    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                              | likprocentig       | 11                  | 8,5 | -   | 2,75 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 50                           | linjär             | 45                  | 28  | 20  | 12   | 10   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                              | likprocentig       | 19                  | 12  | -   | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 65                           | linjär             | 52                  | 35  | -   | 15   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                              | likprocentig       | 30                  | -   | -   | 8    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 80                           | linjär             | 92                  | 58  | 40  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                              | likprocentig       | 48                  | 35  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 100                          | linjär             | 154                 | 95  | 62  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                              | likprocentig       | 77                  | 48  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 125                          | linjär             | 237                 | -   | 95  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                              | likprocentig       | 116                 | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 150                          | linjär             | 338                 | 212 | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                              | likprocentig       | 147                 | 90  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Ventiler](#) / [Specialarmaturer](#) / [Glidspjällventiler](#) / [Reglerventil med glidspjäll och membran](#) Serie SG07 / [\[SG07...\] Reglerventil med glidspjäll och membran](#) Serie SG07...

Version 5

148225 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Öppna serie online

Sida 7 / 7

