



Debietmeter voor water Serie FM04, FM05, FM11



Constructie	Debietmeter, Zwevende-lichaam-meetprincipe, Waterschaal
Aansluiting	G3/8" ...G2"
Materialen	Meetbuis PVC, Zweverlichaam PVDF, Schroefdraad tempergietijzer GJMW, Afdichtingen EPDM
Toepassingsgebied	vloeibare media zonder vaste deeltjes, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	0...+60°C
Omgevingstemperatuur	0...+60°C
max. bedrijfsdruk	10bar, zie druk-temperatuurdiagram
Drukverlies	zie tabel
Nauwkeurigheid	zie tabel Meetnauwkeurigheid
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	staand, Doorstroming van onder naar boven
Speciale uitvoering	Draad PVC, PP of Roestvast staal 1.4571, Afdichtingen FKM, Zweeflichaam met ingekapselde magneten, Schaal voor andere vloeistoffen
Toebehoren	Grenswaardeschakelaar SG-BI-S en SG-BI-O, Meetwaardesensor



Afmetingen FM04

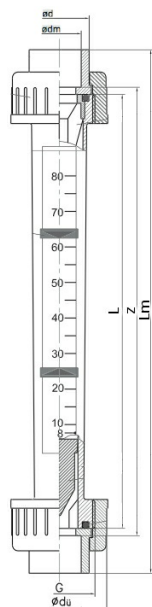

(1)...Schroefkoppeling met lasnippel, (2)...Schroefkoppeling met draadbus

DN	G	Meetbereik [l/h]	Drukverlies [mbar]	dü	L	Schroefmof			Gewicht [g]	Type
						dg	Lg	lg		
10	G3/4"	1,5 - 15	4,6	35	165	G3/8"	199	11	80	FM04-38-M-15
10	G3/4"	2,5 - 25	4,6	35	165	G3/8"	199	11	80	FM04-38-M-25
10	G3/4"	5 - 50	4,6	35	165	G3/8"	199	11	80	FM04-38-M-50
10	G3/4"	10 - 100	4,6	35	165	G3/8"	199	11	80	FM04-38-M-100
15	G1"	8 - 80	4,47	43	185	G1/2"	223	13	130	FM04-12-M-80
15	G1"	15 - 150	4,47	43	185	G1/2"	223	13	130	FM04-12-M-150
15	G1"	20 - 200	4,47	43	185	G1/2"	223	13	130	FM04-12-M-200
25	G1 1/2"	15 - 150	8,28	60	200	G1"	250	17	240	FM04-10-M-150
25	G1 1/2"	30 - 300	8,28	60	200	G1"	250	17	240	FM04-10-M-300
25	G1 1/2"	50 - 500	8,28	60	200	G1"	250	17	240	FM04-10-M-500
25	G1 1/2"	100 - 1000	8,28	60	200	G1"	250	17	240	FM04-10-M-1000

Speciale uitvoeringen - Aansluitingen

DN	Meetbereik [l/h]	dü	L	Lijmmof PVC			Lasmof PP			Lasstube voor lassen PP			Gewicht [g]
				dm	z	Lm	dm	z	Lm	dg	Ls	S*	
10	1,5 - 15	35	165	16	171	199	-	-	-	-	-	-	80
10	2,5 - 25	35	165	16	171	199	-	-	-	-	-	-	80
10	5 - 50	35	165	16	171	199	-	-	-	-	-	-	80
10	10 - 100	35	165	16	171	199	-	-	-	-	-	-	80
15	8 - 80	43	185	20	191	223	19,5	195	223	20	293	1,9	130
15	15 - 150	43	185	20	191	223	19,5	195	223	20	293	1,9	130
15	20 - 200	43	185	20	191	223	19,5	195	223	20	293	1,9	130
25	15 - 150	60	200	32	206	250	31,5	210	246	32	320	3,0	240
25	30 - 300	60	200	32	206	250	31,5	210	246	32	320	3,0	240
25	50 - 500	60	200	32	206	250	31,5	210	246	32	320	3,0	240
25	100 - 1000	60	200	32	206	250	31,5	210	246	32	320	3,0	240

* Wanddikte

Versie 5

192033 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG




www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 6



Afmetingen FM05

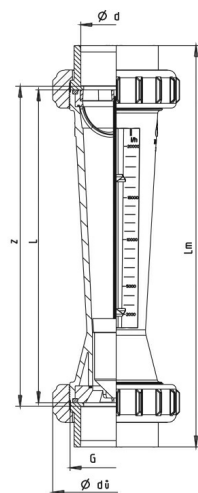

(1)...Schroefkoppeling met lasnippel, (2)...Schroefkoppeling met draadbus

DN	G	Meetbereik [l/h]	Drukverlies [mbar]	d	d _ü	L	Schroefmof			Gewicht [g]	Type
							dg	Lg	lg		
25	G11/2"	50 - 500	22,84	32	60	350	G1"	400	17	520	FM05-10-M-500
25	G11/2"	100 - 1000	22,84	32	60	350	G1"	400	17	520	FM05-10-M-1000
32	G2"	150 - 1500	22,84	40	72	350	G11/4"	408	19	600	FM05-114-M-1500
32	G2"	250 - 2500	22,84	40	72	350	G11/4"	408	19	600	FM05-114-M-2500
40	G21/4"	200 - 2000	24,99	50	83	350	G11/2"	418	23	1220	FM05-112-M-2000
40	G21/4"	300 - 3000	24,99	50	83	350	G11/2"	418	23	1220	FM05-112-M-3000
40	G21/4"	600 - 6000	24,99	50	83	350	G11/2"	418	23	1220	FM05-112-M-6000
50	G23/4"	600 - 6000	24,99	63	103	350	G2"	432	23	1680	FM05-20-M-6000
50	G23/4"	1000 - 10000	24,99	63	103	350	G2"	432	23	1680	FM05-20-M-10000
50	G23/4"	1500 - 15000	28,23	63	103	350	G2"	432	23	1680	FM05-20-M-15000
65	G31/2"	2000 - 20000	45,67	75	122	350	G21/2"	444	-	2900	FM05-212-M-20000
65	G31/2"	3000 - 30000	45,67	75	122	350	G21/2"	444	-	2900	FM05-212-M-30000
65	G31/2"	6000 - 60000	47,24	75	122	350	G21/2"	444	-	2900	FM05-212-M-60000

Speciale uitvoeringen - Aansluitingen

DN	G	d	d _ü	L	Lijmmof PVC			Lasmof PP			Lasstubbe voor lassen PP			Gewicht [g]
					dm	z	Lm	dm	z	Lm	d	Lg	S*	
25	G11/2"	32	60	350	32	356	400	32	360	396	32	460	2,9	520
25	G11/2"	32	60	350	32	356	400	32	360	396	32	460	2,9	520
32	G2"	40	72	350	40	356	408	40	360	400	40	476	3,7	600
32	G2"	40	72	350	40	356	408	40	360	400	40	476	3,7	600
40	G21/4"	50	83	350	50	356	418	50	360	406	50	482	4,6	1220
40	G21/4"	50	83	350	50	356	418	50	360	406	50	482	4,6	1220
40	G21/4"	50	83	350	50	356	418	50	360	406	50	482	4,6	1220
50	G23/4"	63	103	350	63	356	432	63	360	414	63	488	5,8	1680
50	G23/4"	63	103	350	63	356	432	63	360	414	63	488	5,8	1680
50	G23/4"	63	103	350	63	356	432	63	360	414	63	488	5,8	1680
65	G31/2"	75	122	350	75	356	444	75	360	422	75	602	6,9	2900
65	G31/2"	75	122	350	75	356	444	75	360	422	75	602	6,9	2900
65	G31/2"	75	122	350	75	356	444	75	360	422	75	602	6,9	2900

* Wanddikte

Versie 5

192033 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG




www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 3 / 6



Afmetingen FM11

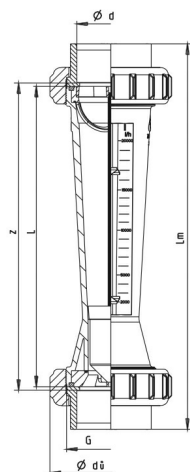

(1)...Schroefkoppeling met lasnippel, (2)...Schroefkoppeling met draadbus

DN	G	Meetbereik [l/h]	Drukverlies [mbar]	d	d _u	L	Schroefmof			Gewicht [g]	Type
							d _g	L _g	l _g		
25	G1 1/2"	50 - 500	22,8	32	60	335	G1"	385	17	520	FM11-10-M-500
25	G1 1/2"	100 - 1000	22,8	32	60	335	G1"	385	17	520	FM11-10-M-1000
32	G2"	150 - 1500	22,8	40	72	335	G1 1/4"	393	19	600	FM11-114-M-1500
32	G2"	250 - 2500	22,8	40	72	335	G1 1/4"	393	19	600	FM11-114-M-2500
40	G2 1/4"	200 - 2000	25	50	83	335	G1 1/2"	403	23	1220	FM11-112-M-2000
40	G2 1/4"	300 - 3000	25	50	83	335	G1 1/2"	403	23	1220	FM11-112-M-3000
40	G2 1/4"	600 - 6000	25	50	83	335	G1 1/2"	403	23	1220	FM11-112-M-6000
50	G2 3/4"	600 - 6000	25	63	103	335	G2"	417	23	1680	FM11-20-M-6000
50	G2 3/4"	1000 - 10000	25	63	103	335	G2"	417	23	1680	FM11-20-M-10000
50	G2 3/4"	1500 - 15000	28,2	63	103	335	G2"	417	23	1680	FM11-20-M-15000
65	G3 1/2"	2000 - 20000	45,7	75	122	335	G2 1/2"	-	-	2900	FM11-212-M-20000
65	G3 1/2"	3000 - 30000	45,7	75	122	335	G2 1/2"	-	-	2900	FM11-212-M-30000
65	G3 1/2"	6000 - 60000	47,3	75	122	335	G2 1/2"	-	-	2900	FM11-212-M-60000

Speciale uitvoeringen - Aansluitingen

DN	Meetbereik [l/h]	d	d _u	L	Lijmmof PVC			Lasmof PP			Lasstubbe voor lassen PP			Gewicht [g]
					d _m	z	L _m	d _m	z	L _m	d	L _g	S*	
25	50 - 500	32	60	335	32	341	385	32	345	381	32	455	2,9	520
25	100 - 1000	32	60	335	32	341	385	32	345	381	32	455	2,9	520
32	150 - 1500	40	72	335	40	341	393	40	345	385	40	461	3,7	600
32	250 - 2500	40	72	335	40	341	393	40	345	385	40	461	3,7	600
40	200 - 2000	50	83	335	50	341	403	50	345	391	50	467	4,6	1220
40	300 - 3000	50	83	335	50	341	403	50	345	391	50	467	4,6	1220
40	600 - 6000	50	83	335	50	341	403	50	345	391	50	467	4,6	1220
50	600 - 6000	63	103	335	63	341	417	63	345	399	63	473	5,8	1680
50	1000 - 10000	63	103	335	63	341	417	63	345	399	63	473	5,8	1680
50	1500 - 15000	63	103	335	63	341	417	63	345	399	63	473	5,8	1680
65	2000 - 20000	75	122	335	75	341	429	75	345	407	75	587	6,9	2900
65	3000 - 30000	75	122	335	75	341	429	75	345	407	75	587	6,9	2900
65	6000 - 60000	75	122	335	75	341	429	75	345	407	75	587	6,9	2900

* Wanddikte

Versie 5

192033 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 4 / 6




Toebehoren - Grenswaardeschakelaar SG-BI-S en SG-BI-O

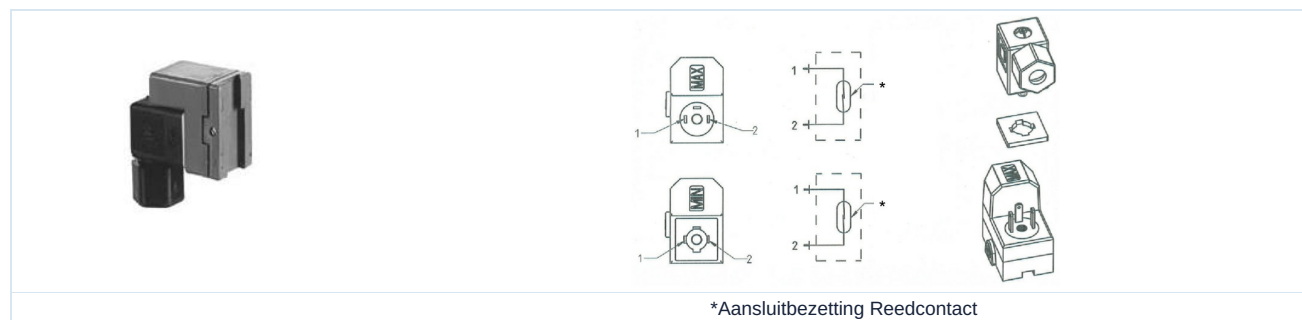

Functie	Verbreekcontact of maakcontact bistabiel
Schakelstanden	SG-BI-O (Opener): Zwevende vlotter bovenaan open, Zwevende vlotter onderaan gesloten SG-BI-S (Normaal gesloten (NC)): Zwevende vlotter bovenaan gesloten, Zwevende vlotter onderaan open
Bedrijfsspanning	max. 230VAC
Schakelstroom	max. 0,5A
Schakelvermogen	max. 10W / 12VA
Omgevingstemperatuur	0...+55°C
Beschermingsgraad	IP65
In- en uitschakelhysterese	1...2mm Zweverweg van de vlotter

Toebehoren - Meetwaardesensor ZAT-300

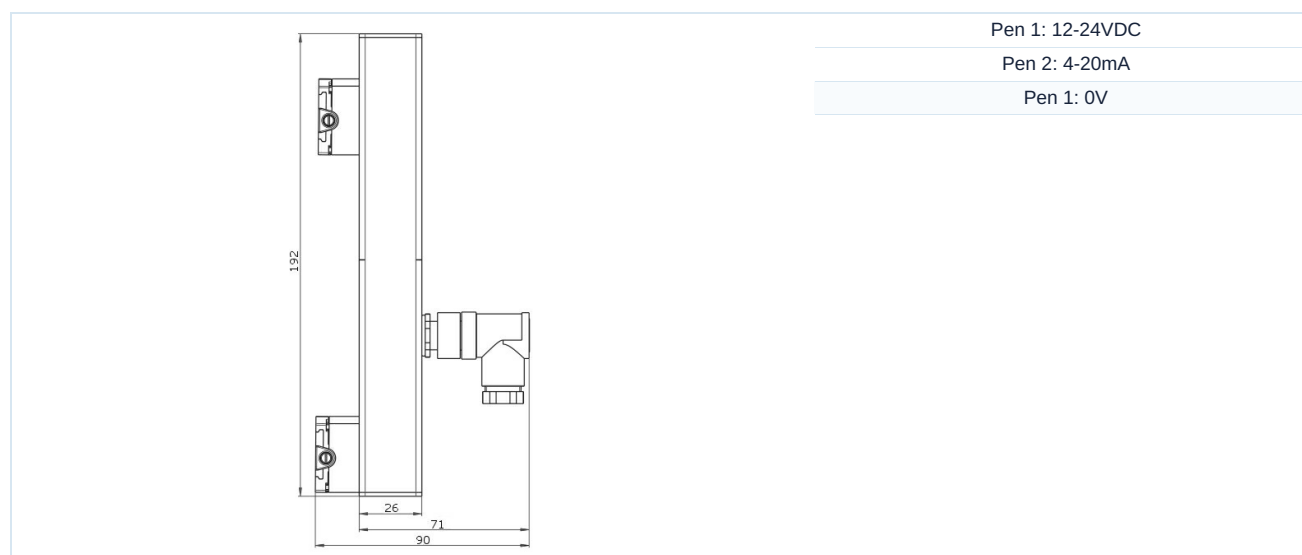


Bedrijfsspanning	12VDC... 24VDC ($\pm 10\%$)
Uitgang	analoog, 4mA... 20mA
Nauwkeurigheid	<1%
Omgevingstemperatuur	0... +50°C
Beschermingsgraad	IP65
Aansluiting	Stekker naartoe DIN 43650
Belastingsweerstand	max. 500Ohm



Meetnauwkeurigheid

Doorstroming [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Totale fout van meetwaarde [%]	13,00	8,00	6,33	5,50	5,00	4,67	4,43	4,25	4,11	4,00
Totale fout van eindwaarde [%]	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0

Druk-temperatuurdiagramma

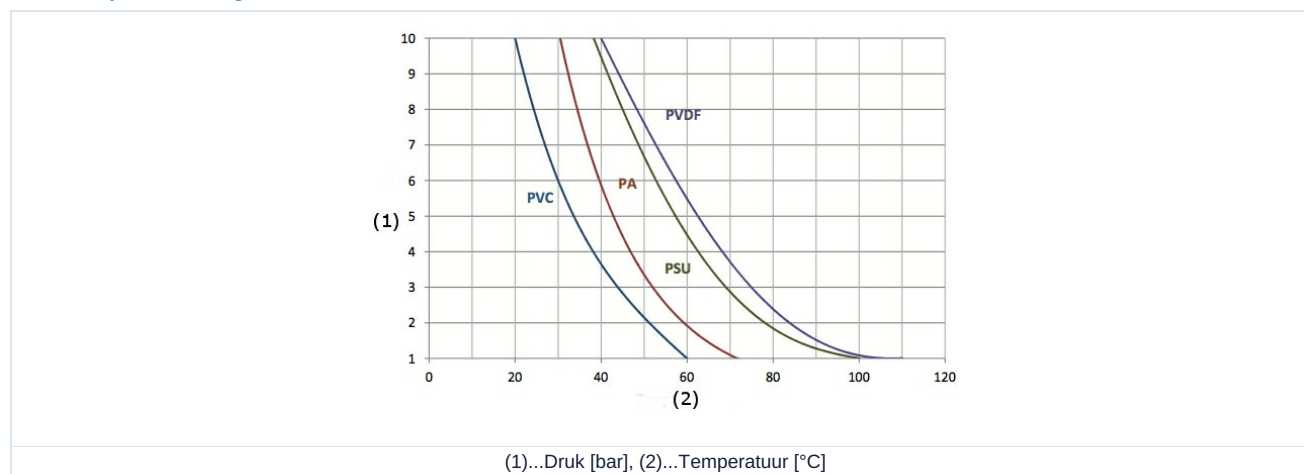

Afbeeldingen niet bindend Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukschakelaars, meetinstrumenten en stromingsbewakers / Debietmeter / Debietmeter Serie FM04/FM05

