


Přírubový kulový kohout z nerezové oceli Série BA489-LLD-EB0X



Konstrukční provedení	Průchozí kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	otočné příruby podle EN1092-1
Materiály	Těleso Nerezová ocel 1.4404 leštěný, Koule Nerezová ocel 1.4404, Ruční páka z nerezové oceli 1.4307 plastifikovaný, Kulové těsnění MPTFE, Těsnění vřetena PTFE, O-kroužek EPDM
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20...+150°C
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Speciální provedení	Ruční páka s uzavíracím zařízením
Schválení	Inspekční certifikát 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db

Rozměry

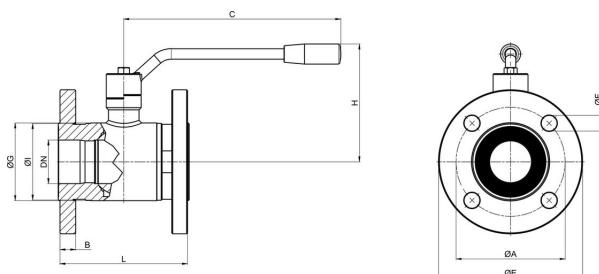


Jmenovitá světlost DN[mm]	Příruba podle EN1092-1	max. Provozní tlak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Hodnota Kv [m ³ /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA489-40-LLD-A3C EB0X98
2992.V16-QM01 2992.V17-QM01 2993.V16-QM01														
50	PN40	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA489-50-LLD-A3C EB0X98
2994.V17-QM01														

Vyobrazení nezávazné Vyhradujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.



TCR-Module with two inductive proximity switches IFM type IS5001,
in TCR-Housing 146 x 64 x 74 mm, with high vision beacon

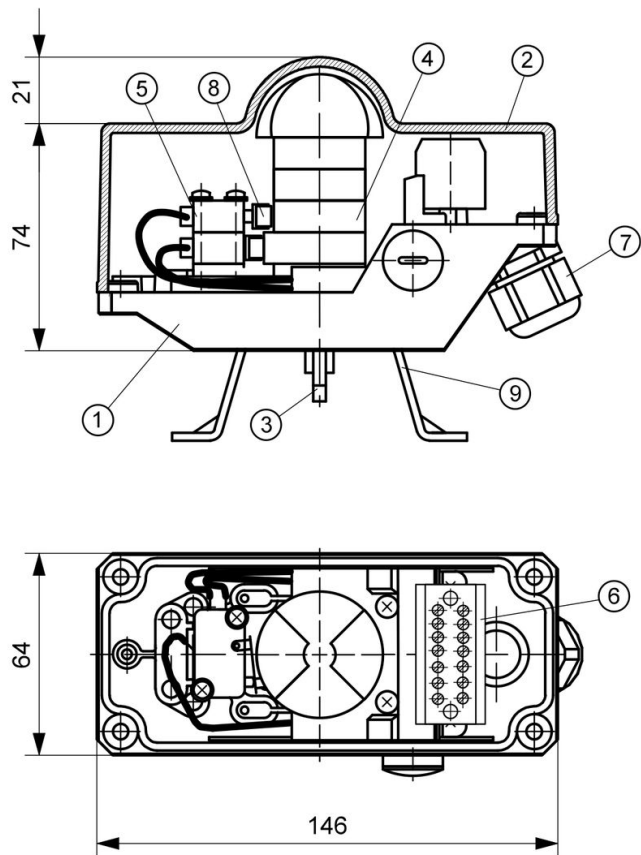

TECHNICAL DATA

Manufacturer: IFM
Type: IS5001
IS-3002-BPKG
inductive, PNP
normally open contact

Operating distance: 2 mm
Nominal voltage: 10 ...30 V DC
Operating current: 0 ... 200 mA
Switch. frequency: 0 ... 800 Hz
Signal: LED, yellow
Temperature: -25 ... +80°C
Housing base: Vestamid, black
Housing cover: Macrolon, clear
with vision beacon


Sealing: EPDM
Ingress protection: IP67 (Sensor)
IP65 (Housing)

Switch. precision: < 1.5°
System connect.: Cable gland M20x1,5
Clamp. range 8...13 mm

OBJECT LIST

Pos.	Pcs.	Description	Material
1	1	Housing base	Vestamid
2	1	Housing cover	Macrolon
3	1	TCR-Axis	POM
4	1	Switch cam system	POM
5	2	IFM IS5001	-
6	1	Terminal block, 7-pole	-
7	1	Cable gland M20x1,5	PA
8	2	Roller lever	-
9	1	Bracket size 1 - 4	A2

WIRING DIAGRAM

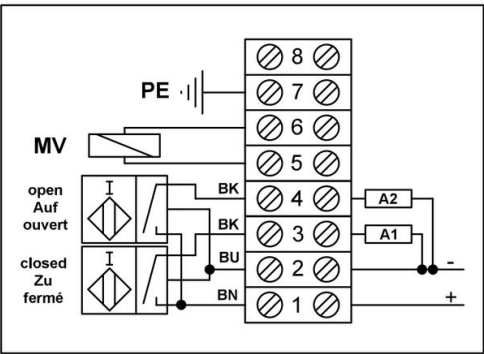

Armatury / Kulové kohouty - ruční / ostatní sortiment - A02 / kulový kohout - přírubový série BA489 / [BA489-40-LLD-A3C-EB0X98] BA489-40-LLD-A3C-EB0X98

