


Rozsdamentes acél karimás gömbcsapka Sorozat BA489-LLD-EB0X



Kivitel	Átmenő golyóscsap úszó golyóval, teljes átömlés
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	forgatható karimák EN1092-1 szerint
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4404 polírozott, Golyó Rozsdamentes acél 1.4404, Kézikar rozsdamentes acél 1.4307 lágyított, Golyóstömítés MPTFE, Orsótömítés PTFE, O-gyűrű EPDM
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+150°C
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitel	Kézikar elzárószervezettel
Tanúsítványok	Gyári tanúsítvány 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db

Méretetek

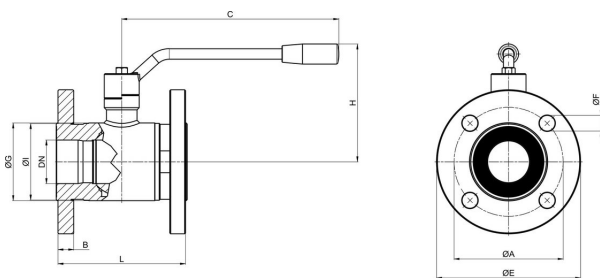


Névleges átmérő DN[mm]	Karima EN1092-1 szerint	max. Üzemi nyomás [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-érték [m ³ /h]	Tömeg [kg]	Típus
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA489-40-LLD-A3C EB0X98
2992.V16-QM01 2992.V17-QM01 2993.V16-QM01														
50	PN40	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA489-50-LLD-A3C EB0X98
2994.V17-QM01														

Az ábrák nem kötelező érvényűek A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva



TCR-Module with two inductive proximity switches IFM type IS5001,
in TCR-Housing 146 x 64 x 74 mm, with high vision beacon

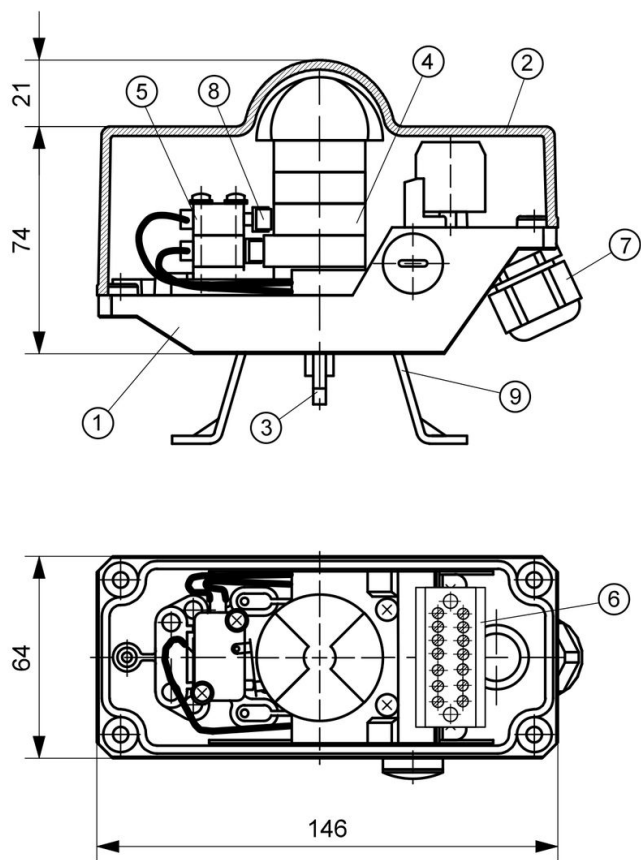

TECHNICAL DATA

Manufacturer: IFM
Type: IS5001
IS-3002-BPKG
inductive, PNP
normally open contact

Operating distance: 2 mm
Nominal voltage: 10 ...30 V DC
Operating current: 0 ... 200 mA
Switch. frequency: 0 ... 800 Hz
Signal: LED, yellow
Temperature: -25 ... +80°C
Housing base: Vestamid, black
Housing cover: Macrolon, clear
with vision beacon


Sealing: EPDM
Ingress protection: IP67 (Sensor)
IP65 (Housing)

Switch. precision: < 1.5°
System connect.: Cable gland M20x1,5
Clamp. range 8...13 mm

OBJECT LIST

Pos.	Pcs.	Description	Material
1	1	Housing base	Vestamid
2	1	Housing cover	Macrolon
3	1	TCR-Axis	POM
4	1	Switch cam system	POM
5	2	IFM IS5001	-
6	1	Terminal block, 7-pole	-
7	1	Cable gland M20x1,5	PA
8	2	Roller lever	-
9	1	Bracket size 1 - 4	A2

WIRING DIAGRAM

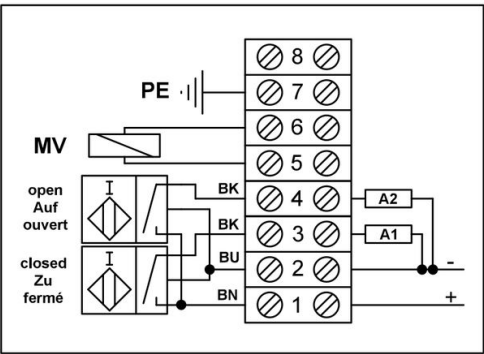

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További temékválaszték - A02 / karimás gömbcsap sorozat BA489 / [BA489-40-LLD-A3C-EBOX98] BA489-40-LLD-A3C-EBOX98

