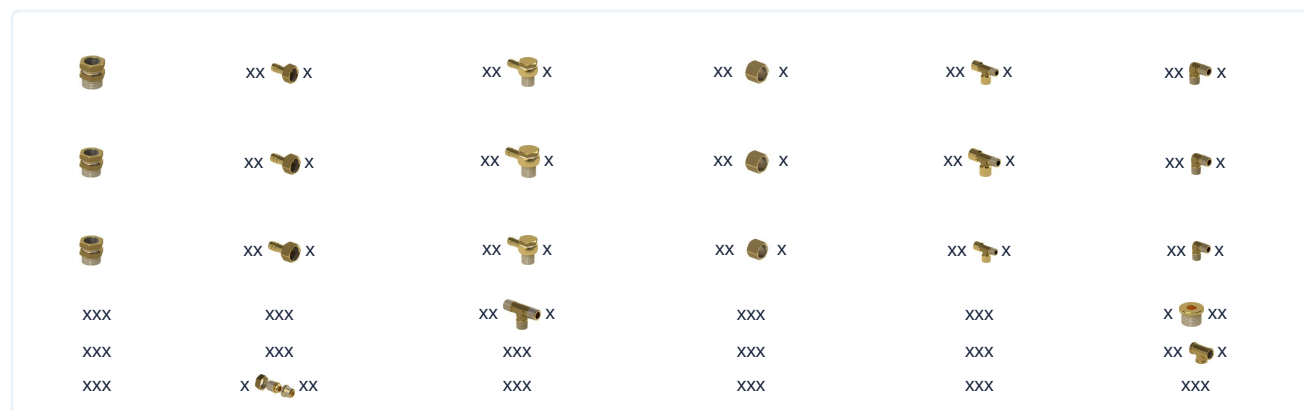



Fittings/Slangeklemmer




Tiislutning	1/8" til 2" valgfrit cylindrisk iht. ISO 228/1 eller konisk iht. ISO 7/1, M5 i henhold til ISO R/262
Materiale	Blank messing
Medium	Trykluft, neutrale gasser, Væsker, som ikke angriber materialerne kemisk
Medietemperatur	-20...+150°C, O-ring-tætning NBR -20...+110°C
Driftstryk	-1...20bar

HN12 Slangestuds til påskruining


	D1	til slange [mm]	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	6	31	6	12	8	HN12-06-18-B
	G1/4"	6	33	9	17	16	HN12-06-14-B
	G3/8"	6	33	9	19	16	HN12-06-38-B
	G1/2"	6	36	12	24	29	HN12-06-12-B
	G1/8"	9	31	9	14	12	HN12-09-18-B
	G1/4"	9	33	9	17	18	HN12-09-14-B
	G3/8"	9	33	9	19	19	HN12-09-38-B
	G1/2"	9	36	12	24	31	HN12-09-12-B
	G1/4"	13	39	9	17	22	HN12-13-14-B
	G3/8"	13	39	9	19	22	HN12-13-38-B
	G1/2"	13	43,5	12,5	24	38	HN12-13-12-B

HN14 Svingstuds

	D1	til slange [mm]	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	6,5	26	20	14	35	HN14-06-18-B
	G1/4"	6,5	28	20	17	52	HN14-06-14-B
	G1/4"	9,5	29	20	17	54	HN14-09-14-B
	G3/8"	9,5	29	21	22	70	HN14-09-38-B




HN33 Møtrik til omløber passer til Slangestuds med kuglenippel

	D1	til slangestuds [mm]	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	8,5	11	12	6	HN33-04/06-18-B
	G1/4"	11,5	15	17	17	HN33-04/06-14-B
	G1/4"	11,5	15,5	17	17	HN33-09-14-B
	G3/8"	15	16,5	19	17	HN33-04/06/09-38-B
	G1/2"	19	19,5	24	34	HN33-06/09/13-12-B
	G1/4" venstre	12	15	17	17	HN33-04/06-14E-B
	G3/8" venstre	15	14,5	19	15	HN33-06/09-38E-B
	G1/2" venstre	6, 9,13	19,5	24	36	HN33-06/09/13-12E-B




HN38 Indskruningsslangestuds - Cylindrisk gevind, Indvendig konus til kuglestuds

	D1	til slange [mm]	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	M5	4	15,5	5	7	2	HN38-04-M5-B*
	G1/8"	4	28	7	14	9	HN38-04-18-B-C
	G1/4"	4	30	8	17	16	HN38-04-14-B-C
	G3/8"	4	31	9	19	19	HN38-04-38-B-C
	G1/8"	6	33	7	14	11	HN38-06-18-B-C
	G1/4"	6	35	9	17	19	HN38-06-14-B-C
	G3/8"	6	36	9	19	26	HN38-06-38-B-C
	G1/2"	6	40	12	24	49	HN38-06-12-B-C
	G1/8"	9	33	7	14	15	HN38-09-18-B*
	G1/4"	9	35	9	17	19	HN38-09-14-B-C
	G3/8"	9	35	9	19	26	HN38-09-38-B-C
	G1/2"	9	39	12	24	50	HN38-09-12-B-C
	G3/4"	9	50	11	30	72	HN38-09-34-B-C
	G1/4"	13	41	9	17	21	HN38-13-14-B*
	G3/8"	13	42	9	19	25	HN38-13-38-B-C
	G1/2"	13	46	12	24	50	HN38-13-12-B-C
	G3/4"	13	52	16	32	106	HN38-13-34-B-C
	G1/2"	16	47	11	22	46	HN38-16-12-B*
	G1/2"	19	47	11	22	59	HN38-19-12-B*
	G3/4"	19	60	16	32	103	HN38-19-34-B-C
	G1"	27	51	11	38	86	HN38-25-10-B*
	G1 1/4"	27,5	51,5	14	47 rund	129	HN38-25-114-B-A*
	G1"	33	57	12	37	132	HN38-32-10-B*
	G1 1/4"	33	58	13	50	170	HN38-32-114-B*
	G1 1/2"	40	68	14	55	257	HN38-40-112-B*
	G3/8" venstre	6	48,5	10	19	26	HN38-06-38E-B-C
	G3/8" venstre	9	48,5	10	19	31	HN38-09-38E-B-C


* uden indvendig konus

HN38 Dobbelt slangestuds


	til slange [mm]	L1	Vægt [g]	Type
	6	72	15	HN38-06-B
	9	72	26	HN38-09-B
	13	48	20	HN38-13-B



HN76 Slangestuds med kuglenippel

	til gevind	til slange [mm]	L1	Vægt [g]	Type
	G1/8"	4	28	4	HN76-04-18-B
	G1/4"	4	30,5	8	HN76-04-14-B
	G1/8"	6	28	6	HN76-06-18-B
	G1/4"	6	35,5	8	HN76-06-14-B
	G3/8"	6	36	15	HN76-06-38-B
	G1/2"	6	38	18	HN76-06-12-B
	G1/4"	9	35,5	10	HN76-09-14-B
	G3/8"	9	36	14	HN76-09-38-B
	G1/2"	9	39	18	HN76-09-12-B
	G1/2"	13	44	21	HN76-13-12-B


TH13 Muffe

	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	M5	9	7	2	TH13-M5-B
	G1/8"	18	14	15	TH13-18-B
	G1/4"	26	17	27	TH13-14-B
	G3/8"	26	22	47	TH13-38-B


TH13 Muffe - rund

	D1	D2	L1	Vægt [g]	Type
	G1/2"	26	31	45	TH13-12-B
	G3/4"	32	33	68	TH13-34-B
	G1"	40	39	110	TH13-10-B

TH13 Reduktionsmuffe


	D1	D2	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	G1/4"	26	17	32	TH13-18-14-B
	G1/4"	G3/8"	26	22	60	TH13-14-38-B
	G3/8"	G1/2"	24,5	27 rund	95	TH13-38-12-B

TH16 Vinkelunion - indvendig / udvendig, O-ring-tætning NBR


	D1	D2	h	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G3/8"	G3/8"	18	47	27	115	TH16-38-B-R
	G1/2"	G1/2"	22	51	30	116	TH16-12-B-R-YA
	G3/4"	G3/4"	26	59	37	188	TH16-34-B-R-YA
	G1"	G1"	35	69,5	46	342	TH16-10-B-R-YA
	G1 1/4"	G1 1/4"	45,5	80,5	52	557	TH16-114-B-R
	G1 1/2"	G1 1/2"	53	89	66	952	TH16-112-B-R




TH16C Vinkelstykke - indvendig / udvendig

	D1	D2	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	R1/8"	G1/8"	10	21,5	10	17	TH16C-18-B
	R1/4"	G1/4"	23,5	25	12,5	34	TH16C-14-B
	R3/8"	G3/8"	26	28,5	16,5	49	TH16C-38-B
	R1/2"	G1/2"	31	33,5	20,5	86	TH16C-12-B
	R3/4"	G3/4"	33	36,5	25	120	TH16C-34-B
	R1"	G1"	39	45	30	200	TH16C-10-B


TH17 Vinkelstykke - indvendig / indvendig

	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	21	10	20	TH17-18-B
	G1/4"	25	13	40	TH17-14-B
	G3/8"	20	-	55	TH17-38-B
	G1/2"	24,5	-	115	TH17-12-B
	G3/4"	30	-	152	TH17-34-B
	G1"	36	-	235	TH17-10-B

TH21C T-stykke - indvendig / udvendig / indvendig


	D1	D2	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	R1/8"	G1/8"	18	21	10	25	TH21C-18-B
	R1/4"	G1/4"	23	25	13	50	TH21C-14-B
	R3/8"	G3/8"	26	28	17	80	TH21C-38-B
	R1/2"	G1/2"	31	33,5	21	124	TH21C-12-B
	R3/4"	G3/4"	33	36,5	25	185	TH21C-34-B
	R1"	G1"	39	45	30	288	TH21C-10-B

TH24C T-stykke - indvendig / indvendig / udvendig


	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Vægt [g]	Type
	R1/8"	G1/8"	15,5	22	37,5	10	24	TH24C-18-B
	R1/4"	G1/4"	26,5	23,5	49	13	50	TH24C-14-B
	R3/8"	G3/8"	25	28	54	17	75	TH24C-38-B
	R1/2"	G1/2"	31	33,5	64,5	21	125	TH24C-12-B
	R3/4"	G3/4"	36,5	36,5	69,5	25	174	TH24C-34-B
	R1"	G1"	39	45	84	30	282	TH24C-10-B




TH26C T-stykke - udvendig / udvendig / udvendig

	D1	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	R1/8"	16	32	10	15	TH26C-18-B
	R1/4"	23,5	47	13	37	TH26C-14-B
	R3/8"	26	52	17	59	TH26C-38-B
	R1/2"	31	62	21	80	TH26C-12-B
	R3/4"	33	64,4	25	129	TH26C-34-B
	R1"	39	78	30	210	TH26C-10-B

TH28 Skotnippel

	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
	G1/8"	M5	15	12	14	14	11	TH28-18-M5-B
	G1/4"	G1/8"	18	14	17	17	15	TH28-14-18-B
	G3/8"	G1/4"	22	18	22	22	16	TH28-38-14-B
	G1/2"	G3/8"	26	21	24	27	41	TH28-12-38-B

TH29 T-stykke - indvendig / indvendig / indvendig


	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	21	9,5	28	TH29-18-B
	G1/4"	25	13	60	TH29-14-B
	G3/8"	22	20,5	70	TH29-38-B
	G1/2"	24	23	79	TH29-12-B
	G3/4"	28	29	138	TH29-34-B
	G1"	35	35	228	TH29-10-B
	G11/4"	42,5	45	403	TH29-114-B
	G11/2"	47	52	593	TH29-112-B
	G2"	55	64	852	TH29-20-B

TH38 Dobbelt nipel - Cylindrisk gevind

	D1	L1	L2	L3	CH	Vægt [g]	Type
	M5	4,5	4,5	12,5	8	2	TH38-M5-B-C
	G1/8"	6,5	4,5	16	14	9	TH38-18-B-C
	G1/4"	9	9	22,5	14	14	TH38-14-B
	G3/8"	10	10	24	17	17,4	TH38-38-B
	G1/2"	10,5	10,5	25	21	29	TH38-12-B
	G3/4"	11,5	11,5	28	27	43	TH38-34-B
	G1"	15	15	36,5	34	93	TH38-10-B
	G11/4"	16	16	41,5	46	167	TH38-114-B
	G11/2"	17,5	17,5	46	48	210	TH38-112-B
	G2"	21	21	56	60	368	TH38-20-B
	G1/4" links	9	9	23	17	18	TH38-14E-B-C
	G3/8" links	11	11	27	19	25	TH38-38E-B-C




TH38 Reduktionsdobbelstuds - Cylindrisk gevind

	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	M5	6,5	5	16	17	9	TH38-M5-18-B-C
	G1/4"	M5	9,5	5	19	17	15	TH38-M5-14-B-C
	G1/4"	G1/8"	9	6,5	20,5	17	18	TH38-18-14-B-C
	G3/8"	G1/8"	9	7	21	19	25	TH38-18-38-B-C
	G3/8"	G1/4"	10	9	23	17	17	TH38-14-38-B
	G1/2"	G1/4"	11	9	24,5	21	26	TH38-14-12-B
	G1/2"	G3/8"	12	10	28	24	50	TH38-38-12-B-C
	G3/4"	G3/8"	15,5	10	34	32	108	TH38-38-34-B-C
	G3/4"	G1/2"	11,5	10,5	27	27	43	TH38-12-34-B
	G1"	G1/2"	15	11,5	33	34	80	TH38-12-10-B
	G1"	G3/4"	13	11,5	30	34	70	TH38-34-10-B
	G1 1/4"	G1"	16	15	40	42	156	TH38-10-114-B
	G1 1/2"	G1 1/4"	17	16	45	48	218	TH38-114-112-B
	G2"	G1 1/2"	21	17	52	60	344	TH38-112-20-B


TH38C Dobbelstuds - Konisk gevind

	D1	L1	L2	L3	CH	Vægt [g]	Type
	R1/4"	11	11	26,5	14	15	TH38C-14-B
	R3/8"	11	11	26,5	17	20	TH38C-38-B
	R1/2"	14	14	33	22	40	TH38C-12-B
	R3/4"	16	16	39,5	27	68	TH38C-34-B
	R1"	19	19	44,5	34	107	TH38C-10-B

TH38C Løs dobbeltstuds - Konisk gevind, metaltætning

	D1	D2	L1	CH	Vægt [g]	Type
	R1/8"	R1/8"	27	15	17	TH38C-18-B-Z
	R1/8"	R1/4"	30	15	23	TH38C-18-14-B-Z
	R1/4"	R1/4"	33,5	19	34	TH38C-14-B-Z
	R1/4"	R3/8"	35	19	44	TH38C-14-38-B-Z
	R3/8"	R3/8"	37	22	52	TH38C-38-B-Z
	R1/2"	R1/2"	44,5	27	81	TH38C-12-B-Z
	R3/4"	R3/4"	54	36	193	TH38C-34-B-Z
	R1"	R1"	65	46	353	TH38C-10-B-Z

TH50 Lukkeskrue med indvendig sekskant - Cylindrisk gevind

	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	14	8	11	5,5	5	6	TH50-18-B
	G1/4"	18	12	15	11	6	14	TH50-14-B
	G3/8"	22	12	15	11	8	23	TH50-38-B
	G1/2"	26	10	14,5	10	10	33	TH50-12-B



TH59 Reduktionsnippel - Cylindrisk gevind


	D1	D2	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	M5	M5	5	10	8	3	TH59-M5-B-C
	M5	G1/8"	5	12	14	11	TH59-M5-18-B-C
	G1/8"	M5	7	10	14	15	TH59-18-M5-B-C
	G1/8"	G1/8"	8	15	14	17	TH59-18-B-C
	G1/8"	G1/4"	8	18	17	26	TH59-18-14-B-C
	G1/4"	G1/8"	9	19	17	35	TH59-14-18-B-C
	G1/4"	G1/4"	9	19	17	29	TH59-14-B-C
	G1/4"	G3/8"	9	20	19	30	TH59-14-38-B-C
	G3/8"	G1/4"	11	19	19	40	TH59-38-14-B
	G3/8"	G3/8"	10	12,5	21	23	TH59-38-B
	G3/8"	G1/2"	10	14,5	24	33	TH59-38-12-B
	G1/2"	G3/8"	11	11	22	33	TH59-12-38-B
	G1/2"	G1/2"	11,5	14,5	24	37	TH59-12-B
	G1/2"	G3/4"	11,5	15	31	60	TH59-12-34-B

TH59 Lige omløber - O-ring-tætning (-R) NBR, Flad pakning (-F)

	D1	D2	L1	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
	G3/8"	G3/8"	41	27	21	61	TH59-38-B-F
	G1/2"	G1/2"	46	30	27	102	TH59-12-B-R-YA
	G3/4"	G3/4"	52	37	31	153	TH59-34-B-R-YA
	G1"	G1"	60	46	38	272	TH59-10-B-R-YA
	G1 1/4"	G1 1/4"	69	52	48	414	TH59-114-B-R
	G1 1/2"	G1 1/2"	73	66	55	764	TH59-112-B-R



TH60 Reduktionsnippel


	D1	D2	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	M5	G1/8"	7	10	14	7	TH60-18-M5-B
	M5	G1/4"	9	13	17	15	TH60-14-M5-B
	RP1/8"	R1/4"	11	15,5	14	9	TH60-14-18-B
	RP1/8"	R3/8"	11,5	16	17	16	TH60-38-18-B
	RP1/4"	R3/8"	11,5	16	17	12	TH60-38-14-B
	RP1/8"	R1/2"	13,5	18	21	30	TH60-12-18-B
	RP1/4"	R1/2"	13,5	18	21	26	TH60-12-14-B
	G3/8"	G1/2"	10,5	14,5	21	16	TH60-12-38-B
	G3/8"	G3/4"	13	18,5	27	42	TH60-34-38-B
	G1/2"	G3/4"	13,5	20	27	36	TH60-34-12-B
	G3/8"	G1"	15,5	22,5	33	83	TH60-10-38-B
	G1/2"	G1"	13	19	36	76	TH60-10-12-B
	G3/4"	G1"	13	19	36	58	TH60-10-34-B
	G1/2"	G1 1/4"	17	25	43	159	TH60-114-12-B
	G3/4"	G1 1/4"	16	25	43	156	TH60-114-34-B
	G1"	G1 1/4"	17	25	43	117	TH60-114-10-B
	G3/4"	G1 1/2"	17	26	48	218	TH60-112-34-B
	G1"	G1 1/2"	17	26	48	178	TH60-112-10-B
	G1 1/4"	G1 1/2"	17	26	48	100	TH60-112-114-B
	RP1"	R2"	21	32	60	325	TH60-20-10-B
	RP1 1/4"	R2"	21	32	60	327	TH60-20-114-B
	RP1 1/2"	R2"	21	32	60	260	TH60-20-112-B

TH61C Vinkelstykke - udvendig / udvendig

A technical drawing of a TH61C Vinkelstykke, which is a 90-degree elbow fitting. The drawing shows the side profile of the fitting. Dimension L1 is the length of the straight section of the fitting. Dimension CH is the height of the fitting at its widest point. Dimension D1 is the outer diameter of the fitting. The fitting is shown in a perspective view, with the dimensions labeled with arrows pointing to the corresponding parts of the drawing.

D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
R1/8"	18,5	10	11	TH61C-18-B
R1/4"	23,5	13	28	TH61C-14-B
R3/8"	26	17	41	TH61C-38-B
R1/2"	31	21	70	TH61C-12-B
R3/4"	33	25	98	TH61C-34-B
R1"	39	30	166	TH61C-10-B


TH64 Lukkeskrue med indvendig sekskant - Cylindrisk gevind, uden flange




D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
G1/8"	8	5	3	TH64-18-B-YA
G1/4"	10	6	6	TH64-14-B




TH65 Lukkehætte

	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	10	13	7	TH65-18-B
	G1/4"	10	16	10	TH65-14-B
	G3/8"	12	20	12	TH65-38-B
	G1/2"	16	30	40	TH65-12-B
	G3/4"	16	30	37	TH65-34-B
	G1"	18,5	38,5	76	TH65-10-B
	G1 1/4"	24	48,5	150	TH65-114-B
	G1 1/2"	22,5	60	239	TH65-112-B
	G2"	17	66	200	TH65-20-B

TH67 Lukkeskrue med udvendig sekskant - Cylindrisk gevind

	D1	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	6,5	10	14	7	TH67-18-B
	G1/4"	8	13	17	13	TH67-14-B
	G3/8"	10	15,5	17	12	TH67-38-B
	G1/2"	10	15	21	20	TH67-12-B

TH-68 Kontramøtrik

	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	4	14	3	TH68-18-B
	G1/4"	4,5	17	4	TH68-14-B
	G3/8"	4,5	22	7	TH68-38-B
	G1/2"	5	27	12	TH68-12-B
	G3/4"	6	32	17	TH68-34-B
	G1"	8	38	27	TH68-10-B
	M10x1	4,5	14	3	TH68-M10X1-B
	M12x1	5	17	3	TH68-M12X1-B
	M14x1	4	19	5	TH68-M14X1-B
	M16x1	4,5	19	2	TH68-M16X1-B
	M20x1,5	5	22	12	TH68-M20X1,5-B
	M22x1	5	28	9	TH68-M22X1-B
	M28x1,5	6	36	26	TH68-M28X1,5-B

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Fittings / Slangestudser / Fittings/Slangestudser - Messing - Tryk 20bar / Lukkeprop Serie TH67 / [TH67-38-B] Lukkeprop 3/8"

Version 4

189695 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 10 / 10

