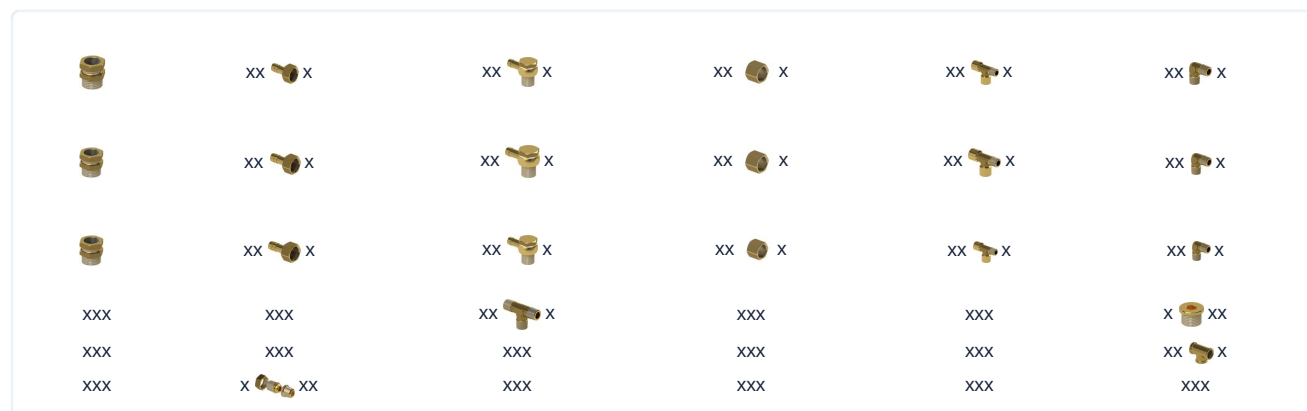



Liittimet/Letkunkiristin




Liitäntä	1/8" enintään 2" valinnaisesti lieriömäinen ISO 228/1:n mukaan tai kartiomainen ISO 7/1:n mukaan, M5 ISO R/262:n mukaan
Materiaali	kirkas messinki
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut, Nesteet, jotka eivät kemiallisesti vahingoita materiaaleja
Aineen lämpötila	-20...+150°C, O-rengastiivistys NBR -20...+110°C
Käyttöpaine	-1...20bar

HN12 Letkuliitin kierreliitoksella


	D1	letkulle varten [mm]	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	6	31	6	12	8	HN12-06-18-B
	G1/4"	6	33	9	17	16	HN12-06-14-B
	G3/8"	6	33	9	19	16	HN12-06-38-B
	G1/2"	6	36	12	24	29	HN12-06-12-B
	G1/8"	9	31	9	14	12	HN12-09-18-B
	G1/4"	9	33	9	17	18	HN12-09-14-B
	G3/8"	9	33	9	19	19	HN12-09-38-B
	G1/2"	9	36	12	24	31	HN12-09-12-B
	G1/4"	13	39	9	17	22	HN12-13-14-B
	G3/8"	13	39	9	19	22	HN12-13-38-B
	G1/2"	13	43,5	12,5	24	38	HN12-13-12-B

HN14 Kääntyvä letkuliitin

	D1	letkulle varten [mm]	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	6,5	26	20	14	35	HN14-06-18-B
	G1/4"	6,5	28	20	17	52	HN14-06-14-B
	G1/4"	9,5	29	20	17	54	HN14-09-14-B
	G3/8"	9,5	29	21	22	70	HN14-09-38-B



HN33 liitosmutteri sopii varten Letkuliitin pallonipalla

	D1	letkuliittimelle [mm]	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	8,5	11	12	6	HN33-04/06-18-B
	G1/4"	11,5	15	17	17	HN33-04/06-14-B
	G1/4"	11,5	15,5	17	17	HN33-09-14-B
	G3/8"	15	16,5	19	17	HN33-04/06/09-38-B
	G1/2"	19	19,5	24	34	HN33-06/09/13-12-B
	G1/4" vasen	12	15	17	17	HN33-04/06-14E-B
	G3/8" vasen	15	14,5	19	15	HN33-06/09-38E-B
	G1/2" vasen	6, 9,13	19,5	24	36	HN33-06/09/13-12E-B




HN38 Kierrettävä letkunippa - Sylinterimäinen kierre, Sisäkartio pallonipalle

	D1	letkulle varten [mm]	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	M5	4	15,5	5	7	2	HN38-04-M5-B*
	G1/8"	4	28	7	14	9	HN38-04-18-B-C
	G1/4"	4	30	8	17	16	HN38-04-14-B-C
	G3/8"	4	31	9	19	19	HN38-04-38-B-C
	G1/8"	6	33	7	14	11	HN38-06-18-B-C
	G1/4"	6	35	9	17	19	HN38-06-14-B-C
	G3/8"	6	36	9	19	26	HN38-06-38-B-C
	G1/2"	6	40	12	24	49	HN38-06-12-B-C
	G1/8"	9	33	7	14	15	HN38-09-18-B*
	G1/4"	9	35	9	17	19	HN38-09-14-B-C
	G3/8"	9	35	9	19	26	HN38-09-38-B-C
	G1/2"	9	39	12	24	50	HN38-09-12-B-C
	G3/4"	9	50	11	30	72	HN38-09-34-B-C
	G1/4"	13	41	9	17	21	HN38-13-14-B*
	G3/8"	13	42	9	19	25	HN38-13-38-B-C
	G1/2"	13	46	12	24	50	HN38-13-12-B-C
	G3/4"	13	52	16	32	106	HN38-13-34-B-C
	G1/2"	16	47	11	22	46	HN38-16-12-B*
	G1/2"	19	47	11	22	59	HN38-19-12-B*
	G3/4"	19	60	16	32	103	HN38-19-34-B-C
	G1"	27	51	11	38	86	HN38-25-10-B*
	G1 1/4"	27,5	51,5	14	47 pyöreä	129	HN38-25-114-B-A*
	G1"	33	57	12	37	132	HN38-32-10-B*
	G1 1/4"	33	58	13	50	170	HN38-32-114-B*
	G1 1/2"	40	68	14	55	257	HN38-40-112-B*
	G3/8" vasen	6	48,5	10	19	26	HN38-06-38E-B-C
	G3/8" vasen	9	48,5	10	19	31	HN38-09-38E-B-C

* ilman sisäkartiota

* ilman sisäkartiota

HN38 Kaksoisletkuliitin

	letkulle varten [mm]	L1	Paino [g]	Tyyppi
	6	72	15	HN38-06-B
	9	72	26	HN38-09-B
	13	48	20	HN38-13-B

Versio 4

189695 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Avaa sarja verkossa


Sivu 3 / 10



HN76 Letkuliitin pallonipalla

	kierteille varten	letkulle varten [mm]	L1	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	4	28	4	HN76-04-18-B
	G1/4"	4	30,5	8	HN76-04-14-B
	G1/8"	6	28	6	HN76-06-18-B
	G1/4"	6	35,5	8	HN76-06-14-B
	G3/8"	6	36	15	HN76-06-38-B
	G1/2"	6	38	18	HN76-06-12-B
	G1/4"	9	35,5	10	HN76-09-14-B
	G3/8"	9	36	14	HN76-09-38-B
	G1/2"	9	39	18	HN76-09-12-B
	G1/2"	13	44	21	HN76-13-12-B


TH13 muhvi

	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	M5	9	7	2	TH13-M5-B
	G1/8"	18	14	15	TH13-18-B
	G1/4"	26	17	27	TH13-14-B
	G3/8"	26	22	47	TH13-38-B


TH13 muhvi - pyöreä

	D1	D2	L1	Paino [g]	Tyyppi
	G1/2"	26	31	45	TH13-12-B
	G3/4"	32	33	68	TH13-34-B
	G1"	40	39	110	TH13-10-B

TH13 Supistusholkki


	D1	D2	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	G1/4"	26	17	32	TH13-18-14-B
	G1/4"	G3/8"	26	22	60	TH13-14-38-B
	G3/8"	G1/2"	24,5	27 pyöreä	95	TH13-38-12-B

TH16 Kulmaliitin - sisäpuoli / ulkopuoli, O-rengastiivistys NBR


	D1	D2	h	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G3/8"	G3/8"	18	47	27	115	TH16-38-B-R
	G1/2"	G1/2"	22	51	30	116	TH16-12-B-R-YA
	G3/4"	G3/4"	26	59	37	188	TH16-34-B-R-YA
	G1"	G1"	35	69,5	46	342	TH16-10-B-R-YA
	G1 1/4"	G1 1/4"	45,5	80,5	52	557	TH16-114-B-R
	G1 1/2"	G1 1/2"	53	89	66	952	TH16-112-B-R




TH16C Kulmaliitin - sisäpuoli / ulkopuoli

	D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	R1/8"	G1/8"	10	21,5	10	17	TH16C-18-B
	R1/4"	G1/4"	23,5	25	12,5	34	TH16C-14-B
	R3/8"	G3/8"	26	28,5	16,5	49	TH16C-38-B
	R1/2"	G1/2"	31	33,5	20,5	86	TH16C-12-B
	R3/4"	G3/4"	33	36,5	25	120	TH16C-34-B
	R1"	G1"	39	45	30	200	TH16C-10-B


TH17 Kulmaliitin - sisäpuoli / sisäpuoli

	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	21	10	20	TH17-18-B
	G1/4"	25	13	40	TH17-14-B
	G3/8"	20	-	55	TH17-38-B
	G1/2"	24,5	-	115	TH17-12-B
	G3/4"	30	-	152	TH17-34-B
	G1"	36	-	235	TH17-10-B

TH21C T-haaraosa - sisäpuoli / ulkopuoli / sisäpuoli


	D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	R1/8"	G1/8"	18	21	10	25	TH21C-18-B
	R1/4"	G1/4"	23	25	13	50	TH21C-14-B
	R3/8"	G3/8"	26	28	17	80	TH21C-38-B
	R1/2"	G1/2"	31	33,5	21	124	TH21C-12-B
	R3/4"	G3/4"	33	36,5	25	185	TH21C-34-B
	R1"	G1"	39	45	30	288	TH21C-10-B

TH24C T-haaraosa - sisäpuoli / sisäpuoli / ulkopuoli


	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
	R1/8"	G1/8"	15,5	22	37,5	10	24	TH24C-18-B
	R1/4"	G1/4"	26,5	23,5	49	13	50	TH24C-14-B
	R3/8"	G3/8"	25	28	54	17	75	TH24C-38-B
	R1/2"	G1/2"	31	33,5	64,5	21	125	TH24C-12-B
	R3/4"	G3/4"	36,5	36,5	69,5	25	174	TH24C-34-B
	R1"	G1"	39	45	84	30	282	TH24C-10-B




TH26C T-haaraosa - ulkopuoli / ulkopuoli / ulkopuoli

	D1	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	R1/8"	16	32	10	15	TH26C-18-B
	R1/4"	23,5	47	13	37	TH26C-14-B
	R3/8"	26	52	17	59	TH26C-38-B
	R1/2"	31	62	21	80	TH26C-12-B
	R3/4"	33	64,4	25	129	TH26C-34-B
	R1"	39	78	30	210	TH26C-10-B

TH28 Läpivientinippa

	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	M5	15	12	14	14	11	TH28-18-M5-B
	G1/4"	G1/8"	18	14	17	17	15	TH28-14-18-B
	G3/8"	G1/4"	22	18	22	22	16	TH28-38-14-B
	G1/2"	G3/8"	26	21	24	27	41	TH28-12-38-B

TH29 T-haaraosa - sisäpuoli / sisäpuoli / sisäpuoli


	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	21	9,5	28	TH29-18-B
	G1/4"	25	13	60	TH29-14-B
	G3/8"	22	20,5	70	TH29-38-B
	G1/2"	24	23	79	TH29-12-B
	G3/4"	28	29	138	TH29-34-B
	G1"	35	35	228	TH29-10-B
	G11/4"	42,5	45	403	TH29-114-B
	G11/2"	47	52	593	TH29-112-B
	G2"	55	64	852	TH29-20-B

TH38 Kaksoisnippa - Sylinterimäinen kierre

	D1	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
	M5	4,5	4,5	12,5	8	2	TH38-M5-B-C
	G1/8"	6,5	4,5	16	14	9	TH38-18-B-C
	G1/4"	9	9	22,5	14	14	TH38-14-B
	G3/8"	10	10	24	17	17,4	TH38-38-B
	G1/2"	10,5	10,5	25	21	29	TH38-12-B
	G3/4"	11,5	11,5	28	27	43	TH38-34-B
	G1"	15	15	36,5	34	93	TH38-10-B
	G11/4"	16	16	41,5	46	167	TH38-114-B
	G11/2"	17,5	17,5	46	48	210	TH38-112-B
	G2"	21	21	56	60	368	TH38-20-B
	G1/4" links	9	9	23	17	18	TH38-14E-B-C
	G3/8" links	11	11	27	19	25	TH38-38E-B-C




TH38 Kaksoisnippaali supistuksella - Sylinterimäinen kierre

	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	M5	6,5	5	16	17	9		TH38-M5-18-B-C
G1/4"	M5	9,5	5	19	17	15		TH38-M5-14-B-C
G1/4"	G1/8"	9	6,5	20,5	17	18		TH38-18-14-B-C
G3/8"	G1/8"	9	7	21	19	25		TH38-18-38-B-C
G3/8"	G1/4"	10	9	23	17	17		TH38-14-38-B
G1/2"	G1/4"	11	9	24,5	21	26		TH38-14-12-B
G1/2"	G3/8"	12	10	28	24	50		TH38-38-12-B-C
G3/4"	G3/8"	15,5	10	34	32	108		TH38-38-34-B-C
G3/4"	G1/2"	11,5	10,5	27	27	43		TH38-12-34-B
G1"	G1/2"	15	11,5	33	34	80		TH38-12-10-B
G1"	G3/4"	13	11,5	30	34	70		TH38-34-10-B
G1 1/4"	G1"	16	15	40	42	156		TH38-10-114-B
G1 1/2"	G1 1/4"	17	16	45	48	218		TH38-114-112-B
G2"	G1 1/2"	21	17	52	60	344		TH38-112-20-B


TH38C Kaksoisnippa - Kartiokierrettä kierre

	D1	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
R1/4"	11	11	26,5	14	15		TH38C-14-B
R3/8"	11	11	26,5	17	20		TH38C-38-B
R1/2"	14	14	33	22	40		TH38C-12-B
R3/4"	16	16	39,5	27	68		TH38C-34-B
R1"	19	19	44,5	34	107		TH38C-10-B

TH38C Irrotettava kaksoisnippa - Kartiokierrettä kierre, metallitiivisteinen


	D1	D2	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
R1/8"	R1/8"	27	15	17		TH38C-18-B-Z
R1/8"	R1/4"	30	15	23		TH38C-18-14-B-Z
R1/4"	R1/4"	33,5	19	34		TH38C-14-B-Z
R1/4"	R3/8"	35	19	44		TH38C-14-38-B-Z
R3/8"	R3/8"	37	22	52		TH38C-38-B-Z
R1/2"	R1/2"	44,5	27	81		TH38C-12-B-Z
R3/4"	R3/4"	54	36	193		TH38C-34-B-Z
R1"	R1"	65	46	353		TH38C-10-B-Z

TH50 Sulkuruuvi kuusiokolokololla sisäpuolella - Sylinterimäinen kierre


	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	14	8	11	5,5	5	6		TH50-18-B
G1/4"	18	12	15	11	6	14		TH50-14-B
G3/8"	22	12	15	11	8	23		TH50-38-B
G1/2"	26	10	14,5	10	10	33		TH50-12-B



TH59 Supistusnipa - Sylinterimäinen kierre

	D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	M5	M5	5	10	8	3	TH59-M5-B-C
	M5	G1/8"	5	12	14	11	TH59-M5-18-B-C
	G1/8"	M5	7	10	14	15	TH59-18-M5-B-C
	G1/8"	G1/8"	8	15	14	17	TH59-18-B-C
	G1/8"	G1/4"	8	18	17	26	TH59-18-14-B-C
	G1/4"	G1/8"	9	19	17	35	TH59-14-18-B-C
	G1/4"	G1/4"	9	19	17	29	TH59-14-B-C
	G1/4"	G3/8"	9	20	19	30	TH59-14-38-B-C
	G3/8"	G1/4"	11	19	19	40	TH59-38-14-B
	G3/8"	G3/8"	10	12,5	21	23	TH59-38-B
	G3/8"	G1/2"	10	14,5	24	33	TH59-38-12-B
	G1/2"	G3/8"	11	11	22	33	TH59-12-38-B
	G1/2"	G1/2"	11,5	14,5	24	37	TH59-12-B
	G1/2"	G3/4"	11,5	15	31	60	TH59-12-34-B

TH59 Suora hollantilaisliitin - O-rengastiivistys (-R) NBR, Lattatiiviste (-F)

	D1	D2	L1	CH1	CH2	Paino [g]	Tyyppi
	G3/8"	G3/8"	41	27	21	61	TH59-38-B-F
	G1/2"	G1/2"	46	30	27	102	TH59-12-B-R-YA
	G3/4"	G3/4"	52	37	31	153	TH59-34-B-R-YA
	G1"	G1"	60	46	38	272	TH59-10-B-R-YA
	G1 1/4"	G1 1/4"	69	52	48	414	TH59-114-B-R
	G1 1/2"	G1 1/2"	73	66	55	764	TH59-112-B-R




TH60 Supistusnipa


A technical drawing of a cylindrical component, likely a TH60 Supistusnipa. The drawing shows a cross-section of the cylinder with various dimensions labeled. D1 is the outer diameter, D2 is the inner diameter, L1 is the length of the outer shell, L2 is the length of the inner tube, and CH is the height of the central opening. The drawing is a black and white line drawing with hatching to indicate different materials or sections.

D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
M5	G1/8"	7	10	14	7	TH60-18-M5-B
M5	G1/4"	9	13	17	15	TH60-14-M5-B
RP1/8"	R1/4"	11	15,5	14	9	TH60-14-18-B
RP1/8"	R3/8"	11,5	16	17	16	TH60-38-18-B
RP1/4"	R3/8"	11,5	16	17	12	TH60-38-14-B
RP1/8"	R1/2"	13,5	18	21	30	TH60-12-18-B
RP1/4"	R1/2"	13,5	18	21	26	TH60-12-14-B
G3/8"	G1/2"	10,5	14,5	21	16	TH60-12-38-B
G3/8"	G3/4"	13	18,5	27	42	TH60-34-38-B
G1/2"	G3/4"	13,5	20	27	36	TH60-34-12-B
G3/8"	G1"	15,5	22,5	33	83	TH60-10-38-B
G1/2"	G1"	13	19	36	76	TH60-10-12-B
G3/4"	G1"	13	19	36	58	TH60-10-34-B
G1/2"	G11/4"	17	25	43	159	TH60-114-12-B
G3/4"	G11/4"	16	25	43	156	TH60-114-34-B
G1"	G11/4"	17	25	43	117	TH60-114-10-B
G3/4"	G11/2"	17	26	48	218	TH60-112-34-B
G1"	G11/2"	17	26	48	178	TH60-112-10-B
G11/4"	G11/2"	17	26	48	100	TH60-112-114-B
RP1"	R2"	21	32	60	325	TH60-20-10-B
RP11/4"	R2"	21	32	60	327	TH60-20-114-B
RP11/2"	R2"	21	32	60	260	TH60-20-112-B

TH61C Kulmaliitin - ulkopuoli / ulkopuoli


	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	R1/8"	18,5	10	11	TH61C-18-B
	R1/4"	23,5	13	28	TH61C-14-B
	R3/8"	26	17	41	TH61C-38-B
	R1/2"	31	21	70	TH61C-12-B
	R3/4"	33	25	98	TH61C-34-B
	R1"	39	30	166	TH61C-10-B

TH64 Sulkuruuvi kuusiokolokololla sisäpuolella - Sylinterimäinen kierre, ilman laippaa


	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	8	5	3	TH64-18-B-YA
	G1/4"	10	6	6	TH64-14-B




TH65 Sulkuhattu

	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	10	13	7	TH65-18-B
	G1/4"	10	16	10	TH65-14-B
	G3/8"	12	20	12	TH65-38-B
	G1/2"	16	30	40	TH65-12-B
	G3/4"	16	30	37	TH65-34-B
	G1"	18,5	38,5	76	TH65-10-B
	G1 1/4"	24	48,5	150	TH65-114-B
	G1 1/2"	22,5	60	239	TH65-112-B
	G2"	17	66	200	TH65-20-B

TH67 Sulkuuuvu ulkokuusiokannalla - Sylinterimäinen kierre

	D1	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	6,5	10	14	7	TH67-18-B
	G1/4"	8	13	17	13	TH67-14-B
	G3/8"	10	15,5	17	12	TH67-38-B
	G1/2"	10	15	21	20	TH67-12-B

TH-68 Vastamutter

	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	4	14	3	TH68-18-B
	G1/4"	4,5	17	4	TH68-14-B
	G3/8"	4,5	22	7	TH68-38-B
	G1/2"	5	27	12	TH68-12-B
	G3/4"	6	32	17	TH68-34-B
	G1"	8	38	27	TH68-10-B
	M10x1	4,5	14	3	TH68-M10X1-B
	M12x1	5	17	3	TH68-M12X1-B
	M14x1	4	19	5	TH68-M14X1-B
	M16x1	4,5	19	2	TH68-M16X1-B
	M20x1,5	5	22	12	TH68-M20X1,5-B
	M22x1	5	28	9	TH68-M22X1-B
	M28x1,5	6	36	26	TH68-M28X1,5-B

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Liittimet / Letkuliittimet / Liittimet/Letkuliittimet - Messinki - Paine 20bar / Sulkuuuvu Sarja TH67 / [TH67-38-B] Sulkuuuvu 3/8"

Versio 4

189695 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 10 / 10

