



Kuglehaner af messing Serie 171N




Konstruktionstype	Gennemgangskuglehaner med flydende kugle, fuldt gennembrøb
Tilslutning	NPT1/4"...NPT2" efter ANSI B 1.20.1
Materialer	Hus messing, Kugle messing CW617N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning PTFE efterjusterbar/NBR, Håndgreb stål galvaniseret, Håndgreb stål plastbelagt
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+160°C
Driftstryk	Vakuüm maks. 10 ⁻³ Torr til Nominelt tryk i henhold til tabel for driftstemperaturer op til 80°C. Tilladt driftstryk ved højere temperaturer, se tryk-temperaturdiagrammet.
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet

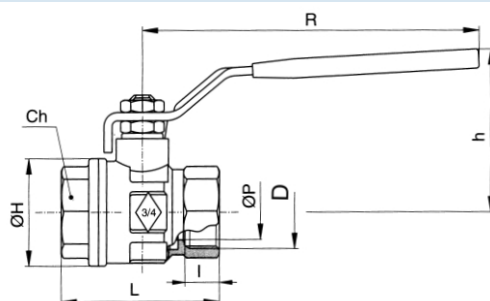

D	Nominal diameter DN[mm]	PN [bar] til 80°C	WOG [PSI] til 80°C	CH	h	H	I	L	R	P	Kv-værdi [m ³ /h]	Vægt [ca. kg]	Type
1/4"NPT	8	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	5,4	0,15	171N-14
3/8"NPT	10	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	6	0,14	171N-38
1/2"NPT	15	64	600	25	46	33	13,5	61	98	15	16,3	0,20	171N-12
3/4"NPT	20	50	600	31	58	39	14	69	122	20	29,5	0,36	171N-34
1"NPT	25	50	600	38	62	49	16,8	78	122	25	43	0,55	171N-1
1 1/4"NPT	32	50	600	48	76	59	17,3	87	153	32	89	0,97	171N-114
1 1/2"NPT	40	40	600	54	82	73	17,3	99	153	40	230	1,45	171N-112
2"NPT	50	40	600	67	95	86	17,5	110	162	50	265	1,85	171N-2



Tryk-temperatur-diagramm

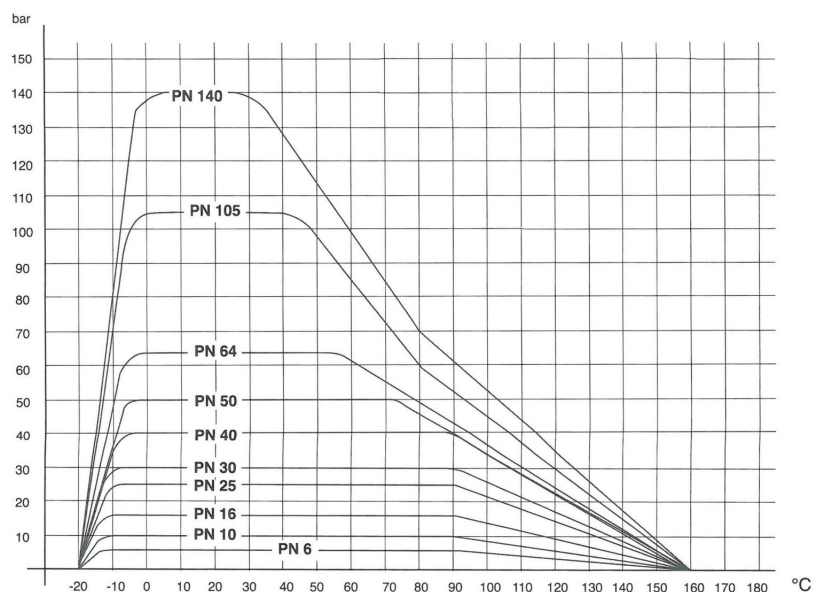

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Kuglehaner – messing / Messingkugleventil Serie 171N

Version 2

212541 / Oprettet 2026/23 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

