



Messinkiset palloventtiilit Sarja 171N




Rakenne	Läpivientikuulaventtiili kelluvalla kuulalla, täysi läpivirtaus
Liitäntä	NPT1/4"...NPT2" jälkeen ANSI B 1.20.1
Materiaalit	Runko messinki, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE säädettävä/NBR, Käsivipu, sinkitty teräs, Käsivipu, plastifioitu teräs
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään Nimellispaine taulukon mukaan käyttölämpötiloille enintään 80°C. Sallittu käyttöpaine korkeammille lämpötiloille, katso paine-lämpötilakaavio.
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käänöllä

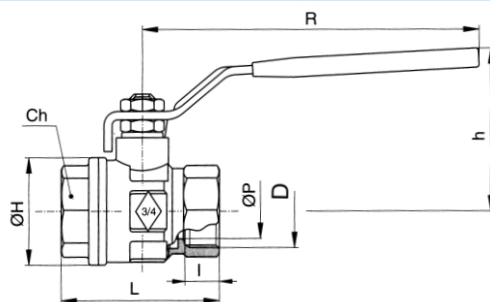

D	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar] enintään 80°C	WOG [PSI] enintään 80°C	CH	h	H	I	L	R	P	Kv-arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
1/4"NPT	8	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	5,4	0,15	171N-14
3/8"NPT	10	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	6	0,14	171N-38
1/2"NPT	15	64	600	25	46	33	13,5	61	98	15	16,3	0,20	171N-12
3/4"NPT	20	50	600	31	58	39	14	69	122	20	29,5	0,36	171N-34
1"NPT	25	50	600	38	62	49	16,8	78	122	25	43	0,55	171N-1
1 1/4"NPT	32	50	600	48	76	59	17,3	87	153	32	89	0,97	171N-114
1 1/2"NPT	40	40	600	54	82	73	17,3	99	153	40	230	1,45	171N-112
2"NPT	50	40	600	67	95	86	17,5	110	162	50	265	1,85	171N-2



Paine-lämpötiladiagrammi

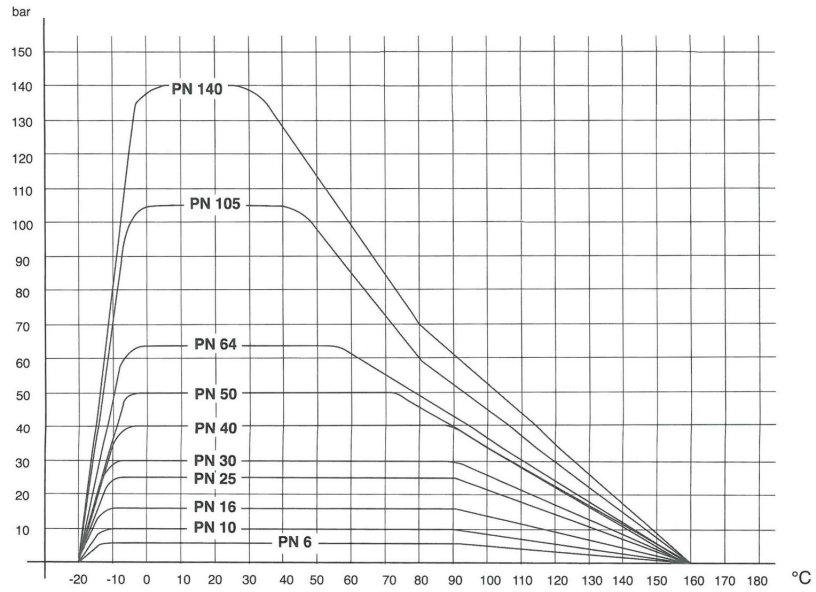

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Palloventtiilit – messinki / Messinkinen palloventtiili Sarja 171N

Versio 2

212541 / Luotu 2026/23 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

