

## Axiális visszacsapó szelepek rozsdamentes acélból Sorozat CH014




Kivitel	Ülékes szelep rugóterhelésű
Tömítettség	EN12266-1 Szivárgási ráta B
Csatlakozás	G1/4"...G4" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház és belső alkatrészek rozsdamentes acél 1.4401, Tömítés G1/4"...G1 1/2" PTFE, G2"...G4" FEP
Alkalmazási terület	Gázok és folyadékok a „Közegcsoportok” táblázat szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+200°C
Üzemi nyomástartomány	G1/4"...G1 1/2" 0,025...16bar, G3/4"...G4" 0,03...16bar, közeg hőmérsékletéig 100°C, megengedett üzemi nyomás magasabb hőmérsékletekhez lásd a nyomás-hőmérséklet diagramot
Áramlási irány	a nyíl irányában szabad, ellenirányban zárt
Rögztítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges

### A nyomástartó berendezésekről szóló irányelv szerinti megengedett folyadékcsoportok 2014/68/EU

Anschluss	Gázok Csoport 1	Gázok Csoport 2	Folyadékok Csoport 1	Folyadékok Csoport 2
G1/4"...G1"	X	X	X	X
G1 1/4"...G2"	-	X	X	X
G2 1/2"...G4"	-	-	X	X


### Méreték



A	B	C	Kv-érték [kb. m <sup>3</sup> /h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/4"	32	56	2,5	0,11	CH014-14
G3/8"	32	56	3,2	0,10	CH014-38
G1/2"	32	56	6,0	0,10	CH014-12
G3/4"	44	74	10,8	0,13	CH014-34
G1"	53	90	18,7	0,25	CH014-10
G1 1/4"	66	101	31,5	0,37	CH014-114
G1 1/2"	78	120	40,5	0,53	CH014-112
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20
G2 1/2"	113	141	100	1,43	CH014-212
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40



## Nyomás-hőmérséklet diagramm

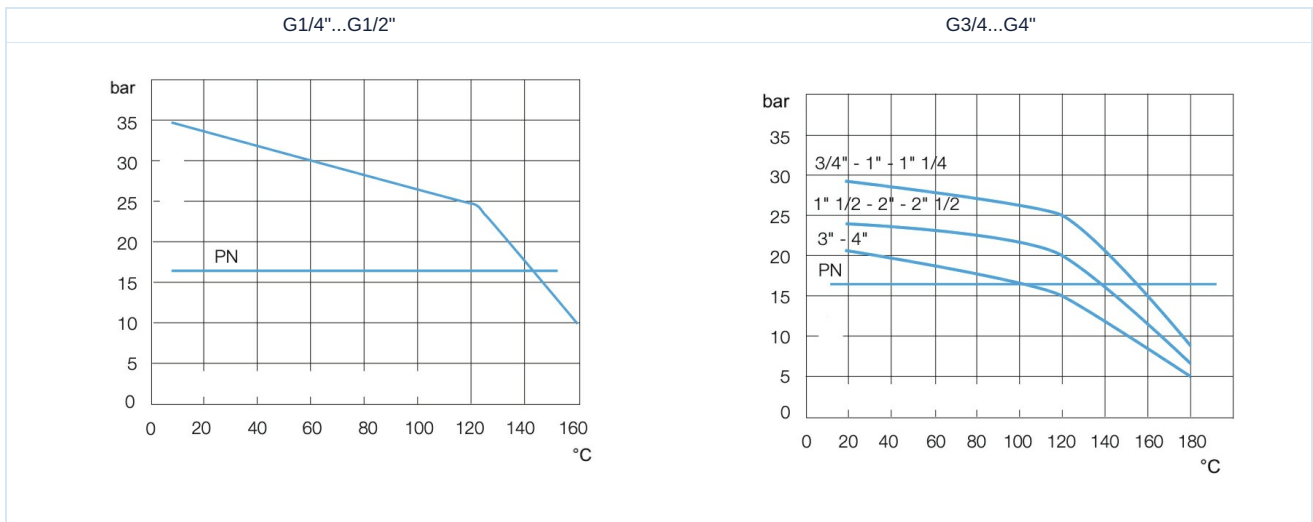

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / További témékválaszték - A07 / axiál visszacsapó szelep sorozat CH014

