


Třídílné kulové kohouty z nerezové oceli Typ BA193-LLD



Konstrukční provedení	Průchozí kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok
Připojení	G Vnitřní závit dle ISO228
Materiály	Těleso a Koule Nerezová ocel 1.4404, Ruční páka z nerezové oceli 1.4307 plastifikovaný, Těsnění PTFE/EPDM Speciální
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-45...+150°C
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Speciální provedení	Ruční páka s uzavíracím zařízením
Schválení	Inspekční certifikát 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Rozměry

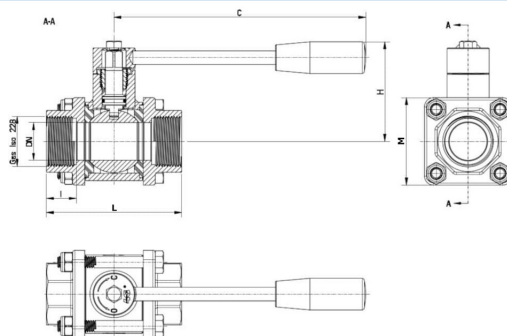

Připojení dle ISO228	Jmenovitá světlost DN[mm]	max. Provozní tlak [bar]	C	H	I	L	M	Hodnota Kv [m ³ /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Vyobrazení nezávazné Vyhradujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.