


Tredelte kuglehaner i rustfrit stål Type BA193-LLD



Konstruktionstype	Gennemgangskuglehane med flydende kugle, fuldt gennemløb
Tilslutning	G Indvendigt gevind i henhold til ISO228
Materialer	Hus og Kugle Rustfrit stål 1.4404, Håndgreb rustfrit stål 1.4307 blødgjort, Tætninger PTFE/EPDM Speciale
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-45...+150°C
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Specialudførelser	Håndgreb med afspærringsanordning
Godkendelser	Fabrikscertifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensioner

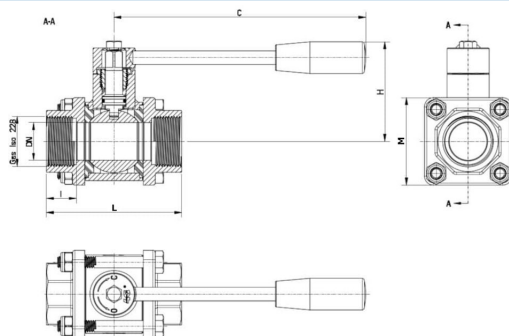

Tilslutning i henhold til ISO228	Nominel diameter DN[mm]	maks. Driftstryk [bar]	C	H	I	L	M	Kv-værdi [m ³ /h]	Vægt [ca. kg]	Type
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Illustrationer er ikke bindende Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Øvrigt sortiment - A02 / Øvrigt sortiment - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

