


Dreiteilige Kugelhähne aus Edelstahl Typ BA193-LLD



Bauart	Durchgangskugelhahn mit schwimmender Kugel, voller Durchgang
Anschluss	G Innengewinde nach ISO228
Werkstoffe	Gehäuse und Kugel Edelstahl 1.4404, Handhebel Edelstahl 1.4307 plastifiziert, Dichtungen PTFE/EPDM Sonder
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumtemperatur	-45...+150°C
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Sonderausführungen	Handhebel mit Absperrvorrichtung
Zulassungen	Werkzeugzeugnis 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Abmessungen

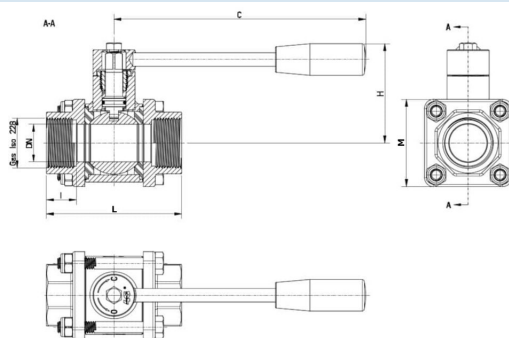

Anschluss nach ISO228	Nennweite DN[mm]	max. Betriebsdruck [bar]	C	H	I	L	M	Kv-Wert [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Abbildungen unverbindlich Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Kugelhähne - manuell / Sonstiges Sortiment - A02 / Sonstiges Sortiment - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

Version 3

212407 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 1 / 1

