


Τριμερείς σφαιρικές βάνες από ανοξείδωτο χάλυβα Τύπος BA193-LLD



Τύπος κατασκευής	Σφαιρική βάνα πλήρους διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση
Σύνδεση	G Εσωτερικό σπείρωμα σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα και Σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Χειρομοχλός ανοξείδωτος χάλυβας 1.4307 πλαστικοποιημένο, Στεγανοποιήσεις PTFE/EPDM Ειδικότητα
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-45...+150°C
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδικές εκδόσεις	Χειρομοχλός με διάταξη απομόνωσης
Εγκρίσεις	Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Διαστάσεις

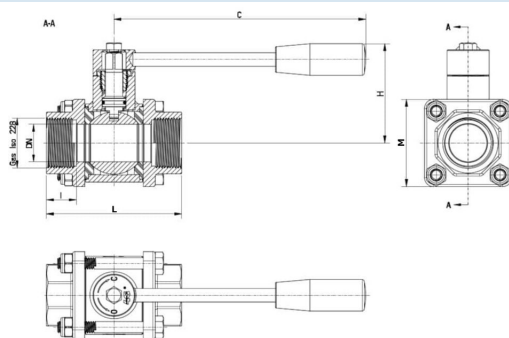

Σύνδεση σύμφωνα με ISO228/1	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	μέγ. Πίεση λειτουργίας [bar]	C	H	I	L	M	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

Έκδοση 4

212407 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 1 / 1

