


Válvulas de bola de tres piezas de acero inoxidable Tipo BA193-LLD



Tipo de construcción	Válvula de bola de paso total con bola flotante, paso total
Conexión	G Rosca hembra interna según ISO228
Materiales	Carcasa y Bola Acero inoxidable 1.4404, Palanca manual acero inoxidable 1.4307 plastificado, Juntas PTFE/EPDM Especial
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-45...+150°C
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Versiones especiales	Palanca manual con dispositivo de cierre
Homologaciones	Certificado de fábrica 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensiones

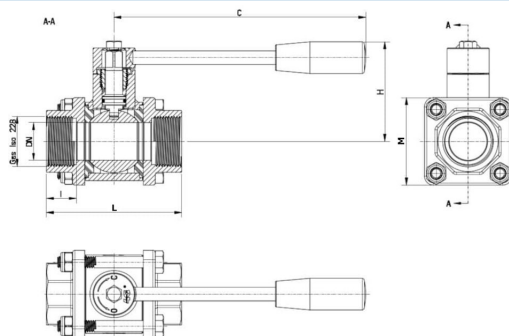

Conexión según ISO228	Diámetro nominal DN[mm]	máx. Presión de funcionamiento [bar]	C	H	I	L	M	Valor Kv [m ³ /h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Las ilustraciones no son vinculantes Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Surtido diverso - A02 / Surtido diverso - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

Versión 4

212407 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 1 / 1

