


Kolmiosaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit Tyyppi BA193-LLD



Rakenne	Läpivientikuulaventtiili kelluvalla kuulalla, täysi läpivirtaus
Liitäntä	G Sisäkierre ISO228:n mukaan
Materiaalit	Runko ja Pallo Ruostumaton teräs 1.4404, Käsivipu ruostumaton teräs 1.4307 plastifioitu, Tiivistimet PTFE/EPDM Erikois-
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-45...+150°C
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoismallit	Käsivipu sulkuventtiilillä
Hyväksynyt	Tehdastodistus 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Mitat

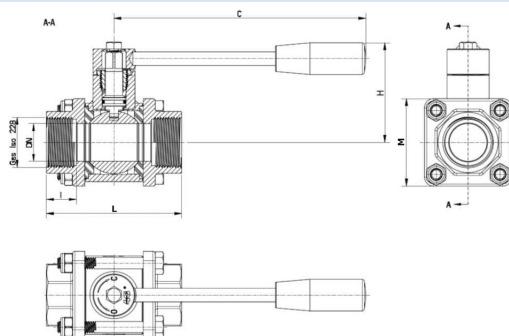

Liitäntä ISO228:n mukaan	Nimellishalkaisija DN[mm]	maks. Käyttöpaine [bar]	C	H	I	L	M	Kv-arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Kuvat eivät ole sitovia Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaali muutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Muu valikoima - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

Versio 4

212407 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 1

