


## Vannes à boisseau sphérique en trois parties en acier inoxydable

### Type BA193-LLD



|                       |                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction  | Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale                                            |
| Raccordement          | G Filetage femelle intérieur selon ISO228/1                                                                                      |
| Matériaux             | Boîtier et Bille Acier inoxydable 1.4404, Levier manuel acier inoxydable 1.4307 plastifié, Joints d'étanchéité PTFE/EPDM Spécial |
| Domaine d'application | Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.                      |
| Température du fluide | -45...+150°C                                                                                                                     |
| Type de fixation      | Montage dans un système de tuyauterie rigide                                                                                     |
| Position de montage   | au choix                                                                                                                         |
| Versions spéciales    | Levier manuel avec dispositif d'arrêt                                                                                            |
| Homologations         | Certificat d'usine 3.1<br>ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db                                                   |

### Dimensions

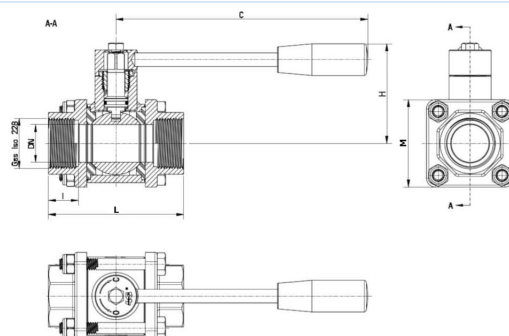

| Raccordement selon ISO228/1 | Diamètre nominal DN[mm] | max. Pression de service [bar] | C   | H  | I  | L  | M  | Valeur Kv [m <sup>3</sup> /h] | Poids [env. kg] | Type             |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----|----|----|----|----|-------------------------------|-----------------|------------------|
| G 1/2"                      | 15                      | 64                             | 110 | 55 | 17 | 70 | 40 | 19,2                          | 0,44            | BA193-12-LLD-A3C |
| 2952.V90-QM146              |                         |                                |     |    |    |    |    |                               |                 |                  |

Illustrations non contractuelles Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Autre assortiment - A02 / Autre assortiment - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

Version 4

212407 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 1 / 1

